

Lampendübel mit Omega-Einführungen

Für den Einbau in Beton

Tampon lampe avec introduction omega

Pour l'installation dans le béton

7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25

7 entrées Omega de conception unique pour tuyau M20/25



Lampendübel / Deckenauslass

Die Omega-Rohreinführung ist völlig neu und von KAISER zum Patent angemeldet.

Gerade bei Bestückung des auf der liegenden Schalung montierten Artikels mit einem oder mehreren Installationsrohren von oben, spielt die Omega-Einführung ihr volles Potential aus.

- Mit oder ohne Lochkragen
- 7 einzigartige Omega-Rohreinführungen M20/25
- Rohre ohne Kraftaufwand einführen
- Sichtkontrolle der eingeführten Rohre
- Schnelle und sichere Rohreinführung
- Pro Rohreinführung eine Rödellasche
- Nägel vormontiert inkl. Nagelführung
- Sichtbetontauglich
- Adapter überbrückt Schalungs-/Unterdeckenisolation


Tampon lampe / Sortie de plafond

L'entrée du tuyau Omega est entièrement nouvelle et fait l'objet d'un brevet déposé par KAISER.

Surtout lorsque l'article monté sur le coffrage horizontal est équipé d'un ou plusieurs tubes d'installation par le haut, l'introduction Omega montre tout son potentiel.

- Avec ou sans collerette perforée
- 7 entrées Omega de conception unique pour tuyau M20/25
- Introduction des tuyaux sans effort
- Contrôle visuel des tuyaux introduits
- Introduction rapide et sûre des tuyaux
- Une patte pour fixation avec du fil de fer par entrée de tuyau
- Clous prémontés y c. guide-clous
- Pour le béton apparent
- L'adaptateur sert de pontage entre le coffrage et la sous-isolation

- Material: Polyethylen
- Eigenschaft: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C
- Matière: Polyéthylène
- Propriété: Sans halogène
- Température de fonctionnement: -5°C / + 60°C

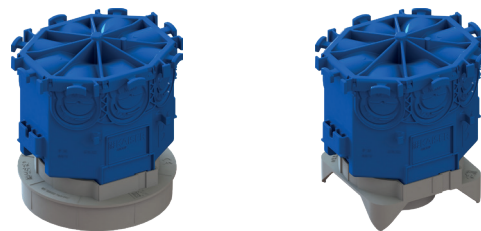

Auslassöffnung Ø / Orifice Ø	45 mm	35 mm
Lochkragen Ø / Col perforé Ø	85 mm	-
Tiefe / Profondeur	100 mm	100 mm
Durchmesser aussen / Diamètre extérieur		
Ausbrechöffnungen M20/25 / Ouvertures de sortie M20/25	7	7
Anzahl Teile / Nombre de pièces	2	2
Anzahl Nägel / Nombre de clous	2	2
§ / CE / 65°C	• / • / •	• / • / •
Art.-No.	9959.10	9959.11
E-No.	165 921 628	165 921 728
Verpackung / Emballage	- / 25	- / 25

Adapter zur Überbrückung der Isolationsschicht

auf der Schalung / Unterdeckenisolation

Adaptateur pour ponter la couche d'isolation

sur le coffrage / isolation du plafond suspendu

- Material: Polypropylen
- Eigenschaft: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C
- Matière: Polypropylène
- Propriété: Sans halogène
- Température de fonctionnement: -5°C / + 60°C



Länge / Longueur	150 mm
Auslassöffnung Ø / Prise Ø	45 mm
für Dämmstärken / Pour les épaisseurs d'isolant	20 - 150 mm
Bohrdurchmesser / Diamètre de perçage	50 mm
Anzahl Schrauben / Nombre de vis	2
§ / CE / 85°C	• / • / •
Art.-Nr.	9959.68
E-No	165 920 008
Verpackung / Emballage	- / 25