

Unser nächster Schritt Richtung Zukunft



Prefix® 2.0
Betonbaudose


+ 54 % mehr Volumen
.....
Extrem stabile Bauform
.....
NUP bis 3x1



MADE

Die neue Beton-Einbaudose
für die einfache
und schnelle Installation


 **AGRO**
... your quality-connection

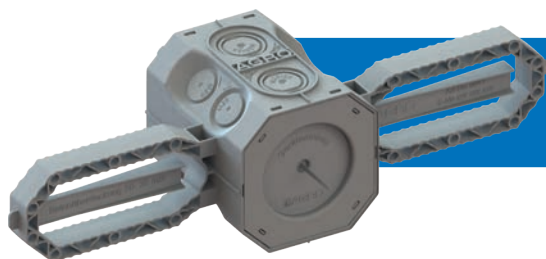

Prefix® 2.0 zur Befestigung an der Armierung

Einlasskasten und Wandleuchten-Anschlussdose mit Prefix® -Montage-technik, für die einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung. Die einteilig ausgeführte Dose mit zwei integrierten Frontteilen bietet Dank der federnden Montageflügel hohen Druck zur Gegenschalung und sorgt somit für den exakten Sitz der Dose und ein sauberes Wandbild.

- Plus 54 % mehr Volumen
- Erweitertes Sortiment 1x1, 2x1 NUP, 3x1 NUP
- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Vorfixierung durch Prefix®-Montagetechnik, beide Hände frei zur Befestigung mit Rööldraht
- Für Sichtbetoninstallationen zur Gegenschalung

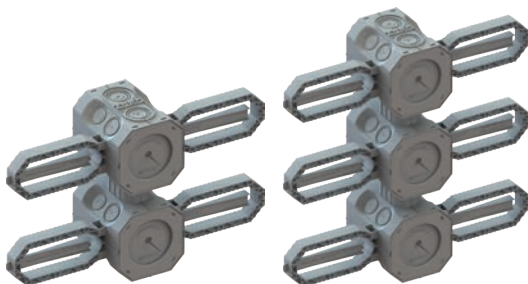


2x1 NUP

3x1 NUP




Video

Für Betonüberdeckungen 20 - 35 mm und 45 - 60 mm

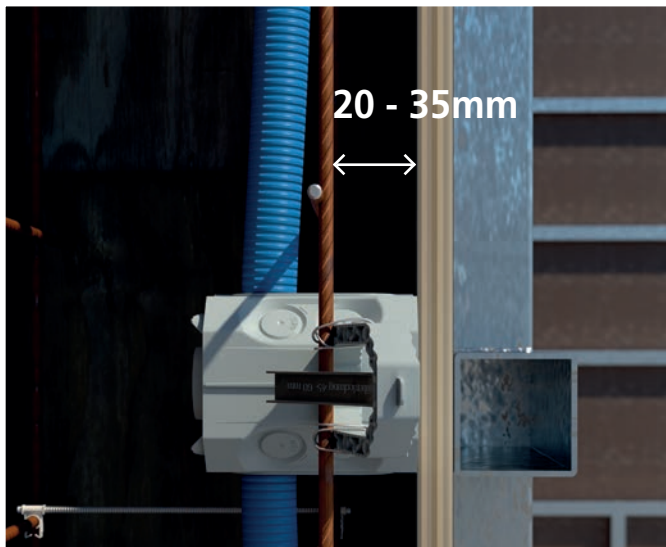

Die Prefix® Betonbaudose kann für Betonüberdeckungen von 20 - 35 mm und von 45 - 60 mm eingesetzt werden. Ganz einfach die Prefix® Betonbaudose einmal um die Längsachse drehen.

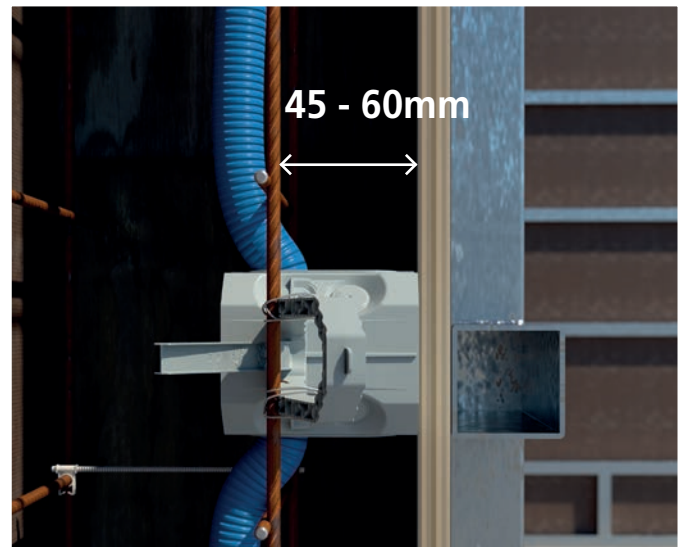


Die Frontseite des Einlasskastens muss zwischen 5 und 20 mm über die Wandstärke hinausragen, somit wird ein optimaler Druck auf die Gegenschalung erzeugt.

Montage




... dieses Frontteil für den Geräteeinbau, oder....



... dieses Frontteil als Auslass Ø30 mm, zum Beispiel als Leuchtenauslass, aufsetzen.



Rohreinführungen können Sie einfach mit dem Messer oder dem Öffnungsschneider (Artikel 1085-80) erstellen.




Deckel korrekt einrasten. Die Dose mittels Prefix Flügel in der Armierung vorfixieren. Die Markierungen sorgen für die horizontale und vertikale Ausrichtung und Sie haben beide Hände frei...




... um die Dose mit Rödeldraht an der Armierung zu befestigen. Für einen sicheren Sitz beim Betonvorgang, empfehlen wir die Befestigung mit Rödeldraht an der Armierung.



Nun können die Rohre eingeführt und befestigt werden.



Betonüberdeckung beachten!



Für Betonüberdeckung von 45 - 60 mm den Prefix® einmal um die eigene Längsachse drehen.



Montagebeispiel
Prefix® Einbaudose 2 x 1



Montagebeispiel
Prefix® Einbaudose 3 x 1


Optimierungen - Unser nächster Schritt Richtung Zukunft

NEU!

- Plus 54% mehr Volumen
- Extrem stabile Bauform
- Markierungen in der Dosenmitte
- Distanzrippe am Flügelende
- Putzborste auf der Gerätebauseite
- Leuchtauslass Ø 30 mm
- Erweitertes Sortiment 1x1, 2x1 NUP, 3x1 NUP
- Sortimentskomplettierung bis 4x3 mit Einlasskasten mit Prefix® 9940.25

Prefix® 2.0 Betoneinbaudose

- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5 °C/+60 °C
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm

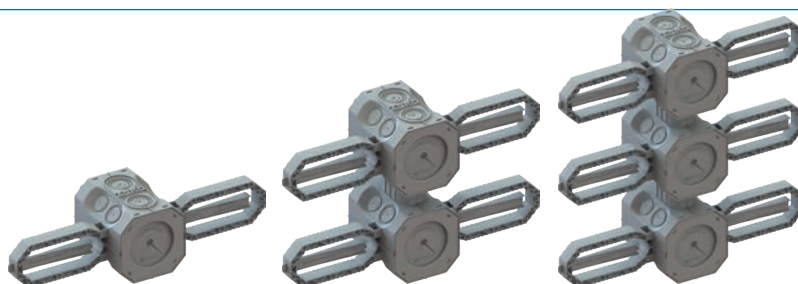

Kombination	1 x 1	2 x 1 NUP	3 x 1 NUP
Auslassöffnung Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Tiefe	90 mm	90 mm	90 mm
Ausbrechöffnung Ø 20 mm	8	16	24
Aufbohröffnung Ø 25 mm	8	16	24
Rohr-Kombieinführungen M20/M25	4	4	4
Aufbohröffnung M32	4	4	4
 650 °C /  / 	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Art.-No.	9941	9941.25	9941.35
E-No.	372 721 309	372 722 309	372 723 309
EAN			
Verpackung innen/Versand	- / 15	- / 5	- / 5

Sortimentskomplettierung bis 4x3 mit Einlasskasten



Mehr Info zu
Einlasskasten



Mehr Info zu
Prefix® Flügel zu
Einlasskasten