

Notre prochain pas vers le future




Prefix® 2.0
Boîte à encastrer dans béton
+ 54 % de volume
Construction extrêmement solide
NUP jusqu'à 3x1



**La nouvelle boîte d'installation
à encastrée dans le béton
simple et rapide**




AGRO
... your quality-connection

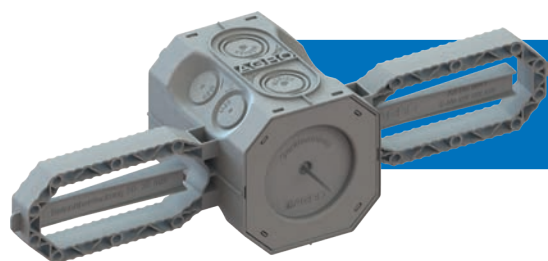

Prefix® 2.0 à fixer sur l'armature

Boîte d'installation à encastrée et boîte de raccordement avec technique de montage Prefix® simple et rapide sur le contre-coffrage sans dispositif de soutien. La boîte d'exécution monobloc avec deux éléments frontaux intégrés exerce une forte pression sur le contre-coffrage grâce aux deux ailettes de montage à ressort et assure ainsi l'emplacement exact de la boîte une apparence impeccable du mur.

- +54 % de volume
- Assortiment élargi 1x1, 2x1 NUP, 3x1 NUP
- Installation simple et rapide sur le contre-coffrage sans élément de soutien et sans contre-palier
- La préfixation par la technique de montage Prefix® vous laisse les deux mains libres pour effectuer la fixation avec du fil à ligaturer
- Pour installation dans du béton apparent en vue du contre-coffrage

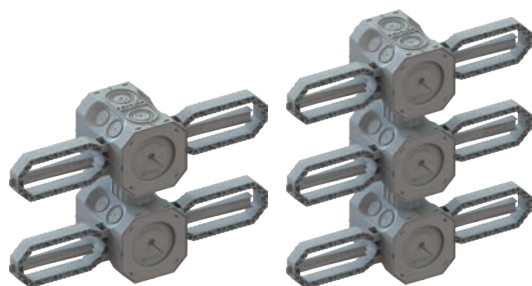

2x1 NUP


3x1 NUP




Video



Pour les enrobages de béton de 20 à 35 mm et de 45 à 60 mm d'épaisseur.

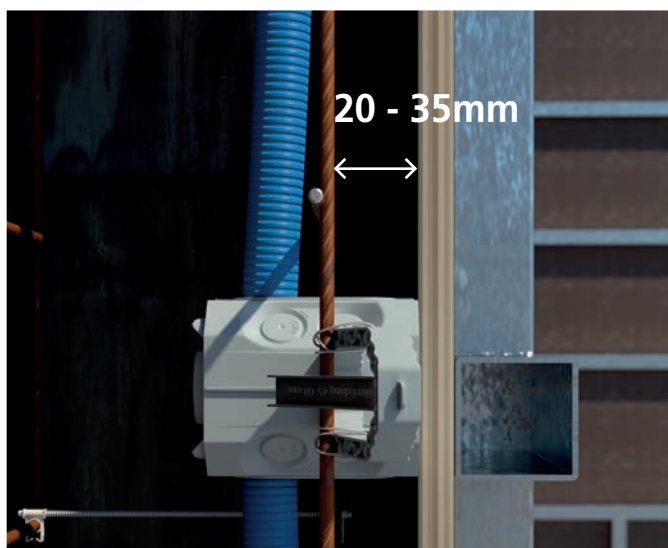

La boîte d'encastrement dans le béton Prefix® convient aux enrobages de béton de 20 à 35 mm et de 45 à 60 mm d'épaisseur. Il suffit de pivoter la boîte d'encastrement dans le béton Prefix® un tour autour de l'axe longitudinal.

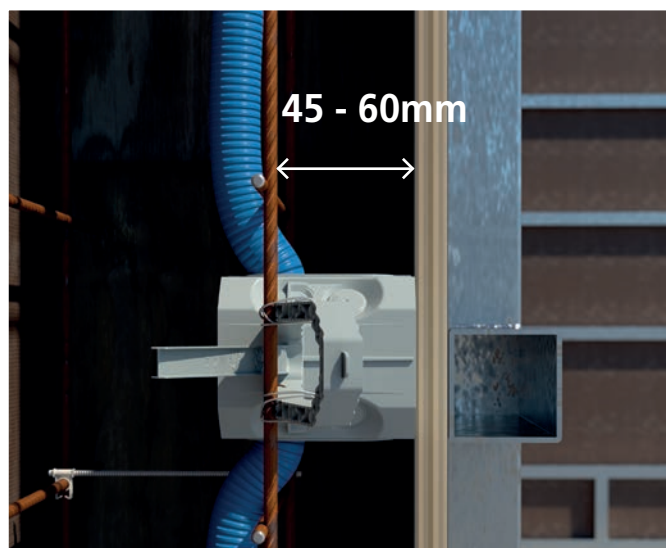

La face frontale de la boîte encastrée doit dépasser l'épaisseur de la paroi de 5 à 20 mm, ce qui crée une pression optimale sur le contre-coffrage.

Montage



... cet élément frontal pour l'encastrement d'appareil, ou....



... ajouter cet élément frontal en guise de passage Ø 30 mm, par exemple comme logement de luminaire.



Vous pouvez créer des entrées de gaine simplement avec un couteau ou avec le perceur universel (article 1085-80).




Encliqueter correctement le couvercle. Préfixer les ailettes Prefix® correctement dans l'armature. Les repères servent à l'alignement horizontal et vertical et laisse les mains libres...




... pour fixer la boîte sur l'armature avec du fil à ligaturer. Afin de garantir une assiette solide pendant le bétonnage, nous préconisons la fixation sur l'armature avec du fil à ligaturer.



Vous pouvez maintenant introduire et fixer les gaines.

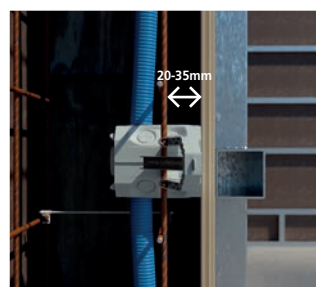

Tenir compte de l'enrobage de béton !

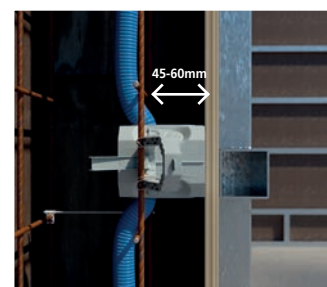

Pivoter le Prefix® un tour autour de l'axe longitudinal pour les enrobages de béton de 45 à 60 mm d'épaisseur.



Exemple de montage boîte encastrée Prefix® 2 x 1



Exemple de montage boîte encastrée Prefix® 3 x 1


Optimisations - Notre prochain pas vers le futur

Nouveau !

- + 54 % de volume
- Construction extrêmement solide
- Repères au milieu de la boîte
- Nervures de distance à l'extrémité de l'aillette
- Boucle d'ancrage sur la face d'encastrement
- Logement pour ampoule Ø 30 mm
- Assortiment élargi 1x1, 2x1 NUP, 3x1 NUP
- Complétion de l'assortiment jusqu'à la boîte encastrée avec ailettes Prefix® 9940.25

Prefix® 2.0 Boîte d'encastrement dans le béton

- Matière : polyéthylène
- Propriétés : sans halogène
- Température de traitement : -5 °C/+60 °C
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage maxi 0.5 Nm

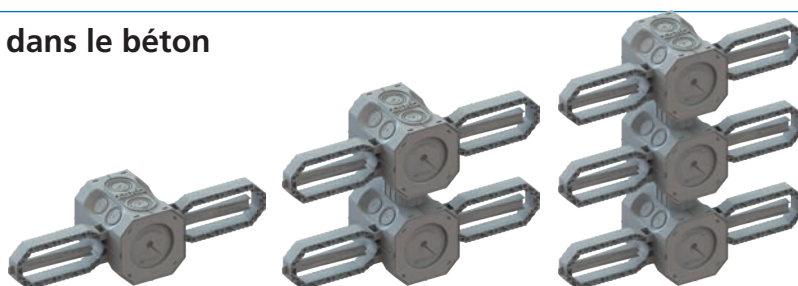

Combinaison	1 x 1	2 x 1 NUP	3 x 1 NUP
Passage Ø	30 mm	30 mm	30 mm
Profondeur	90 mm	90 mm	90 mm
Ouverture enfonçable Ø 20 mm	8	16	24
Ouverture perçable Ø 25 mm	8	16	24
Entrées de gaine combinées M20/M25	4	4	4
Ouverture perçable M32	4	4	4
650 °C / /	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Art.-No.	9941	9941.25	9941.35
E-No.	372 721 309	372 722 309	372 723 309
EAN			
Emballage intérieur/Expédition	- / 15	- / 5	- / 5

Complétion de l'assortiment à 4x3 par la boîte encastrée



Plus d'information sur la
boîte encastrée



Plus d'information sur
les ailettes Prefix® pour
boîte encastrée