

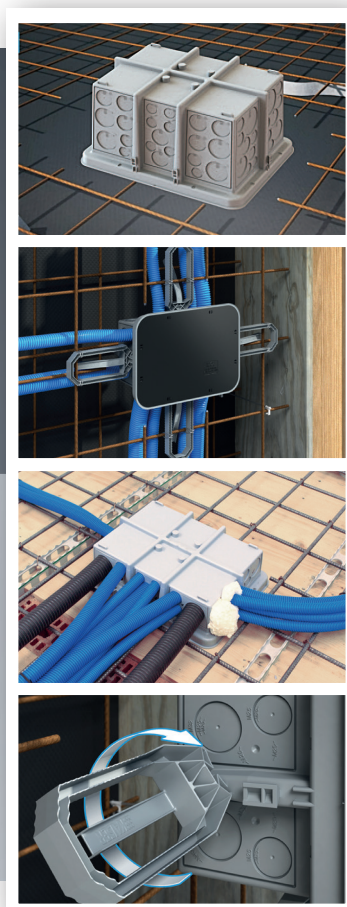


Schlaufkasten.

Die neue Generation - komfortabel zu verarbeiten und flexibel kombinierbar.

Schlaufkasten - wunschlos komplett.

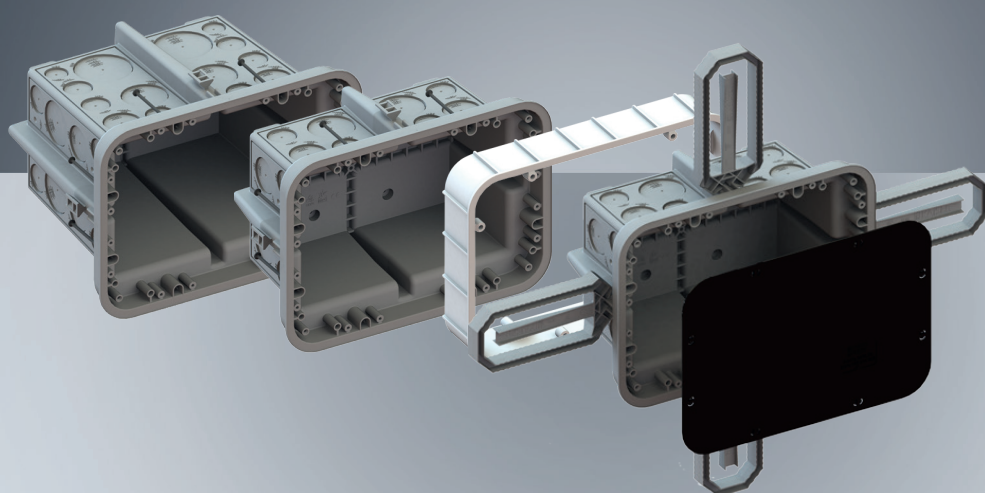

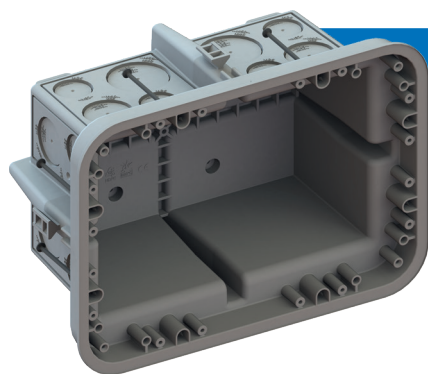



Schlaufkasten - wunschlos komplett

Die neuen Schlaufkasten sind im Stil eines Baukastens entworfen: zwei Grundtypen stehen zur Verfügung, einmal mit geringerer und einmal grösserer Tiefe, dazu passend werden dem Elektro-Installateur Aufsatzrahmen, Putz-, Schraub-, Feuchtraum- und Universaldeckel als Raumabschlüsse angeboten.

Sämtlichen Installationsanforderungen kann mit diesen AGRO Qualitätsprodukten entsprochen und eine professionelle Ausführung gewährleistet werden.


- Schnelle und sichere Montage mit acht vormontierten Nägeln
- Sauberes Ausschalen in Sichtbeton
- Hohe Formstabilität
- Schnelle Erstellung sämtlicher Öffnungen
- Anbindung für Prefix®-Flügel
- Stapelbar

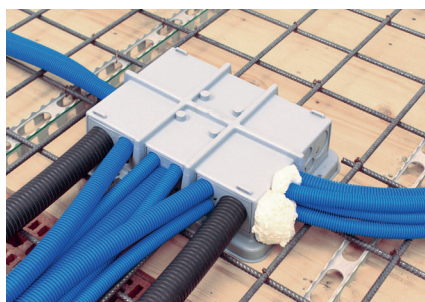

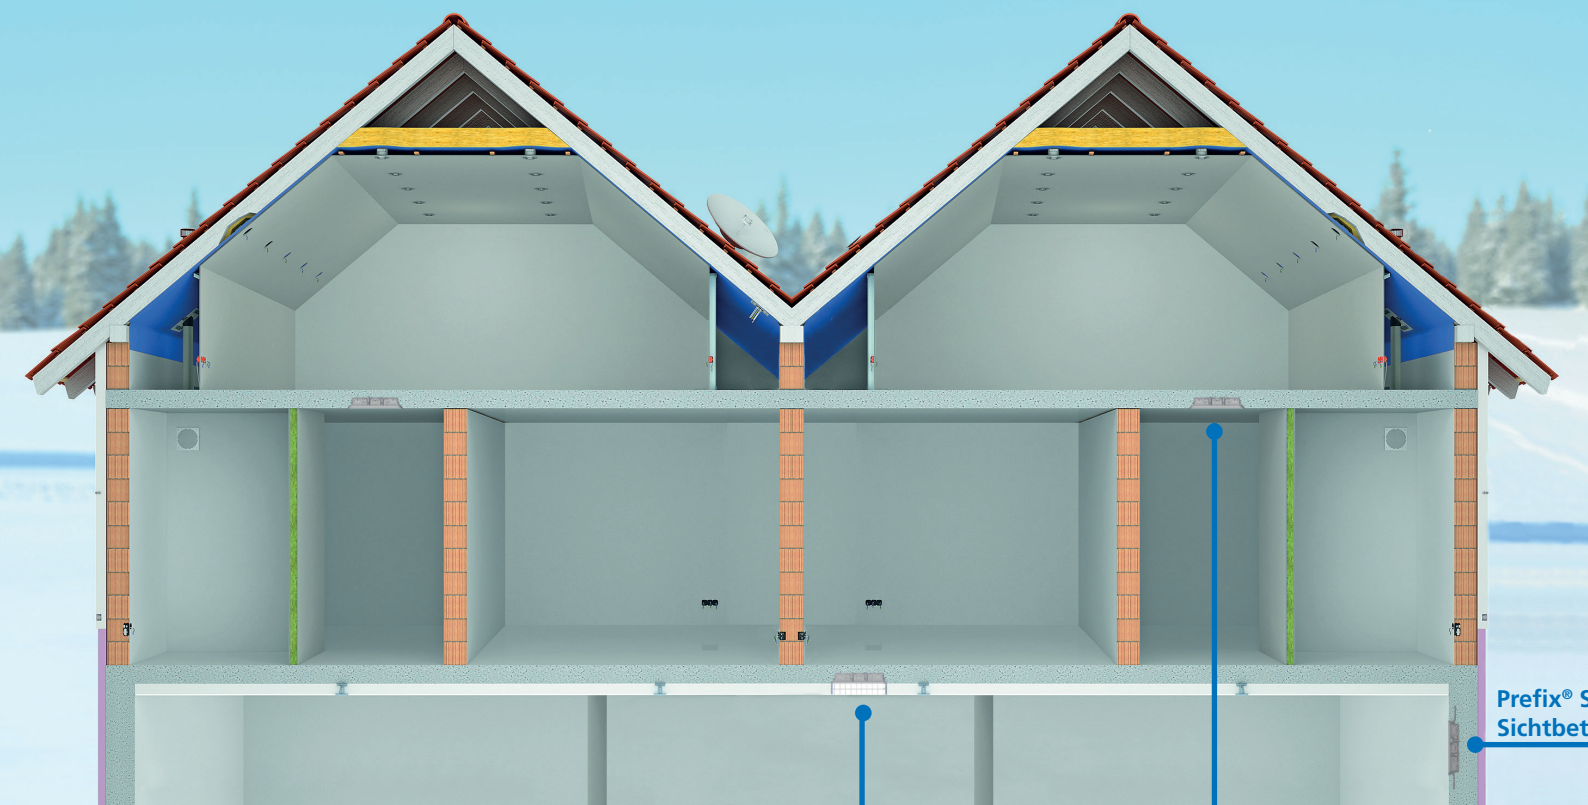

Aufsatzrahmen für Unterdeckenisolation

Einsatz als Schlaufkasten

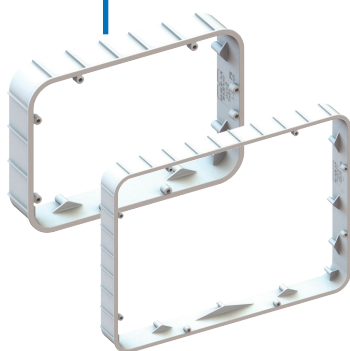

Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten


Beheizte und unbeheizte Räume müssen thermisch voneinander abgegrenzt werden. Die Bereitschaft bei Hauseigentümern ist gross, Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden umzusetzen. Dämmschichten werden angebracht, um kalte von warmen Zonen zu trennen.


Der Elektro-Installateur steht vor der Herausforderung, bestehende Elektro-Installationen anzupassen und in der Isolation zu integrieren.

Aufsatzrahmen ermöglichen eine professionelle Installation in der Dämmschicht.

- Normengerechte Elektro-Installation bei nachträglicher Unterdeckenisolation
- Beliebig aufstockbar durch 180° Drehung inkl. Schrauben
- Glühdrahtprüfung bei 850°C für den Einsatz in brennbaren Materialien (Isolation)

Montage mit Aufsatzrahmen bei nachträglicher Unterdeckenisolation

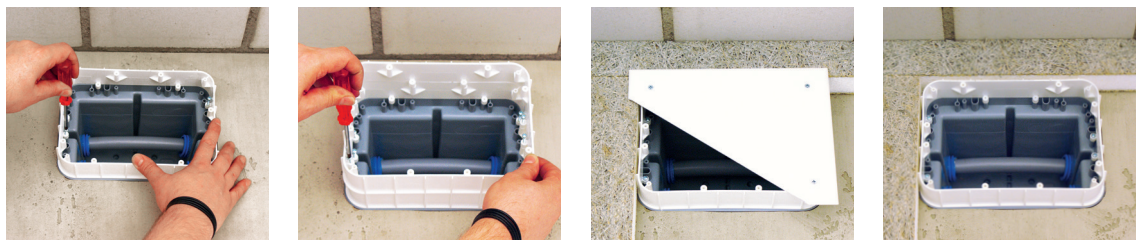



System für
Einbau in der Wand

Schlaufkasten System Prefix®


Das Prefix® Montagesystem erlaubt mit seinen bewährten Flügeln eine einfache, schnelle und exakte Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung. Die Flügel werden an den dafür vorgesehenen Aufnahmen eingekastet. Die federnden Prefix®-Flügel bauen einen hohen Druck zur Gegenschalung auf und sorgen dadurch für den exakten Sitz der Dose und ein sauberes Wandbild auch bei Sichtbeton.

- Einfache und schnelle Installation zur Gegenschalung ohne Stützelement und Gegenlager
- Prefix®-Flügel und Putzdeckel im Set enthalten
- Für Sichtbetoninstallation zur Gegenschalung


Montage




Flügel dem Schlaufkasten entnehmen und Rohreinführungen erstellen.




Flügel auf Führung stecken, bis ein „Klick“ hörbar ist.



Überprüfung der Wandstärke.




Bei Korrektur den Flügel um 180° drehen, neu anbringen...




...und erneut überprüfen.



Dose mit Prefix®-Montagetechnik an der Armierung einfach und schnell vorfixieren...




...um die Befestigung mit Röödraht schnell und sicher auszuführen.



Rohre können eingeführt werden.



Montagefilm





Universal-Inbaugehäuse

Universal-Inbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräte-Installationen garantieren immer den optimalen Installationsraum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt.

- Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr
- Für den Einbau fast aller Formen und Grössen
- Komplettsset bereit zur Installation

UP-Schlaufkasten




- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	250x180x120 mm	250x180x185 mm	400x300x120 mm	400x300x220 mm
Einfach-Rohreinführungen M20	-	4	-	-
Einfach-Rohreinführungen M25	12	20	16	24
Einfach-Rohreinführungen M32	8	8	8	20
Einfach-Rohreinführungen M40	4	8	2	20
Einfach-Rohreinführungen M50	-	4	8	12
Einfach-Rohreinführungen M63	-	-	-	4
Grossflächige Ausbrechöffnungen	8	8	10	10
Prefix-Aufnahmen	4	4	6	6
Anzahl Nägel	8	8	8	8
/ /	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Art.-Nr.	9916	9916.21	9917	9917.21
E-No	155 002 908	155 003 908	155 004 908	155 005 908
Verpackung innen/Versand	- / 10	- / 5	- / 10	- / 5

Universal-Einbaugehäuse



- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- mit Mineralfaserplatte
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	250x180x135 mm	250x180x200 mm	400x300x135 mm	400x300x235 mm
Einfach-Rohreinführungen M20	-	4	-	-
Einfach-Rohreinführungen M25	12	20	16	24
Einfach-Rohreinführungen M32	8	8	8	20
Einfach-Rohreinführungen M40	4	8	2	20
Einfach-Rohreinführungen M50	-	4	8	12
Einfach-Rohreinführungen M63	-	-	-	4
Grossflächige Ausbrechöffnungen	8	8	10	10
Prefix-Aufnahmen	4	4	6	6
Anzahl Nägel	8	8	8	8
/ /	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Art.-Nr.	1298-37	1298-38	1297-34	1297-35
E-No	372 721 009	155 722 009	372 720 009	155 723 009
Verpackung innen/Versand	- / 10	- / 4	- / 10	- / 4

UP-Schlaufkasten System Prefix®


- Material: Polyethylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- mit Prefix-Montagetechnologie
- mit 4 Flügeln und Putzdeckel
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	250x180x120 mm	400x300x120 mm
Einfach-Rohreinführungen M20	-	-
Einfach-Rohreinführungen M25	12	16
Einfach-Rohreinführungen M32	8	8
Einfach-Rohreinführungen M40	4	2
Einfach-Rohreinführungen M50	-	8
Einfach-Rohreinführungen M63	-	-
Grossflächige Ausbrechöffnungen	8	10
/	• / •	• / •
Art.-Nr.	9916.40	9917.40
E-No	155 000 908	155 001 908
Verpackung innen/Versand	- / 10	- / 10

Aufsatzrahmen zu Schlaufkasten


- Material: Polypropylen
- Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C

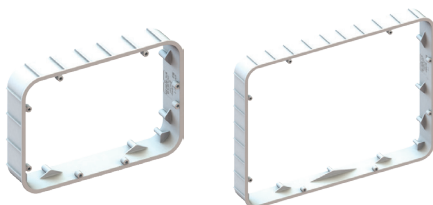

Länge x Breite x Tiefe	250x180x45 mm	397x297x45 mm
Für Artikel Nr.	9916 / 9916.21	9917 / 9917.21
 850 °C /  / 	• / •	• / •
Art.-Nr.	9916.68	9917.68
E-No	155 990 908	155 991 908
Verpackung innen/Versand	- / 5	- / 5

Putzdeckel zu Schlaufkasten

- Material: Polystyrol
- Eigenschaften: Halogenfrei nach IEC 60754-1
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C

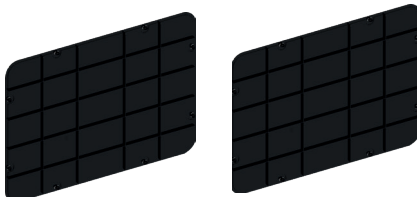


Länge x Breite x Tiefe	242 x 172 x 1 mm	390 x 290 x 1 mm
Für Artikel	9916 / 9916.21	9916 / 9916.21
Art.-Nr.	9916.06	9917.06
E-No	155 914 908	155 991 908
Verpackung innen/Versand	- / 5	- / 5

Schraubdeckel zu Schlaufkasten


- Material: Polypropylen
- Eigenschaften: Halogenfrei
- Verarbeitungstemperatur: -5°C / + 60°C



Länge x Breite x Tiefe	270x200x5 mm	420x320x5 mm
Schrauben Potzidrive	4	6
 850 °C / 	• / •	• / •
Art.-Nr.	9916.02	9917.02
E-No	155 911 908	155 912 908
Verpackung innen/Versand	- / 5	- / 5

Feuchtraumdeckel zu Schlaufkasten

- Material: Aluminium eloxiert
- Dichtung: CR Neopren

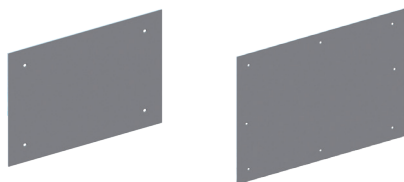

Länge x Breite x Tiefe	270x200x5 mm	420x320x2 mm
Schrauben Potzidrive	4	6
Art.-Nr.	9916.03	9917.03
E-No	155 915 908	155 916 908
Verpackung innen/Versand	- / 5	- / 5