

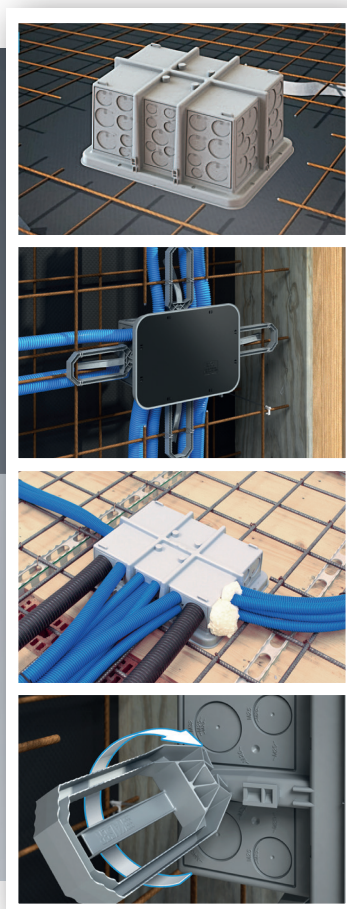


Boîtes de passage.

La nouvelle génération - simple à utiliser et combinable à volonté.

Boîtes de passage - absolument complètes.

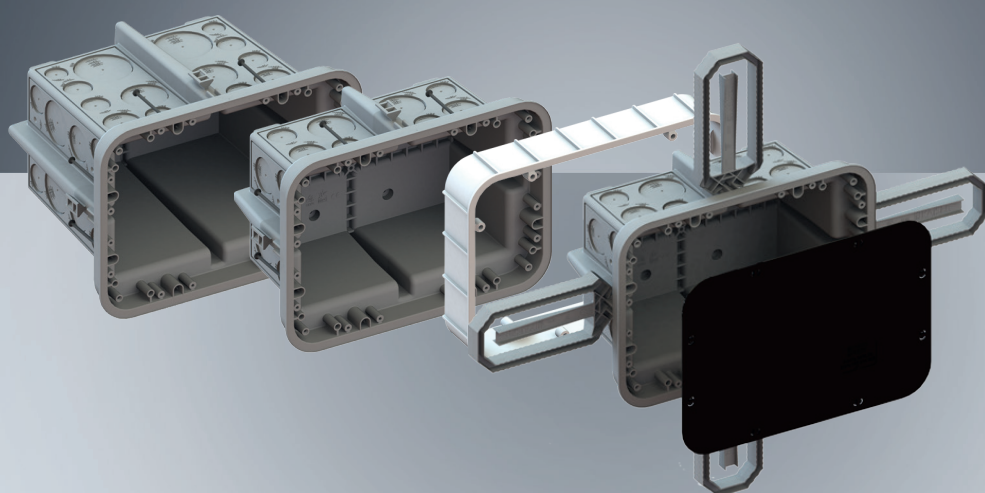

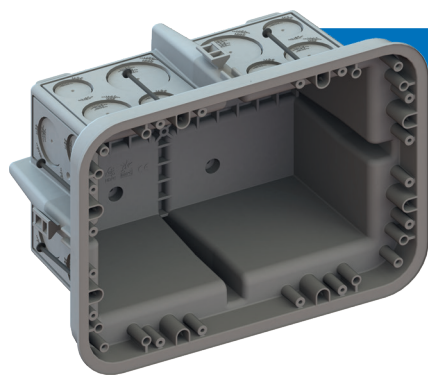



Boîtes de passage – absolument complètes

Les boîtes de passage sont conçues à manière d'un jeu de construction: deux éléments de base sont disponibles, l'un plus profond que l'autre. Des cadres de réhaussement ainsi que différents couvercles (à visser, pour locaux humides, universels) sont mis à disposition de l'installateur électrique.

Les produits de qualité AGRO permettent de réaliser des installations de manière professionnelle en répondant aux plus hautes exigences.


- Montage rapide et sûr grâce aux huit clous préinstallés
- Décoffrage propre sur béton apparent
- Ne se déforme pas
- Ouvertures pour tubes rapidement réalisées
- Pose d'ailettes Prefix®
- Empilable

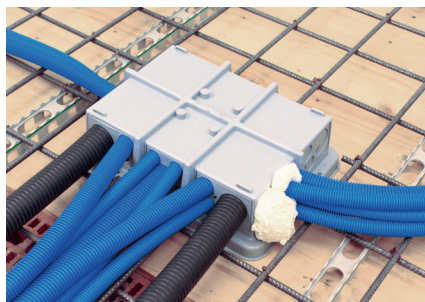

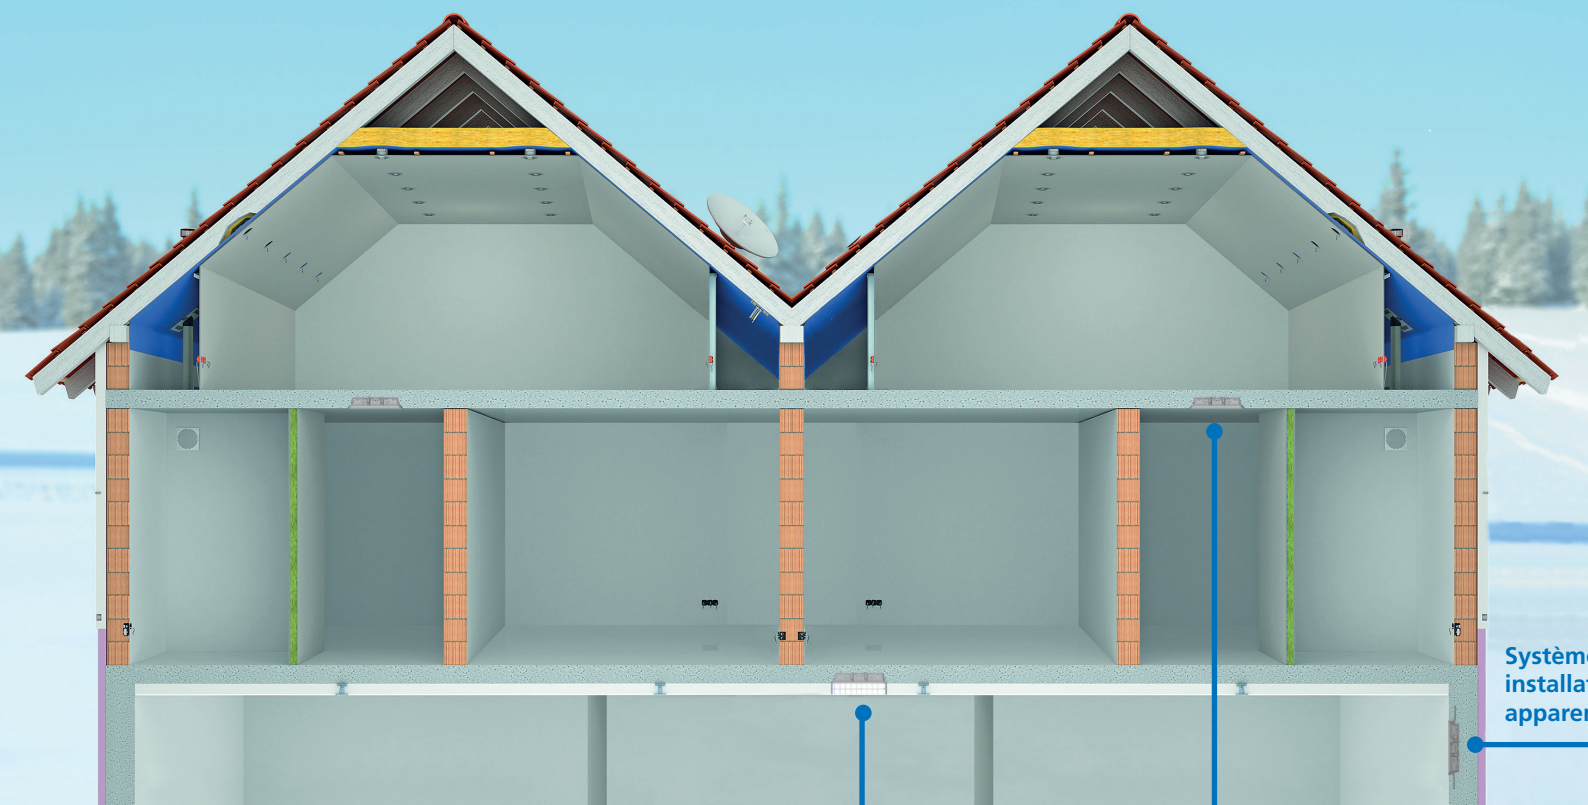

Cadres de réhaussement

Boîte de passage

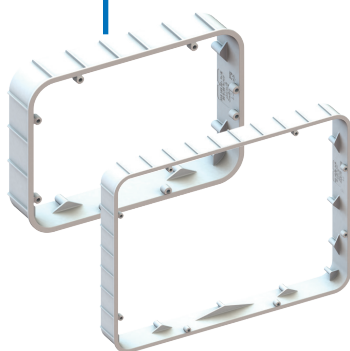

Cadres de réhaussement pour boîtes de passage



Les locaux chauffés et les pièces non chauffées doivent être séparés thermiquement les uns des autres. Les propriétaires sont de plus en plus disposés à prendre des mesures afin d'augmenter l'efficacité énergétique de leurs bâtiments.


De l'isolation est utilisée afin de séparer les zones froides de celles qui sont chauffées. Adapter une installation électrique existante ou en intégrer une nouvelle peut vite devenir un véritable casse-tête pour l'électricien.

Les cadres de réhaussement permettent une installations professionnelle dans la couche calorifuge.

- Effectuer des installations électriques conformes lors de la pose ultérieure d'isolation sur un plafond.
- Extensible à volonté par rotation à 180°, vis incl.
- Test du filament incandescent à 850°C pour une utilisation dans des matériaux combustibles (isolation)

Montage avec cadres de réhaussement en cas d'isolation ultérieure de plafond.





Le Prefix® pour les
installations dans le béton
monté sur contre-coffrage

Pour boîte de passage System Prefix®

Le système de montage Prefix® avec ses ailettes à ressort permet une installation simple, rapide et exacte sur contre-coffrage sans élément de support. Enficher les ailettes sur les encoches. Les ailettes de montage à ressort exercent une forte pression sur le contre-coffrage et garantissent ainsi le positionnement exact de la boîte et des surfaces propres.

- Installation simple et rapide sur le contre-coffrage sans étaie ni butée
- Le kit contient les ailettes et ainsi que le couvercle de protection
- Pour le contre-coffrage des installations dans béton apparent


Montage




Sortir les ailettes de la boîte de passage et préparer les entrées de tubes.




Enficher les ailettes sur les encoches. Un „Click“ doit confirmer leur bon positionnement.



Contrôler l'épaisseur de la paroi.




En cas de réajustement, tourner les ailettes sur 180° et les repositionner...



...puis contrôler à nouveau l'épaisseur.



Prémontez la boîte sur les feraillements au moyen du système Prefix®...



...et la fixer fermement et sûrement au moyen des fils de ligature.



Les tubes peuvent être introduits.




Film de montage

Boîtes à encastrer universelles



Les boîtes à encastrer universelles garantissent une place optimale pour tous les types d'appareils, quelque soit la nature de l'installation. Sa construction intelligente assure une stabilité et un maintien sans faille.

- Pour écrans, lampes LED et plus encore
- Pour l'encastrement de quasiment toutes les formes et grandeurs
- Prêtes à être installées



Boîte de passage encastrée





- Matériaux: Polyéthylène
- Propriétés: Sans halogène
- Temp. d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	250x180x120 mm	250x180x185 mm	400x300x120 mm	400x300x220 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M20	-	4	-	-
Entrées pour gaines jusqu'à M25	12	20	16	24
Entrées pour gaines jusqu'à M32	8	8	8	20
Entrées pour gaines jusqu'à M40	4	8	2	20
Entrées pour gaines jusqu'à M50	-	4	8	12
Entrées pour gaines jusqu'à M63	-	-	-	4
Ouvertures extensives à dégager	8	8	10	10
Encoches Prefix	4	4	6	6
Nombre de clous	8	8	8	8
 650 °C /  / 	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
No art.	9916	9916.21	9917	9917.21
E-No	155 002 908	155 003 908	155 004 908	155 005 908
Emballage du contenu/Envoi	- / 10	- / 5	- / 10	- / 5

Boîte encastrée universelle



- Matériaux: Polyéthylène
- Propriétés: Sans halogène
- avec plaque en placoplâtre
- Temp. d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	250x180x135 mm	250x180x200 mm	400x300x135 mm	400x300x235 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M20	-	4	-	-
Entrées pour gaines jusqu'à M25	12	20	16	24
Entrées pour gaines jusqu'à M32	8	8	8	20
Entrées pour gaines jusqu'à M40	4	8	2	20
Entrées pour gaines jusqu'à M50	-	4	8	12
Entrées pour gaines jusqu'à M63	-	-	-	4
Ouvertures extensives à dégager	8	8	10	10
Encoches Prefix	4	4	6	6
Nombre de clous	8	8	8	8
 650 °C /  / 	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
No art.	1298-37	1298-38	1297-34	1297-35
E-No	372 721 009	155 722 009	372 720 009	155 723 009
Emballage du contenu/Envoi	- / 10	- / 4	- / 10	- / 4

Boîte de passage encastrée System Prefix®


- Matériaux: Polyéthylène
- Propriétés: Sans halogène
- avec technique de montage Prefix®
- avec 4 ailettes et couvercle de protection
- Temp. d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	250x180x120 mm	400x300x120 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M20	-	-
Entrées pour gaines jusqu'à M25	12	16
Entrées pour gaines jusqu'à M32	8	8
Entrées pour gaines jusqu'à M40	4	2
Entrées pour gaines jusqu'à M50	-	8
Entrées pour gaines jusqu'à M63	-	-
Ouvertures extensives à dégager	8	10
 650 °C / 	• / •	• / •
No art.	9916.40	9917.40
E-No	155 000 908	155 001 908
Emballage du contenu/Envoi	- / 10	- / 10

Cadre de réhaussement pour boîte de passage

- Matériaux: Polypropylène
- Propriétés: Sans halogène nach IEC 60754-1
- Temp. d'application: -5°C / + 60°C

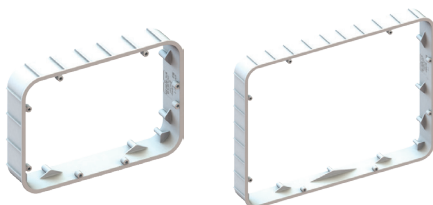

Longueur x Largeur x Profondeur	250x180x45 mm	397x297x45 mm
Pour articles	9916 / 9916.21	9917 / 9917.21
850 °C / /	• / •	• / •
No art.	9916.68	9917.68
E-No	155 990 908	155 991 908
Emballage du contenu/Envoi	- / 5	- / 5

Couvercle de protection pour boîte de passage

- Matériaux: Polystyrène
- Propriétés: Sans halogène nach IEC 60754-1
- Temp. d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	242 x 172 x 1 mm	390 x 290 x 1 mm
Pour articles	9916 / 9916.21	9916 / 9916.21
No art.	9916.06	9917.06
E-No	155 914 908	155 991 908
Emballage du contenu/Envoi	- / 5	- / 5

Couvercle à visser pour boîte de passage


- Matériaux: Polypropylène
- Propriétés: Sans halogène
- Temp. d'application: -5°C / + 60°C



Longueur x Largeur x Profondeur	270x200x5 mm	420x320x5 mm
Vis Potzdrive	4	6
850 °C /	• / •	• / •
No art.	9916.02	9917.02
E-No	155 911 908	155 912 908
Emballage du contenu/Envoi	- / 5	- / 5

Couvercle pour locaux humides pour boîte de passage

- Matériaux: Aluminium anodisé
- Joint: CR Neoprène

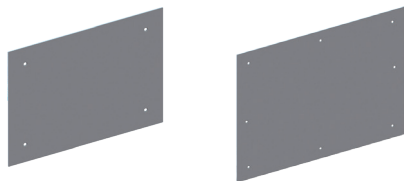

Longueur x Largeur x Profondeur	270x200x5 mm	420x320x2 mm
Vis Potzdrive	4	6
No art.	9919.03	9917.03
E-No	155 915 908	155 916 908
Emballage du contenu/Envoi	- / 5	- / 5