






Scatole di passaggio.

La nuova generazione - montaggio comodo e flessibilità nelle combinazioni

Scatole di passaggio - assolutamente complete.

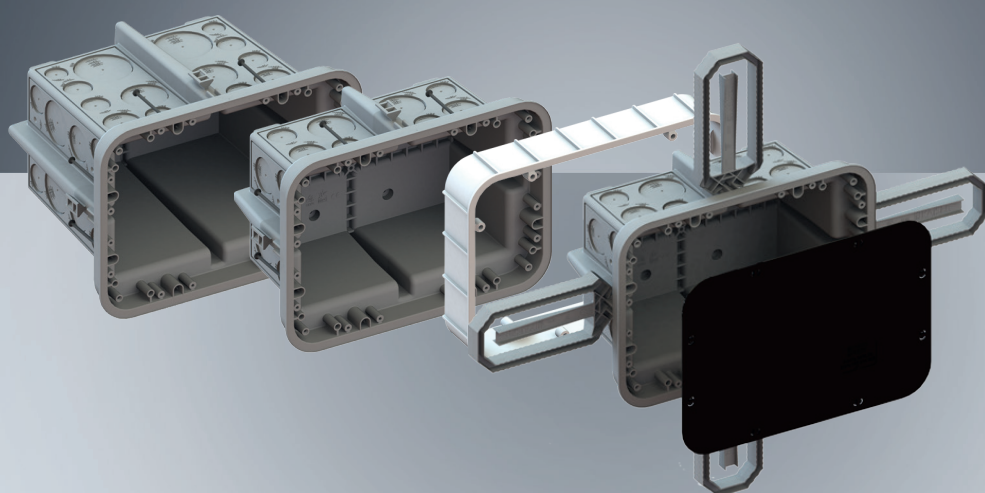


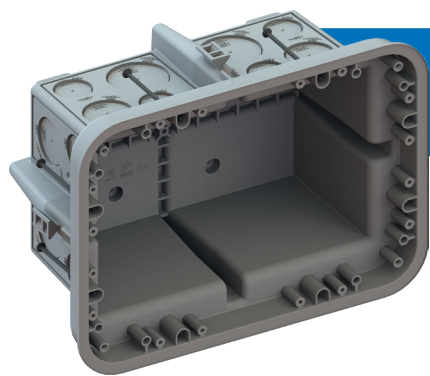


Scatole di passaggio - assolutamente complete

La costruzione delle nuove scatole di passaggio segue un modello modulare: ne sono disponibili due tipi base, con profondità ridotta e maggiore, per i quali l'installatore elettricista ha a disposizione tutta una serie di telai di supporto, coperchi per intonaco, avvitabili, per ambienti umidi e coperchi universali per le sigillature.

Con questo, tutte le esigenze relative all'installazione possono essere soddisfatte ed eseguite in modo professionale con prodotti di qualità AGRO.

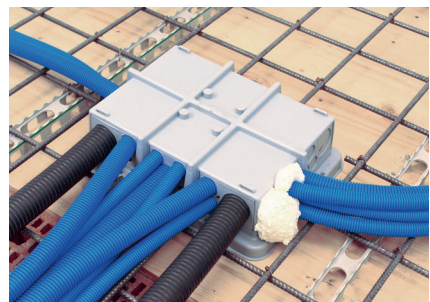


- Montaggio rapido e sicuro grazie a otto chiodi predisposti
- Esecuzione pulita in calcestruzzo a vista
- Elevata stabilità di forma
- Realizzazione rapida di tutte le aperture
- Attacco per alette Prefix®
- Sovrapponibili

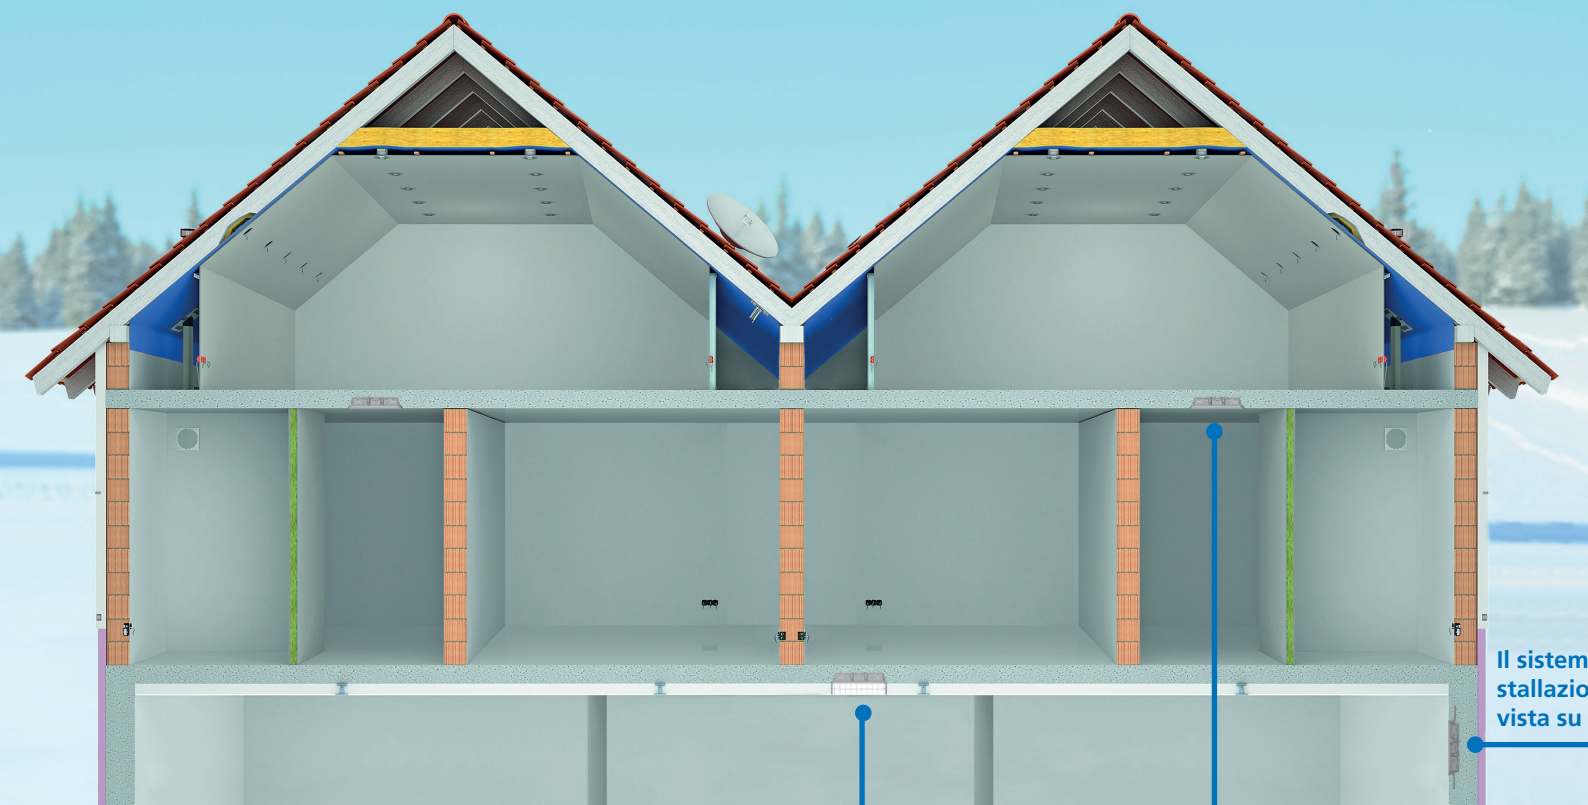

Sopraelevazioni per soffitti isolati

Scatola di passaggio

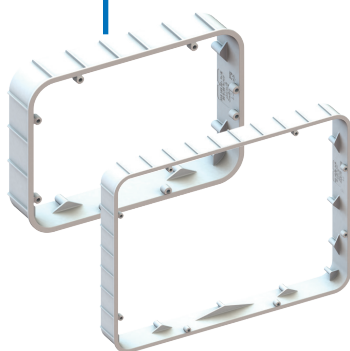



Telai di sopraelevazione per scatole di passaggio

Gli spazi riscaldati e non riscaldati, come le autorimesse, devono essere termicamente separati gli uni dagli altri. I proprietari di abitazioni sono fortemente inclini ad adottare misure volte all'accrescimento dell'efficienza energetica degli edifici. Gli strati isolanti vengono applicati per separare le zone fredde dalle zone calde. L'installatore elettricista è confrontato con una sfida precisa: adattare le installazioni esistenti e integrarle nel sistema di coibentazione.

- Installazioni elettriche a norma in caso di interventi isolanti successivi sotto soffitti
- Estensibili a piacere mediante rotazione di 180°, viti incluse
- Test del filo incandescente a 850 °C per l'impiego in materiali combustibili

Montaggio dei telai di sopraelevazione nel caso di un isolamento successivo di un soffitto

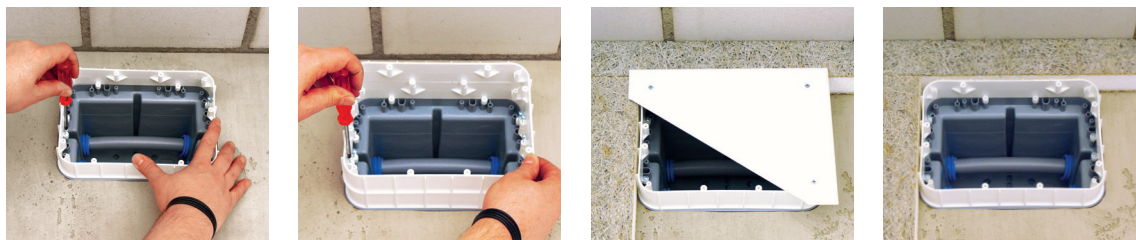



a Prefix® per in-
ni in calcestruzzo a
controarmatura

Sistema Prefix® per scatola di passaggio


Grazie alle sue affermate alette, il sistema di montaggio Prefix® permette un'installazione semplice, rapida e precisa nella controarmatura senza sostegni. Le alette vengono applicate alle apposite guide. Le staffe di montaggio elastiche esercitano una pressione elevata sulla controarmatura, assicurando in tal modo un posizionamento preciso della scatola e un risultato pulito anche in calcestruzzo a vista.

- Installazione semplice e rapida in controarmature senza elementi di supporto e controcuscinetti
- Alette e coperchio di protezione inclusi nel KIT
- Per installazioni in calcestruzzo a vista su controarmatura


Montaggio




Rilevare gli alette dalla scatola e fare le introduzioni per i tubi.




Innestare gli alette sulle guide. Un „Clic“ dev'essere udibile.



Controllare lo spessore della parete.




Quando bisogna correggere girare l'aletta di 180° e ri-innestare...




...controllare ancora.



Fissare la scatola alla tecnica di montaggio Prefix® all'armatura...



...ed eseguire rapidamente il fissaggio definitivo con il filo.



Introdurre i tubi.




Film del montaggio

Scatola universale da incasso



La scatola universale da incasso per l'installazione dei più diversi apparecchi garantisce sempre lo spazio ottimale per dispositivi di ogni genere. La forma intelligente della scatola ne assicura la stabilità e la perfetta tenuta.

- Per Displays, lampade LED e molto altro ancora
- Per l'integrazione di quasi ogni forma e dimensione
- Kit completi e pronti per l'installazione



Scatola di passaggio




- Materiale: Polietilene
- Caratteristiche: senza alogeni
- Temp. di lavorazione: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Profondità	250x180x120 mm	250x180x185 mm	400x300x120 mm	400x300x220 mm
Introduzione per tubi fino a M20	-	4	-	-
Introduzione per tubi fino a M25	12	20	16	24
Introduzione per tubi fino a M32	8	8	8	20
Introduzione per tubi fino a M40	4	8	2	20
Introduzione per tubi fino a M50	-	4	8	12
Introduzione per tubi fino a M63	-	-	-	4
Aperture larghe da rompere	8	8	10	10
Punti d'inserimento per Prefix	4	4	6	6
Numero di chiodi	8	8	8	8
650 °C / /	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Art. no.	9916	9916.21	9917	9917.21
E-No	155 002 908	155 003 908	155 004 908	155 005 908
Imballaggio interno/Spedizione	- / 10	- / 5	- / 10	- / 5

Scatola universale da incasso



- Materiale: Polietilene
- Caratteristiche: senza alogeni
- Con piastra in cartongesso
- Temp. di lavorazione: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Profondità	250x180x135 mm	250x180x200 mm	400x300x135 mm	400x300x235 mm
Introduzione per tubi fino a M20	-	4	-	-
Introduzione per tubi fino a M25	12	20	16	24
Introduzione per tubi fino a M32	8	8	8	20
Introduzione per tubi fino a M40	4	8	2	20
Introduzione per tubi fino a M50	-	4	8	12
Introduzione per tubi fino a M63	-	-	-	4
Aperture larghe da rompere	8	8	10	10
Punti d'inserimento per Prefix	4	4	6	6
Numero di chiodi	8	8	8	8
650 °C / /	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Art. no.	1298-37	1298-38	1297-34	1297-35
E-No	372 721 009	155 722 009	372 720 009	155 723 009
Imballaggio interno/Spedizione	- / 10	- / 4	- / 10	- / 4

Scatola di passaggio sistema Prefix®


- Materiale: Polietilene
- Caratteristiche: senza alogeni
- con tecnica di montaggio Prefix®
- con 4 alette e coperchio di protezione
- Temp. di lavorazione: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Profondità	250x180x120 mm	400x300x120 mm
Introduzione per tubi fino a M20	-	-
Introduzione per tubi fino a M25	12	16
Introduzione per tubi fino a M32	8	8
Introduzione per tubi fino a M40	4	2
Introduzione per tubi fino a M50	-	8
Introduzione per tubi fino a M63	-	-
Aperture larghe da rompere	8	10
650 °C /	• / •	• / •
Art. no.	9916.40	9917.40
E-No	155 000 908	155 001 908
Imballaggio interno/Spedizione	- / 10	- / 10

Telaio di sopraelevazione per scatola di passaggio

- Materiale: Polipropilene
- Caratteristiche:: Senza alogeni
- Temp. di lavorazione: -5°C / + 60°C

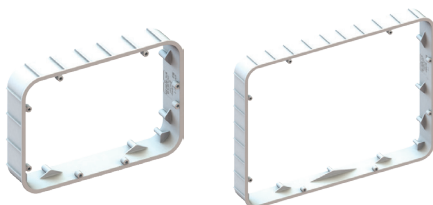

Lunghezza x Larghezza x Profondità	250x180x45 mm	397x297x45 mm
Per articoli	9916 / 9916.21	9917 / 9917.21
850 °C / /	• / •	• / •
Art. no.	9916.68	9917.68
E-No	155 990 908	155 991 908
Imballaggio interno/Spedizione	- / 5	- / 5

Coperchio di protezione per scatola di passaggio

- Materiale: Polistirolo
- Caratteristiche:: Senza alogeni
- Temp. di lavorazione: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Spessore	242 x 172 x 1 mm	390 x 290 x 1 mm
Per articoli	9916 / 9916.21	9916 / 9916.21
Art. no.	9916.06	9917.06
E-No	155 914 908	155 991 908
Imballaggio interno/Spedizione	- / 5	- / 5

Coperchio da avvitare per scatola di passaggio


- Materiale: Polipropilene
- Caratteristiche:: Senza alogeni
- Temp. di lavorazione: -5°C / + 60°C



Lunghezza x Larghezza x Spessore	270x200x5 mm	420x320x5 mm
Viti Potzidrive	4	6
850 °C /	• / •	• / •
Art. no.	9916.02	9917.02
E-No	155 911 908	155 912 908
Imballaggio interno/Spedizione	- / 5	- / 5

Coperchio per ambiente umido per scatola di passaggio

- Materiale: Alluminio anodizzato
- Guarnizione: CR Neoprene

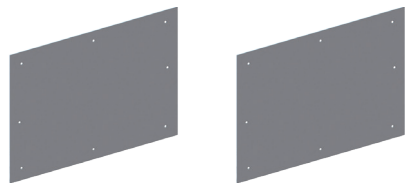

Lunghezza x Larghezza x Spessore	270x200x5 mm	420x320x2 mm
Viti Potzidrive	4	6
Art. no.	9919.03	9917.03
E-No	155 915 908	155 916 908
Imballaggio interno/Spedizione	- / 5	- / 5