


ThermoX[®] Lite.

Scatole da incasso per soffitti diversi.

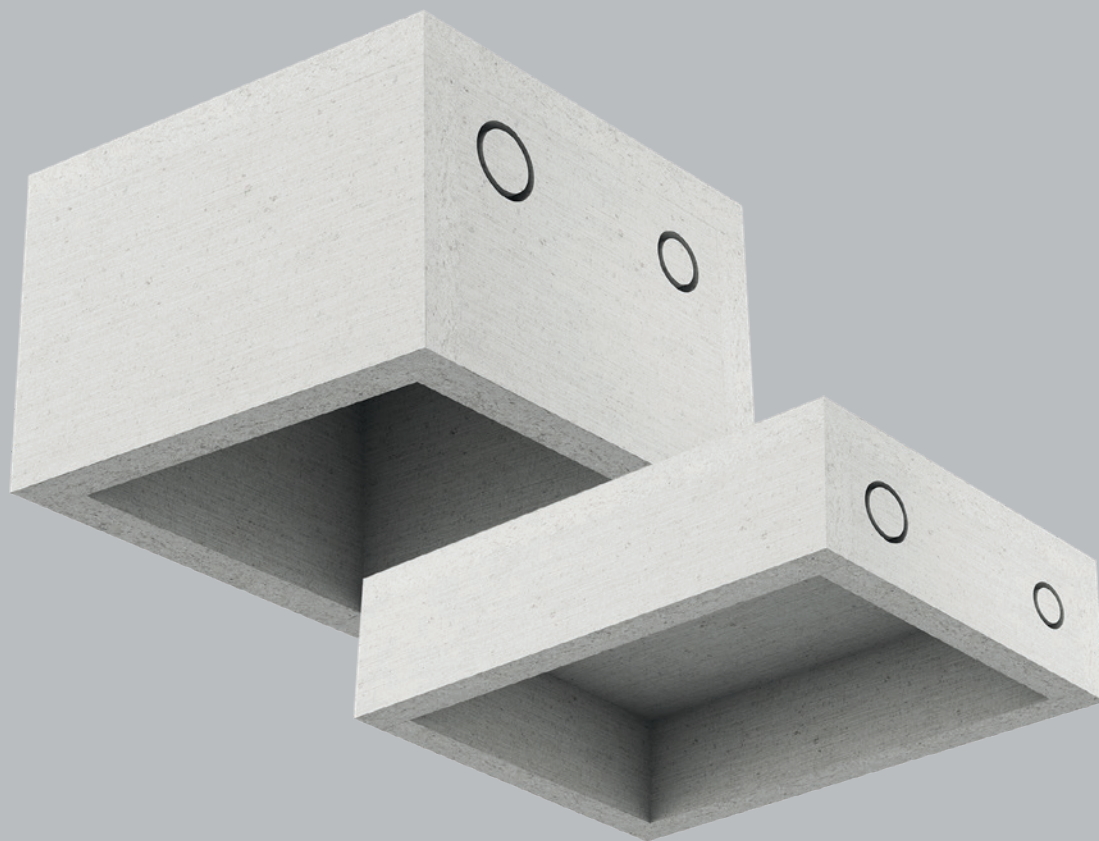

La nuova linea di prodotti ThermoX[®] Lite è progettata come alloggiamento termoresistente per corpi illuminanti da incasso. I suoi ingressi per tubi preperforati la rendono unica nel settore delle fibre di gesso. La serie è stata sviluppata e testata per l'installazione flessibile di corpi illuminanti fissi e orientabili con profondità di incasso diverse al fine di ottenere la massima durata possibile.

Classe del materiale da costruzione A2 - s1, d0, utilizzabile come protezione antincendio preventiva

Ingresso per tubi preperforati 2 x M25

Ingresso per tubi preperforati 2 x M20

5 dimensioni diverse

Spessore della parete 15 mm

ThermoX® Lite

- Ingressi per tubi preperforati M20 e M25
- Testate con gli spot a LED delle marche correnti
- Per soffitti cavi e controsoffitti isolati e non isolati
- Classe del materiale da costruzione A2 - s1, d0, utilizzabile come protezione antincendio preventiva
- Scatola da incasso chiusa, nonostante gli ingressi per tubi



Lunghezza x larghezza x profondità	150 x 150 x 110 mm	170 x 170 x 65 mm	170 x 170 x 110 mm	230 x 170 x 65 mm	230 x 170 x 110 mm
Profondità interna	95 mm	50 mm	95 mm	50 mm	95 mm
Lunghezza interna	120 mm	140 mm	140 mm	200 mm	200 mm
Larghezza interna	120 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Apertura di incasso	115 x 115 mm	135 x 135 mm	135 x 135 mm	195 x 135 mm	195 x 135 mm
Profondità di incasso apparecchi	90 mm	45 mm	90 mm	45 mm	90 mm
Spessore della parete	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Spessore del soffitto	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Aperture M20	2	2	2	2	2
Aperture M25	2	2	2	2	2
Art.-No.	9340-01	9340-02	9340-03	9340-04	9340-05
E-No.	372 912 309	372 912 319	372 912 329	372 912 339	372 912 349
Imballaggio interno/spedizione	- / 5	- / 5	- / 5	- / 5	- / 5