

EnoX. Flaches Einbaugehäuse für isolierte
Hohlwände und Hohldecken.

EnoX. Scatole piatte da incastro per soffitti e
pareti isolati in cartongesso.



- geringe Tiefe
- luftdichte Installation
- Einsatz in Decke und Wand
- Schutz vor Staub
- max. 50W Alu / 35W Cool Beam / 6.6W LED
- profondità minima
- a tenuta d'aria
- per soffitti e pareti
- protegge dalla polvere
- max. 50 W alu / 35 W Cool Beam / 6.6 W LED

Luftdichter Installationsraum für Decken und Wände.



EnoX. Die Lösung für den Einbau von Leuchten und Lautsprechern in gedämmten Wänden und Decken.

Das EnoX Einbaugehäuse für Leuchten und Lautsprecher löst den Konflikt zwischen dem Wunsch nach einer angemessenen Dämmstärke und dem Einbau von Leuchten, Lautsprechern und elektronischen Bauteilen in isolierte Wände und Decken.

Wenn das verfügbare Volumen weitgehend durch Dämmmaterial in Anspruch genommen wird bietet die flache Bauform von EnoX die Möglichkeit, die Installationsebene in die Dämmebene zu legen. Das luftdichte EnoX-Gehäuse schafft den gedämmten und thermisch geschützten Installationsraum, den Sie brauchen.

EnoX-Gehäuse werden in gedämmten Decken und Wänden eingesetzt, in denen eine luftdichte Gebäudehülle im Sinne einer energieeffizienten Gebäudeinstallation gefragt ist. Ein unkontrollierter Luftaustausch wird vermieden und eine staubgeschützte Installation gewährleistet.



EnoX la soluzione ideale per l'incasso di lampade e altoparlanti in soffitti e pareti isolati.

La scatola da incasso EnoX per altoparlanti e lampade risolve in maniera elegante il conflitto tra uno spessore adeguato dell'isolante e l'integrazione di lampade, altoparlanti e componenti elettroniche in pareti e soffitti isolati.

Dove lo spazio a disposizione è ampiamente occupato dal materiale isolante, la costruzione piatta di EnoX ne permette la posa nel materiale stesso. La scatola a tenuta d'aria garantisce lo spazio per l'installazione isolata e termicamente protetto di cui avete bisogno.

Le scatole EnoX vengono utilizzate per pareti e soffitti isolati in involucri di edifici a tenuta d'aria per l'ottenimento di un'elevata efficienza energetica, in quanto impediscono ogni cambio d'aria incontrollato e assicurano un'installazione protetta dalla polvere.

Vani per installazioni a tenuta d'aria in soffitti e



Die Montage erfolgt innerhalb oder auf den Sparren über den Wechsel. Die durchtrennte Dampfbremse ist wieder luftdicht herzustellen. Reste der Dampfbremsfolie sind vollständig aus dem Gehäuseinnenraum zu entfernen. Das luftdichte EnoX-Gehäuse bildet nun zusammen mit der Dampfbremse eine Einheit für die luftdichte Installation von Leuchten, Lautsprechern, Displays und vielem mehr.

Il montaggio può essere eseguito prima o dopo la barriera antivapore, la cui tenuta d'aria deve successivamente essere ristabilita. Le eccedenze della pellicola vanno interamente asportate dall'interno della scatola. A questo punto, la scatola EnoX a tenuta d'aria forma assieme alla barriera antivapore un'unità per l'installazione stagna di lampade, altoparlanti e componenti elettroniche.



Installation mit OSB-Platte.
Posa con placca OSB



Mit aufliegenderm Wechsel.
Posa dopo la barriera anti-vapore



Mit innenliegendem Wechsel.
Posa prima della barriera anti-vapore



Mit innenliegendem Wechsel.
Posa prima della barriera anti-vapore



Der grosszügige Installationsraum erlaubt eine einfache Wartung der eingesetzten Geräte.

L'ampiezza dello spazio di installazione semplifica la manutenzione degli apparecchi integrati.




Rohre bis zu Ø 25 mm können werkzeuglos eingeführt werden und sind zugentlastet.

Possibilità di inserire senza attrezzi tubi fino a Ø 25 mm in maniera resistente agli strappi.

EnoX Leuchten- und Lautsprechergehäuse

Art-Nr. 9350-21 E-No. 920.848.309

- für den Einbau von Leuchten, Lautsprechern, Displays und vielem mehr
- 4 x Rohreinführung für DIN EN Rohr max. Ø 25 mm
- Zugentlastung nach DIN VDE 0606 / DIN EN 60670
- Schutzart IP 3X
- wärmeformbeständig bis 220 °C
- für Leuchten mit NV- oder HV-Lampen, max. 35 W Cool Beam, 50 W Aluminiumreflektor, 6.6W LED
- nur für Dämmstoffe mit Wärmebeständigkeit > 250 °C
- Mindestabstand innen: > 40 mm umlaufend
- Einbautiefe von Leuchten und Lautsprecher max. 57 mm
- Befestigung mit 4 Laschenschrauben (FX⁴)
- Verwendung von elektronischen Sicherheitstransformatoren bis 105 VA

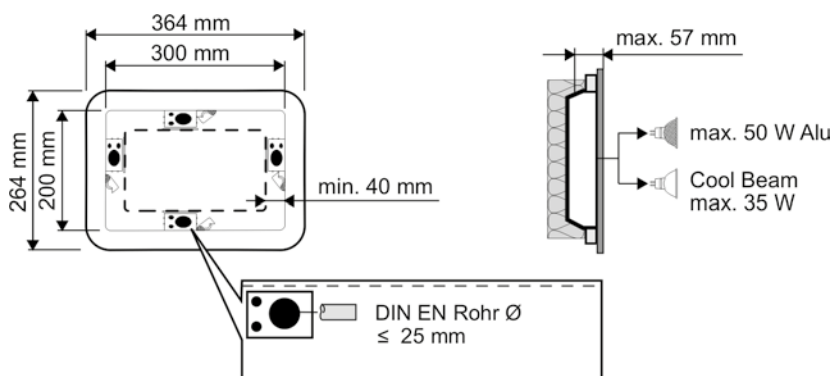

Profundität = 60 mm

EnoX Scatola per lampade e altoparlanti

Art-Nr. 9350-21 E-No. 920.848.309

- per l'integrazione di lampade, altoparlanti, display e altro ancora
- 4 x passaggi per tubi DIN EN, Ø max. 25 mm
- resistenza allo strappo conforme a DIN VDE 0606 / DIN EN 60670
- protezione IP 3X
- resistenza alla termodeformazione fino a 220 °C
- per lampade a bassa e bassissima tensione, max. 35 W Cool Beam, 50 W con riflettore in alluminio, 6.6 W LED
- solo per isolanti con resistenza al calore > 250 °C
- distanza periferica minima all'interno: 40 mm
- profondità massima di incasso per lampade e altoparlanti: 57 mm
- fissaggio con 4 viti a barretta
- adatta a trasformatore di sicurezza elettronici

Dichtschaumrahmen zum Aufkleben Autocollante a tenuta stagna

Art-Nr. 9350-99 E-No. 920.849.909



Wünschen Sie zusätzliche Informationen?

Technische Informationen

Informationen von der Anwendungsbroschüre über Produktkataloge bis hin zu Montageanleitungen senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu. Rufen Sie uns an oder bestellen bzw. downloaden Sie die gewünschten Informationen im Internet.

Desidera altre informazioni?

Informazioni tecniche

Le spediremo volentieri informazioni supplementari, opuscoli sulle applicazioni, cataloghi di prodotti e istruzioni di montaggio. Ci chiami oppure ordini o scarichi le informazioni che desidera attraverso il nostro sito web.

Bildquellen/Images: KAISER Archiv / headlineWerbeagentur.de / VELUX Deutschland GmbH

AGRO AG | A KAISER COMPANY

CH-5502 Hunzenschwil

Tel+41(0)62 889 47 47 · Fax+41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

AGRO
... your quality-connection