


Dichtstopfen.

Zum luft- und rauchdichten Verschliessen von Elektroinstallationsrohren.

Einfaches Verschliessen - Dauerhaft dicht.



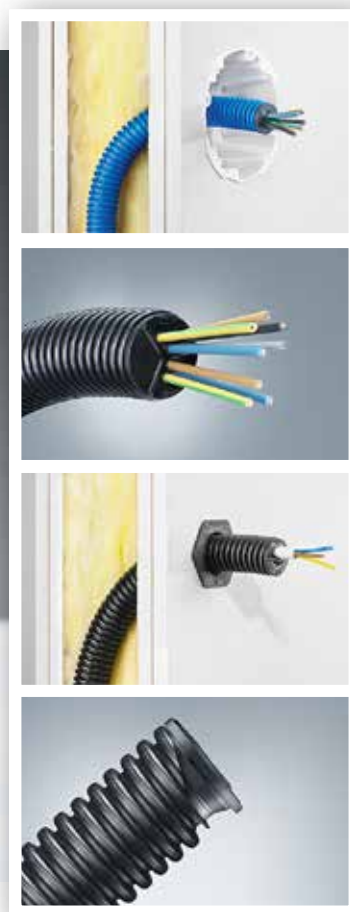

Dichtstopfen

Dichtstopfen mit ECON®-Technik, für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in Gerätedosen oder an Leitungsauslässen.

Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch bei schräg geschnittenen Rohren.

Ab Rohrgrösse M25 sind die Membranflächen durch Trennstegte unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungsführung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.

- Für Leerrohrinstallationen in luftdichter Ausführung oder in Brandschutzbereichen
- Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem Installationsrohr optimal an und garantiert einen luftdichten Abschluss
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungsdurchführung
- Trennstegte in der Membran vermeiden Leitungszwickel
- Für alle Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, $\frac{3}{4}$ " und $\frac{5}{8}$ "



Produktvorteile



Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik fgt sich beim Durchstossen um Leitungen oder Einzeladern,...



Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik fgt sich beim Durchstossen um Leitungen oder Einzeladern,...



Ab Rohrgrsse M25 sind die Membranflchen durch Trennstge unterteilt,...



...diese sorgen fr eine sichere Leitungsfhrung und vermeiden Beschdigungen und Leitungszwickel.

Verarbeitungshinweis



Der lange Dichtstutzen mit drei Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installationsrohr optimal an...



...und garantiert einen luftdichten Abschluss auch bei schrg geschnittenen Rohren.



Im Bereich der luftdichten Installation vermeiden die Dichtstopfen Leckagen an den Rohrenden.



Bei Installationen in Brandschutzbereichen verschliesst der Dichtstopfen die Rohrenden und sorgt fr den rauchdichten Raumabschluss.

Dichtstopfen

- zum Abdichten aller gngigen Installationsrohre M16 - M40, Pg 9 – Pg 36, $\frac{3}{4}$ " und $\frac{5}{8}$ "
- dauerelastischer Kunststoff



Dichtstopfen

DIN EN Rohr Ø

M16

16 mm

M20

20 mm

Art.-Nr.

1040-16

1040-20

E-No

126 573 010

126 573 020

Verpackung innen/Versand

25 / 100

25 / 100



Dichtstopfen

DIN EN Rohr Ø

M25

25 mm

M32

32 mm

M40

40 mm

Art.-Nr.

1040-25

1040-32

1040-40

E-No

126 573 030

126 573 040

126 573 050



Verpackung innen/Versand

25 / 100

25 / 50

- / 25

Zuordnung Rohrgrößen und Dichtstopfen

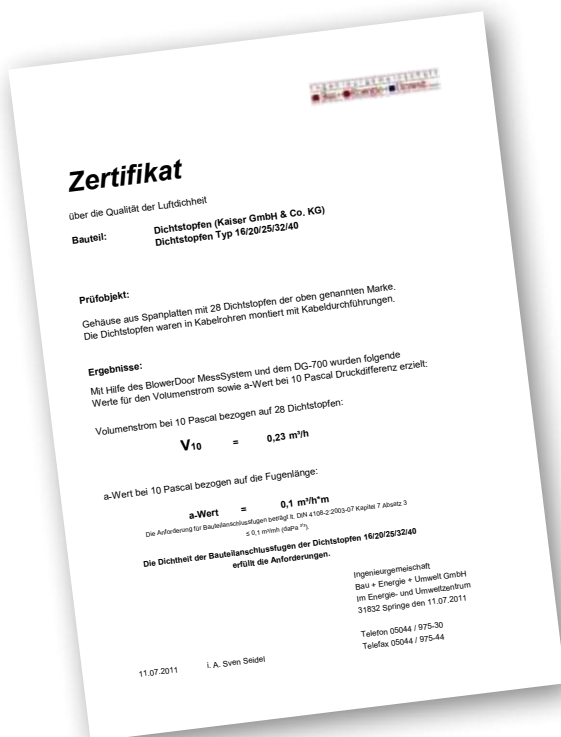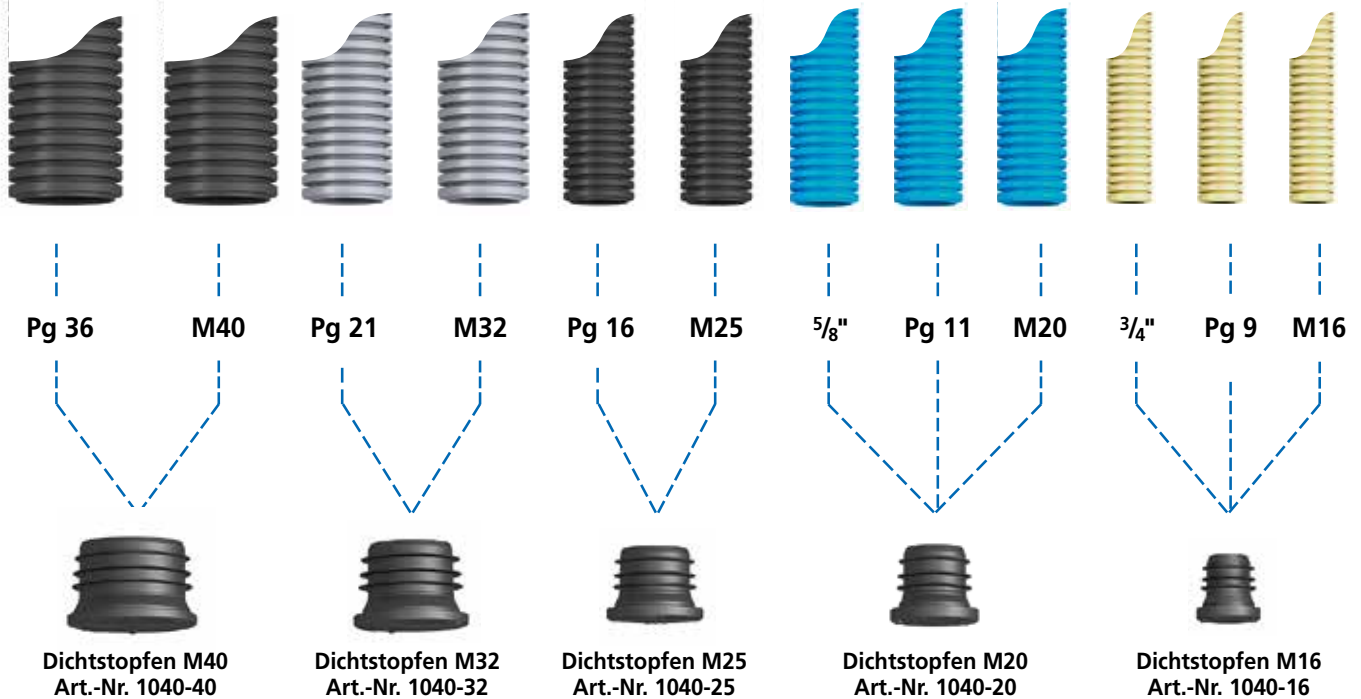

Zertifikat über die Qualität der Luftdichtheit

In umfangreichen Blower-Door-Tests wurde durch ein neutrales Institut die Luftdichtheit der Dichtstopfen M16 - M40 getestet und bestätigt.

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien

finden Sie aktuell auf unserer Internetseite: www.agro.ch

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam

gerne zur Verfügung und freut sich auf das Gespräch mit Ihnen.

AGRO Telefon: +41(0)62 889 47 47 | AGRO eMail: info@agro.ch

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

AGRO
... your quality-connection