

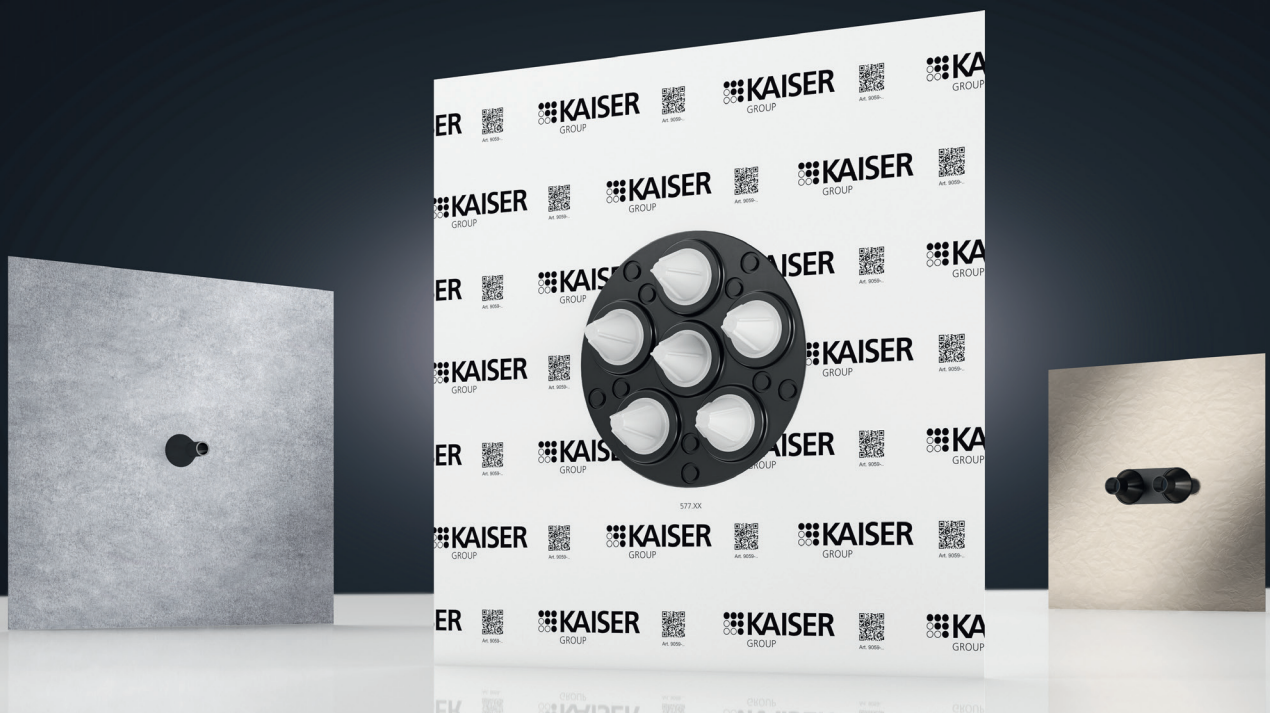


Dichtungsmanschetten.

Zuverlässiges Abdichten
von Installationsdurchführungen.

Schnell und flexibel – Dauerhaft dicht.

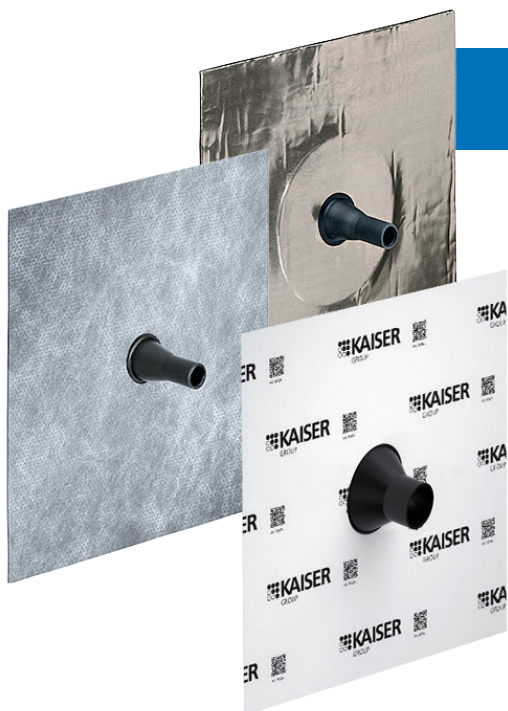


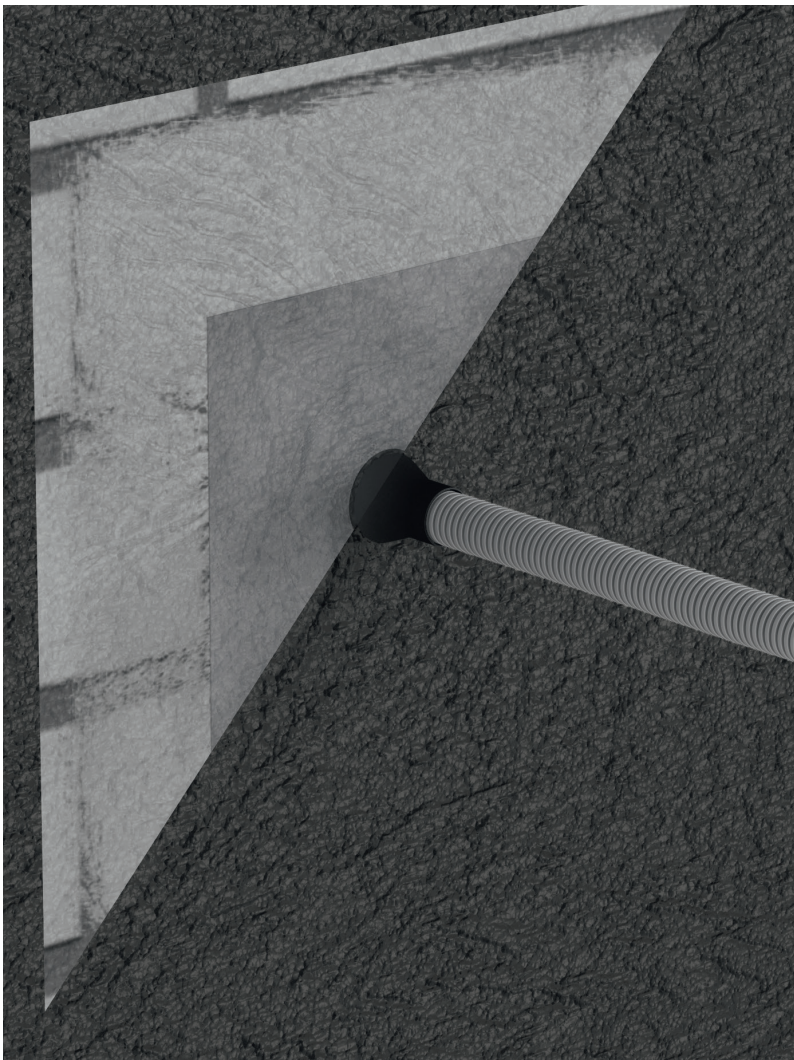


Dichtungsmanschetten

Das **KAISER Dichtungsmanschetten-Sortiment** bietet für alle gängigen Leitungs- und Rohrgrössen die perfekte Abdichtung sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich. Das Sortiment besteht aus Einzel- und Doppel-Manschetten für ein bzw. zwei Leitungen oder Rohre sowie aus zwei Mehrfach-Luftdichtungsmanschetten für bis zu sechs Leitungen oder Rohre.

Die **selbstklebenden KAISER-Dichtungsmanschetten** lassen sich komplett werkzeuglos montieren. Die werkseitig mit Talkum vorbereiteten Manschetten sorgen für eine einfache Leitungs- bzw. Rohrdurchführung und somit für eine schnelle Verarbeitung auf der Baustelle. Entgegen der konventionellen, improvisierten Methode garantieren KAISER-Dichtungsmanschetten das dauerhaft luftdichte Verschliessen von Installations-durchdringungen.



- Für Leitungen Ø 4 – 11 mm und Rohre Ø 15 – 110 mm
- Grosse Kontaktfläche zu Leitungen und Rohren
- Knickschutztülle dichtet auch stark abknickende Leitungen dauerhaft sicher ab
- Komplett werkzeuglose Montage
- Extrem starke Klebkraft

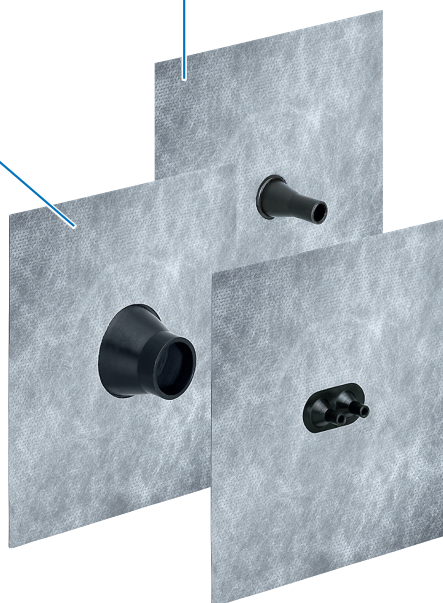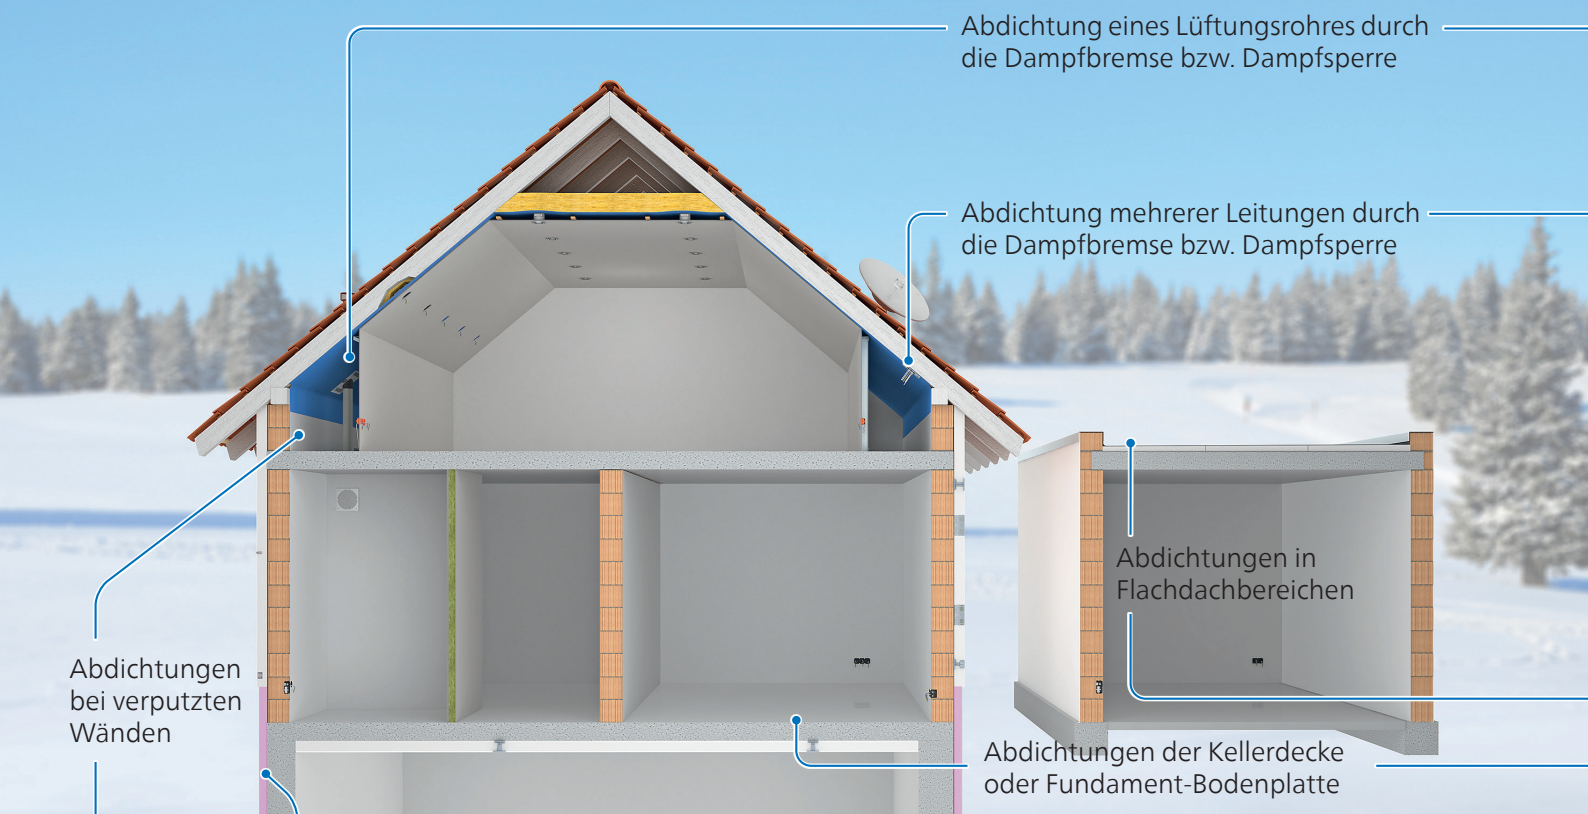


Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit



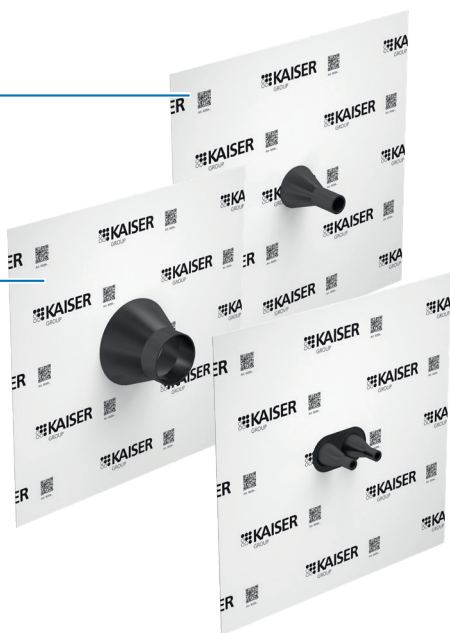

Luftdichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Dampfbremse, Dampfsperre oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Papier-Klebekragen vorbereitet und bieten höchste Klebekraft zur Luftdichtung.

- Für den Einsatz an der luftdichten Ebene im Innenbereich
- Spezial-Klebefolie bietet eine dauerhaft sichere und luftdichte Verbindung zur Luftdichtung
- Verhindert den direkten Luftaustausch im Dachbereich und vermeidet somit Bauschäden



Alu-Butyl Dichtungsmanschetten

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit reissfesten Alu-Butyl-Klebekragen ausgestattet und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbe-handelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Wasserdichtender Effekt bei drückendem Wasser bis 0,02 bar
- Besonders gut geeignet für Abdichtungen im Flachdachbereich und bei Fundament Bodenplatten





KAISER Dichtungsmanschetten werden aus hochwertigem Polyethylen gefertigt und sind alterungs- und temperaturbeständig. Ihre extrem starke Klebkraft sorgt auf allen gängigen Untergründen für dauerhafte Dichtigkeit.

Die Leitung bzw. das Rohr wird durch den elastischen Dichtstutzen geführt, der sich exakt dem jeweiligen Durchmesser anpasst.

Mehrfach-Luftdichtungsmanschette ECON® für das zuverlässige Abdichten von bis zu sechs Leitungs- oder Rohrdurchführungen durch die luftdichte Gebäudehülle – ideal geeignet für digitale Satellitenanlagen.

- Flexibles Abdichten von bis zu sechs Leitungen oder Rohren
- Geringer Platzbedarf
- Nicht genutzte Durchführungen dienen als Reserve für spätere Installationen



KAISER Alu-Butyl Dichtungsmanschetten eignen sich besonders gut zum Abdichten von Installationsdurchdringungen im Flachdachbereich. Sie sind nach fachgerechtem Einbau spritzwasserabweisend und bei bis zu 20 cm (0,02 bar) stehendem Wasser dauerhaft wasserdicht.

Der KAISER-Haftprimer ist ein hochwertiger lösungsmittelfreier Voranstrich zur Optimierung der Haftbarkeit aller KAISER-Dichtungsmanschetten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen wie z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffen.

Der selbstklebende Haftprimer ist wasser- und wärmebeständig und lässt sich zusätzlich z.B. auch auf Styropor, EPS oder XPS einsetzen.






Produkt-Animation
KAISER-Dichtungsmanschetten



Luftdichtungsmanschette



Vlies-Butyl Dichtungsmanschette



Alu-Butyl Dichtungsmanschette

Einsatzbereich

Innen

Innen und Aussen

Innen und Aussen

	L x B	H	Ø mm	Art.-No.	E-No.	Art.-No.	E-No.	Art.-No.	E-No.
Leitungen/Kabel (Koaxialleitungen, NYM-Leitungen, Erdkabel, Solarkabel, ...)									
1-fach			4-8	9059-44	171 535 168	9089-44	171 535 408	9079-44	171 535 508
			8-12	9059-46	171 535 308	9089-46	171 535 418	9079-46	171 535 518
2-fach			4-8	9059-45	171 535 268	9089-45	171 535 488	9079-45	171 535 588
			8-12	9059-47	171 535 318	9089-47	171 535 498	9079-47	171 535 598
6-fach			4-11	9059-61	171 535 388	-	-	-	-
Rohre (Elektroinstallations-Rohre, Abwasser-Rohre, Lüftungs-Rohre, Heizungs-Rohre, ...)									
1-fach			15-22	9059-48	171 535 328	9089-48	171 535 428	9079-48	171 535 528
			25-32	9059-49	171 535 338	9089-49	171 535 438	9079-49	171 535 538
2-fach			15-22	9059-55	171 535 608	9089-55	171 535 618	9079-55	171 535 628
1-fach			42-55	9059-51	171 535 348	9089-51	171 535 448	9079-51	171 535 548
			50-75	9059-52	171 535 358	9089-52	171 535 458	9079-52	171 535 558
			75-90	9059-53	171 535 368	9089-53	171 535 468	9079-53	171 535 568
			100-110	9059-54	171 535 378	9089-54	171 535 478	9079-54	171 535 578
6-fach			16-25	9059-62	171 535 398	-	-	-	-

Haftprimer Art.-No.

250 ml

9000-02



Verarbeitung:

Der Untergrund muss eben, fest, trocken, fett-, öl- und staubfrei sein. Haftprimer vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmässig mit Rolle oder Bürste auftragen (poröse Oberflächen zweimalig einstreichen) und trocknen lassen. Auf gleichmässigen Auftrag achten! Vor dem Anpressen des Klebekragens den Primer bis zur Transparenz ablüften lassen. Eingedickter Primer kann mit Wasser verdünnt werden.