

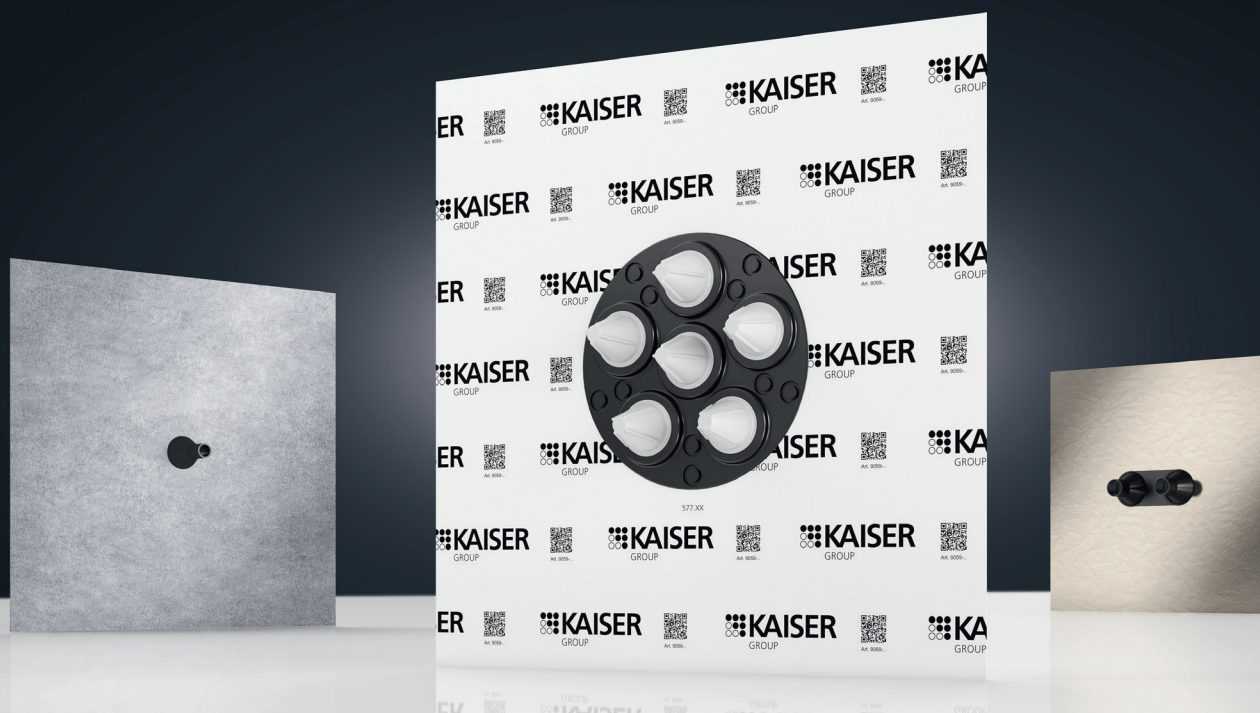


Manchettes d'étanchéité.

Étanchéité fiable des passages d'installations.

Rapide et flexible – Pour une étanchéité durable.

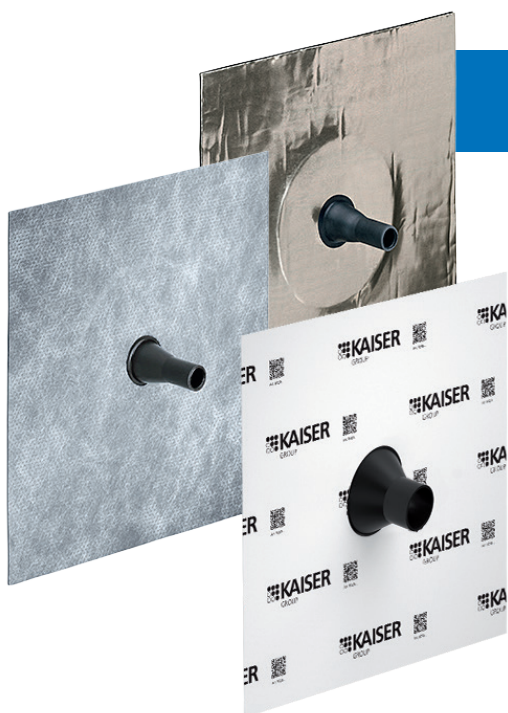

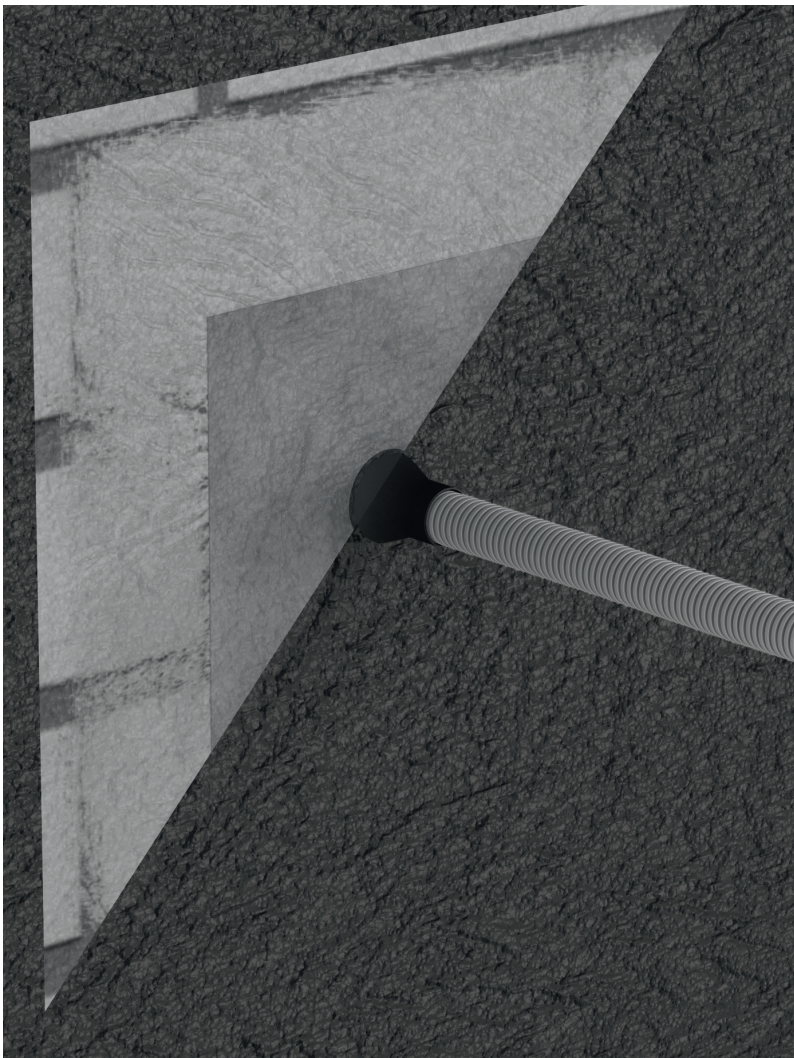


Manchettes d'étanchéité


L'assortiment de manchettes d'étanchéité **KAISER** offre une étanchéité parfaite pour tous les diamètres usuels de câbles et de tuyaux, que ce soit pour une installation à l'intérieur ou à l'extérieur. L'assortiment comprend des manchettes simples et doubles – convenant à l'installation d'un ou deux câble(s) et/ou tuyau(x) – et de deux manchettes d'étanchéité multiples, pouvant étanchéifier jusqu'à six câbles et/ou tuyaux.

Le montage des manchettes d'étanchéité autocollantes **KAISER** ne nécessite aucun outil. Les manchettes sont talquées d'usine et assurent un passage aisé des câbles et/ou des tuyaux, ce qui les rend faciles et rapides à employer sur le chantier. Contrairement aux méthodes d'installation classiques et improvisées, les manchettes d'étanchéité **KAISER** garantissent une étanchéification durable des passages des installations.

- Pour câbles de Ø 4 – 11 mm et tuyaux de Ø 15 – 110 mm
- Grande surface de contact avec les câbles et les tuyaux
- Le manchon de protection anti-plier se fixe durablement sur les câbles pliés
- Montage sans outil
- Adhérence extrême

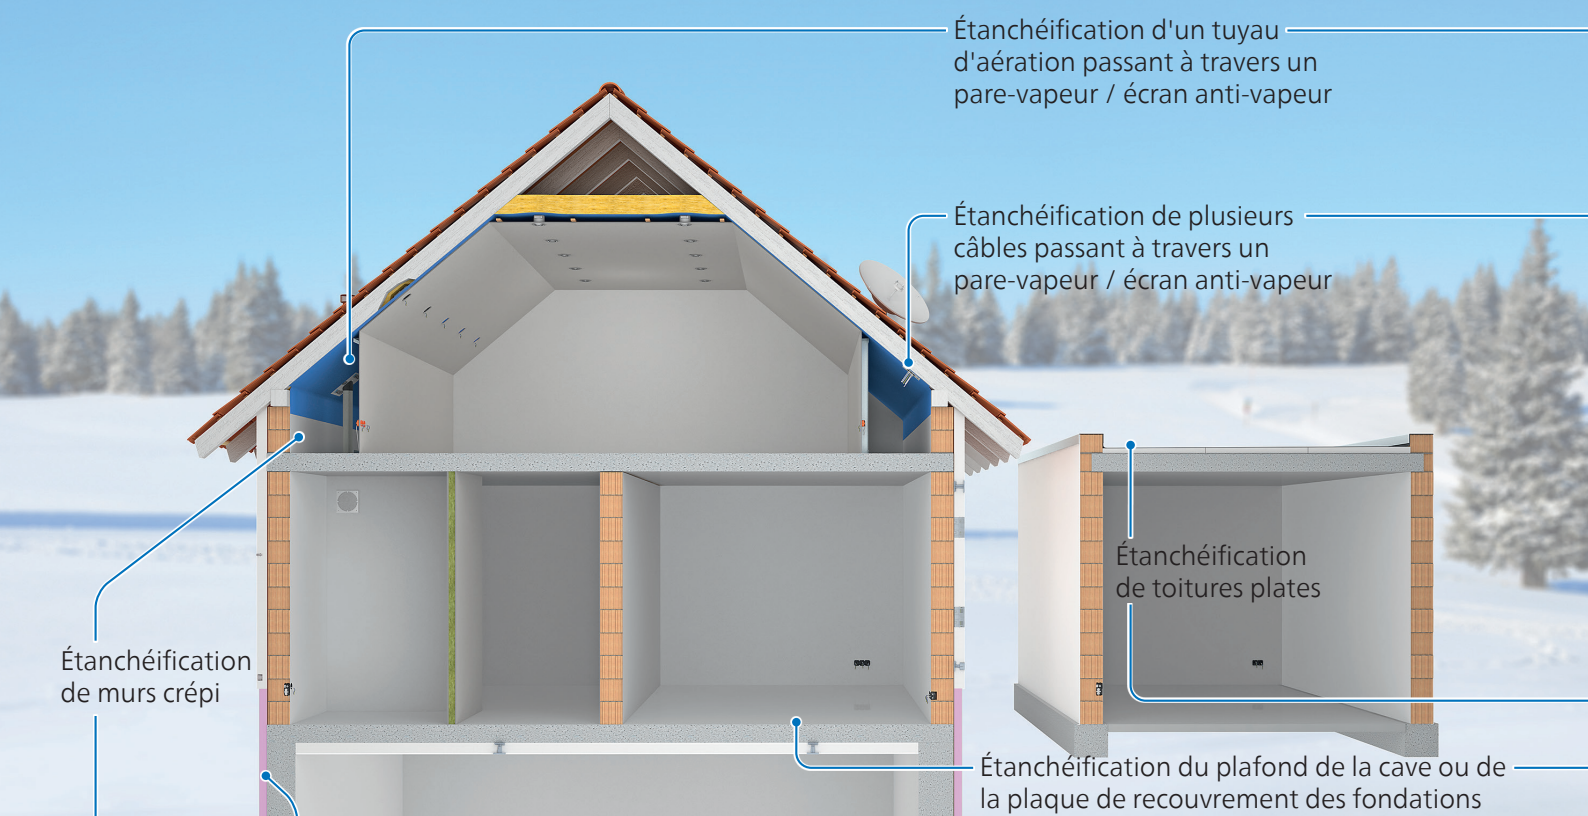



Étanchéification de caves

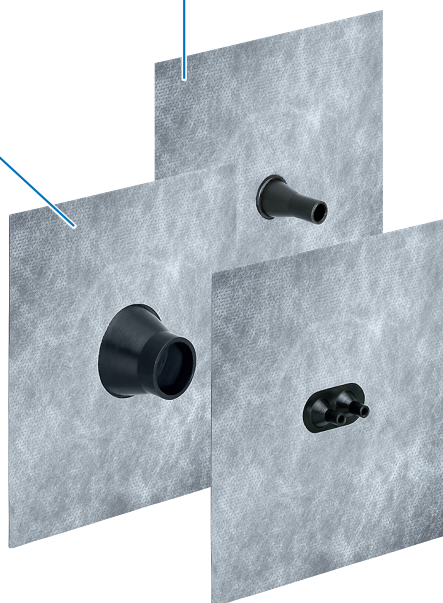


Manchettes d'étanchéité fibres-butyle

Pour une étanchéification durable et sûre des passages des installations à travers, par exemple, la maçonnerie, le béton et le bois. Ces manchettes très élastiques sont pourvues d'un col adhésif en fibres-butyle et offrent une adhérence extrême. Certains substrats doivent préalablement être traités avec le primaire KAISER.

- Résistance durable à l'humidité, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Manchette en fibres recouvrable, pour murs crépis et pour une installation derrière les systèmes d'isolation thermique.
- Effet d'étanchéification à l'eau n'exerçant pas de pression, par exemple contre l'humidité du sol.



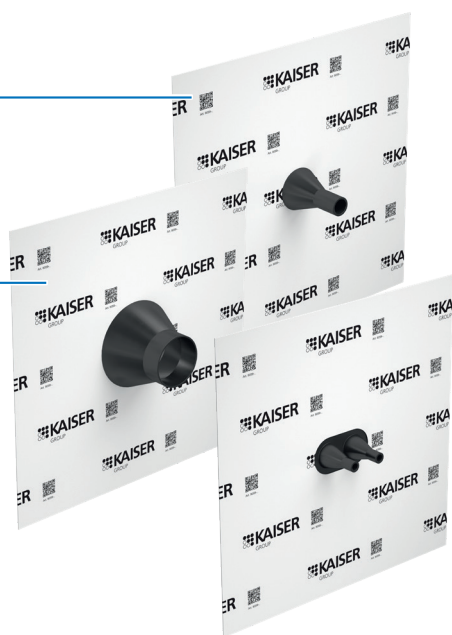

Manchettes d'étanchéité à l'air

Pour une étanchéification durable et sûre des passages des installations à travers, par exemple, des pare-vapeur, des écrans anti-vapeur et des éléments en bois. Les manchettes sont très élastiques et équipées d'un col adhésif en papier. Elles offrent une très grande adhérence pour une étanchéité à l'air parfaite.

- Pour —surfaces planes intérieures qui soit étanche à l'air.
- Une feuille adhésive spéciale permet un raccordement durable, sûr et étanche à l'air.
- Empêche l'échange d'air direct dans la toiture et évite ainsi les dégâts.



Manchettes d'étanchéité alu-butyle

Pour une étanchéification durable et sûre des passages des installations à travers, par exemple, la maçonnerie, le béton et le bois. Ces manchettes très élastiques sont pourvues d'un col adhésif en alu-butyle à la fois indéchirable et offrant une adhérence extrême. Certains substrats doivent préalablement être traités avec le primaire KAISER.

- Résistance durable à l'humidité, pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
- Effet d'étanchéification à l'eau exerçant une pression de maximum 0,02 bar.
- Convient tout particulièrement à une étanchéification des toitures et des plaques de recouvrement des fondations.





Les manchettes d'étanchéité KAISER sont fabriquées en polyéthylène de qualité supérieure et résistent aux déformations et à la température. Leur grande adhérence garantit une étanchéité durable sur tous les substrats usuels. Le câble ou le tuyau repose sur les supports élastiques qui s'ajustent avec précision à leur diamètre.

La manchette multiple d'étanchéité à l'air ECON® permet d'étanchéifier de manière parfaitement fiable jusqu'à six passages de câble ou de tuyau. Elle est tout particulièrement recommandée pour l'installation d'antennes paraboliques.

- Étanchéification flexible jusqu'à six câbles ou tuyaux.
- Encombrement réduit.
- Les passages non utilisés servent de réserve pour des installations ultérieures.

Les manchettes d'étanchéité KAISER en alu-butyle conviennent particulièrement pour étanchéifier les passages des installations dans les toitures plates. Une fois correctement encastrés, ils protègent des éclaboussures et restent étanches à l'eau stagnante jusqu'à 20 cm (0,02 bar).

Le primaire d'adhérence KAISER est de qualité supérieure, ne contient pas de solvants et convient pour l'optimisation de l'adhérence de toutes les manchettes d'étanchéité KAISER sur substrats poreux et minéraux, comme la maçonnerie, le béton ou le bois.

Cette couche d'adhérence autocollante résiste à l'eau et à la chaleur et peut être appliquée, entre autres, sur polystyrène, EPS ou XPS.





Animation du produit
Manchettes d'étanchéité KAISER



Manchette
d'étanchéité à l'air



Manchette d'étanchéité
fibres-butyle



Manchette d'étanchéité
alu-butyle

Champ
d'application

Intérieur

Intérieur et extérieur

Intérieur et extérieur

	L x L	H	Ø mm	Art.-No.	E-No.	Art.-No.	E-No.	Art.-No.	E-No.
Câbles (câbles coaxiaux, câbles NYM, câbles de mise à la terre, câbles photovoltaïques, ...)									
1 x			4-8	9059-44	171 535 168	9089-44	171 535 408	9079-44	171 535 508
			8-12	9059-46	171 535 308	9089-46	171 535 418	9079-46	171 535 518
2 x			4-8	9059-45	171 535 268	9089-45	171 535 488	9079-45	171 535 588
			8-12	9059-47	171 535 318	9089-47	171 535 498	9079-47	171 535 598
6 x			4-11	9059-61	171 535 388	-	-	-	-
Tuyaux (tuyaux d'installations électriques, tuyaux d'eaux usées, tuyaux d'aération, tuyaux de chauffage...)									
1 x			15-22	9059-48	171 535 328	9089-48	171 535 428	9079-48	171 535 528
			25-32	9059-49	171 535 338	9089-49	171 535 438	9079-49	171 535 538
2 x			15-22	9059-55	171 535 608	9089-55	171 535 618	9079-55	171 535 628
1 x			42-55	9059-51	171 535 348	9089-51	171 535 448	9079-51	171 535 548
			50-75	9059-52	171 535 358	9089-52	171 535 458	9079-52	171 535 558
			75-90	9059-53	171 535 368	9089-53	171 535 468	9079-53	171 535 568
			100-110	9059-54	171 535 378	9089-54	171 535 478	9079-54	171 535 578
6 x			16-25	9059-62	171 535 398	-	-	-	-

Primaire
d'adhérence

Art.-No.

250 ml

9000-02



Mode d'emploi :

Le substrat doit être plat, solide, sec et exempt de graisse, d'huile et de poussière. Bien agiter le primaire avant l'emploi. Poser de manière régulière, au rouleau ou à la brosse (deux couches sur les surfaces poreuses) et laisser sécher. Veiller à constituer une couche régulière ! Avant d'appuyer sur le col adhésif, laisser reposer le primaire jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Il est possible de diluer le primaire avec de l'eau s'il s'est trop épaissi.