



# Manicotti stagni.

Sigillatura affidabile di  
passaggi per installazioni.

**Rapidi e flessibili**– Durevolmente ermetici.

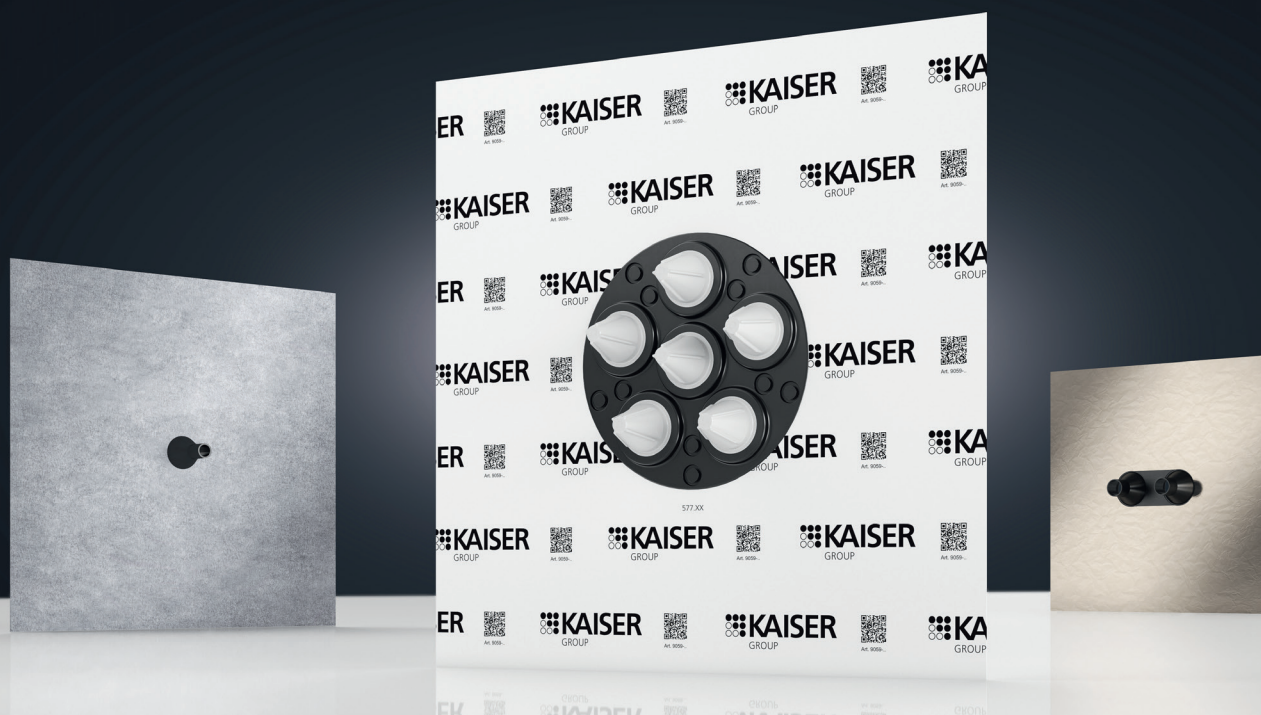

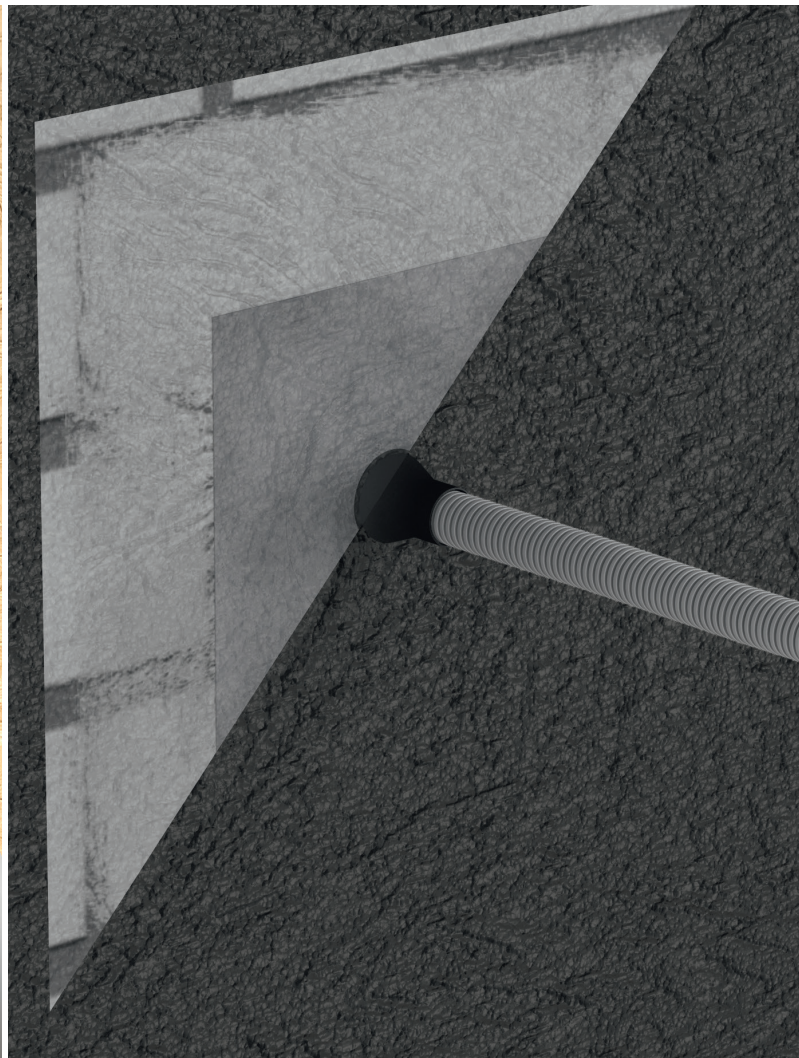


## Manicotti stagni


L'assortimento di manicotti stagni KAISER offre una tenuta ermetica perfetta per tutte le consuete dimensioni di conduttori e tubi, sia in interni che all'esterno. L'assortimento comprende manicotti singoli e doppi per uno o due conduttori o tubi, nonché di due manicotti a tenuta d'aria multipli con capacità fino a sei conduttori o tubi.

I manicotti stagni autocollanti KAISER si montano senza alcun attrezzo. Il talco applicato in fabbrica permette la facile introduzione di conduttori e tubi, velocizzando il lavoro in cantiere.

Diversamente dai metodi improvvisati convenzionali, i manicotti stagni KAISER garantiscono una sigillatura a tenuta d'aria durevole dei passaggi delle installazioni.

- Per conduttori con Ø 4 - 11 mm e tubi con Ø 15 - 110 mm
- Grande superficie di contatto su conduttori e tubi
- Il manicotto antipiega sigilla durevolmente e sicuramente anche conduttori fortemente piegati
- Montaggio senza alcun attrezzo
- Adesività estremamente elevata



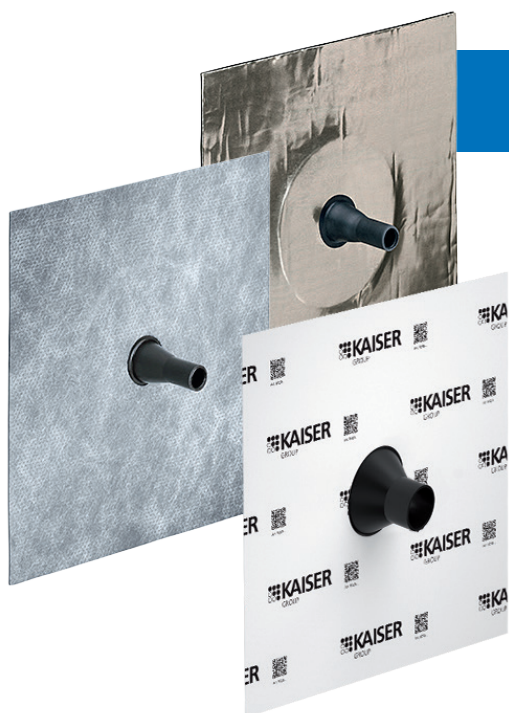


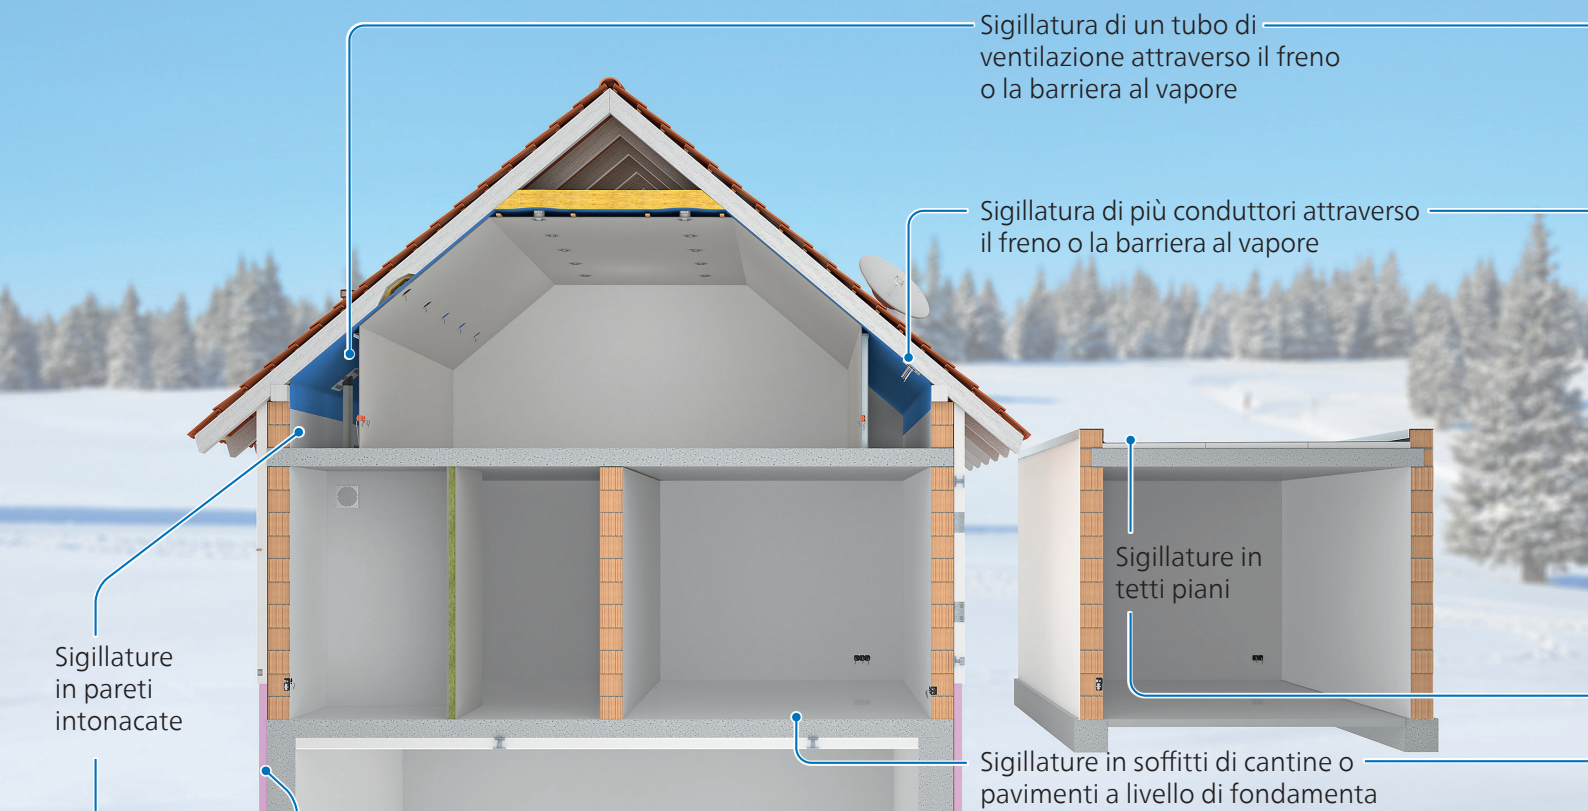


### Manicotti stagni in panno-butile

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni, p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in panno-butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistenti all'umidità per l'impiego in esterni e in interni
- Manicotto in panno intonacabile per l'impiego in pareti intonacate e in sistemi di isolamento con cappotto
- Effetto impermeabilizzante con acqua non a pressione, p. es. contro l'umidità del terreno

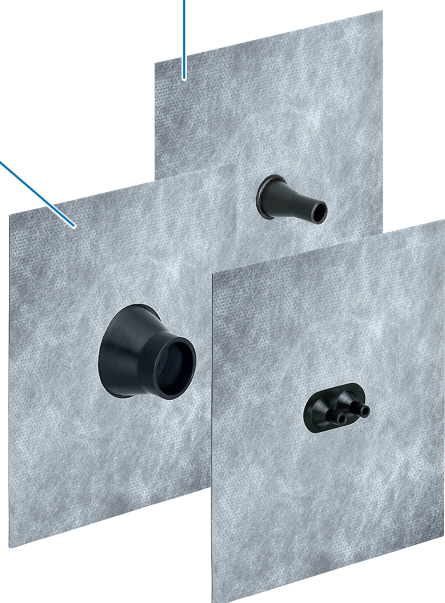

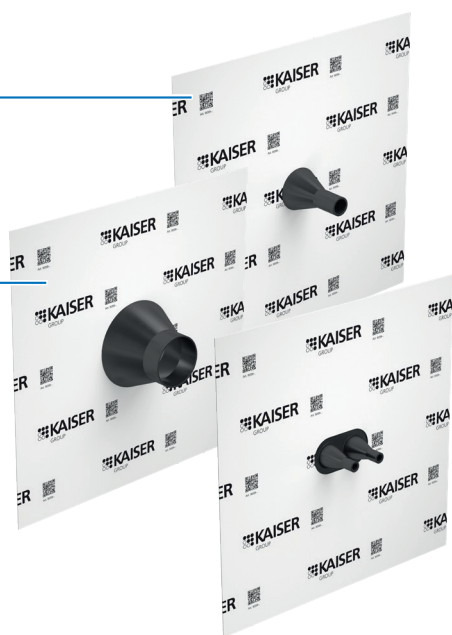

### Manicotti a tenuta d'aria

Per la sigillatura durevole di passaggi per installazioni, p. es. attraverso freni o barriere al vapore o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di supporti adesivi in carta che offrono la massima aderenza ai fini della tenuta d'aria.

- Per l'impiego in zone a tenuta d'aria in interni
- La speciale pellicola adesiva offre un'unione durevolmente sicura ed ermetica con il sistema a tenuta d'aria
- Impedisce lo scambio d'aria diretto nella zona del tetto ed evita così i danni costruttivi



### Manicotti stagni in alluminio-butile

Per una tenuta stagna durevole e sicura di passaggi di installazioni p. es. in muratura, calcestruzzo o materiali lignei. I manicotti altamente elastici sono muniti di colletti adesivi in alluminio-butile intonacabili e sono altamente adesivi. Alcuni supporti vanno pretrattati con il primer d'ancoraggio KAISER.

- Durevolmente resistente all'umidità per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Effetto impermeabilizzante all'acqua fino a 0.02 ba
- Particolarmente adatto a sigillature in tetti piani e pavimenti a livello di fondamenta





**I manicotti stagni KAISER** sono realizzati in pregiato polietilene e sono resistenti all'invecchiamento e alle temperature. La loro estrema aderenza assicura una sigillatura durevole su tutti i supporti consueti.

Il conduttore o tubo viene introdotto nel supporto elastico stagno che si adatta con esattezza ai diversi diametri.

**Manicotti multipli a tenuta d'aria ECON®** per una sigillatura affidabile di fino a sei passaggi di conduttori o tubi attraverso gusci di edifici a tenuta d'aria. Ideali per gli impianti satellitari digitali.

- Sigillatura flessibile di fino a sei conduttori o tubi
- Necessita di pochissimo spazio
- I passaggi non utilizzati fungono da riserva per installazioni successive

**I manicotti stagni KAISER** in alluminio-butile sono particolarmente adatti alla sigillatura di passaggi di installazioni in zone piatte. Se posati a regola d'arte resistono agli spruzzi d'acqua e sono impermeabili fino a uno spessore di 20 cm (0.02 bar) di acqua stagnante.

**Il primer d'ancoraggio KAISER** è un'imprimatura di qualità esente da solventi volta a ottimizzare l'aderenza di tutti i manicotti stagni KAISER su supporti porosi minerali come p. es. muratura, calcestruzzo o materiali lignei.

Il primer d'ancoraggio autocollante è resistente all'acqua e al calore e può inoltre essere utilizzato p. es. anche su polistirolo, EPS o XPS.





Produkt-Animation  
KAISER-Dichtungsmanschetten



Manicotto  
a tenuta d'aria



Manicotto stagno  
panno-butile



Manicotto stagno  
alluminio-butile

Campo  
d'applicazione

Interni

Interni e esterni

Interni e esterni

|                                                                                                      | L x L | A | Ø mm    | Art.-No.       | E-No.              | Art.-No.       | E-No.              | Art.-No.       | E-No.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Conduttore/cavo</b> (cavi coassiali, conduttori NYM, messe a terra, cavi solari...)               |       |   |         |                |                    |                |                    |                |                    |
| 1 x                                                                                                  |       |   | 4-8     | <b>9059-44</b> | <b>171 535 168</b> | <b>9089-44</b> | <b>171 535 408</b> | <b>9079-44</b> | <b>171 535 508</b> |
|                                                                                                      |       |   | 8-12    | <b>9059-46</b> | <b>171 535 308</b> | <b>9089-46</b> | <b>171 535 418</b> | <b>9079-46</b> | <b>171 535 518</b> |
| 2 x                                                                                                  |       |   | 4-8     | <b>9059-45</b> | <b>171 535 268</b> | <b>9089-45</b> | <b>171 535 488</b> | <b>9079-45</b> | <b>171 535 588</b> |
|                                                                                                      |       |   | 8-12    | <b>9059-47</b> | <b>171 535 318</b> | <b>9089-47</b> | <b>171 535 498</b> | <b>9079-47</b> | <b>171 535 598</b> |
| 6 x                                                                                                  |       |   | 4-11    | <b>9059-61</b> | <b>171 535 388</b> | -              | -                  | -              | -                  |
| <b>Tubi</b> (tubi per installazioni elettriche, di scarico acqua, di ventilazione, riscaldamento...) |       |   |         |                |                    |                |                    |                |                    |
| 1 x                                                                                                  |       |   | 15-22   | <b>9059-48</b> | <b>171 535 328</b> | <b>9089-48</b> | <b>171 535 428</b> | <b>9079-48</b> | <b>171 535 528</b> |
|                                                                                                      |       |   | 25-32   | <b>9059-49</b> | <b>171 535 338</b> | <b>9089-49</b> | <b>171 535 438</b> | <b>9079-49</b> | <b>171 535 538</b> |
| 2 x                                                                                                  |       |   | 15-22   | <b>9059-55</b> | <b>171 535 608</b> | <b>9089-55</b> | <b>171 535 618</b> | <b>9079-55</b> | <b>171 535 628</b> |
| 1 x                                                                                                  |       |   | 42-55   | <b>9059-51</b> | <b>171 535 348</b> | <b>9089-51</b> | <b>171 535 448</b> | <b>9079-51</b> | <b>171 535 548</b> |
|                                                                                                      |       |   | 50-75   | <b>9059-52</b> | <b>171 535 358</b> | <b>9089-52</b> | <b>171 535 458</b> | <b>9079-52</b> | <b>171 535 558</b> |
|                                                                                                      |       |   | 75-90   | <b>9059-53</b> | <b>171 535 368</b> | <b>9089-53</b> | <b>171 535 468</b> | <b>9079-53</b> | <b>171 535 568</b> |
|                                                                                                      |       |   | 100-110 | <b>9059-54</b> | <b>171 535 378</b> | <b>9089-54</b> | <b>171 535 478</b> | <b>9079-54</b> | <b>171 535 578</b> |
| 6 x                                                                                                  |       |   | 16-25   | <b>9059-62</b> | <b>171 535 398</b> | -              | -                  | -              | -                  |

Primer

Art.-No.

250 ml

**9000-02**



**Lavorazione:**

Il supporto deve essere uniforme, solido, asciutto e pulito da grassi, oli e polvere. Mescolare bene il primer prima dell'applicazione. Applicare uno strato regolare a rullo o pennello (applicare due mani sulle superfici porose) e lasciare essiccare. Assicurarsi dell'uniformità dell'applicazione! Prima di premere sul collare adesivo, attendere che il primer abbia raggiunto la trasparenza. Il primer addensato può essere diluito con acqua.