


## Produktdatenblatt:

### AK2-S Sockel IP40

#### Gehäuse für Kabeltragsysteme. AK2 Baukasten

- Pro Anschlussdose sind 3 KBS 16 mm Schiebereingänge und 1 Verschlusschieber verpackt.
- Speziell für Anwendungen ohne Montageplatte.
- Passende AK2-Deckel können separat bestellt werden
- Geeignet für Kabelrinnen von Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK und OBO.
- Je Artikel sind 3 KBS 16 mm Einführungen und 1 Verschlusschieber verpackt
- Geeignet für Kabeltragsysteme von namhaften Herstellern

Verteilergehäuse AK2 nach DIN EN 60670, für die steckbare Elektroinstallation, Basisgehäuse mit Leitungs- und Rohreinführungen für Leitung  $\varnothing$  8-14 mm, für Rohr max.  $\varnothing$  16 mm, Abmessungen L x B x H: 120 x 95 x 40 mm  
Schutzart: IP40  
Bemessungsspannung: 690 V  
Montage: zur Schraubbefestigung an Kabelrinnen  
Farbe: Grau  
Halogenfrei

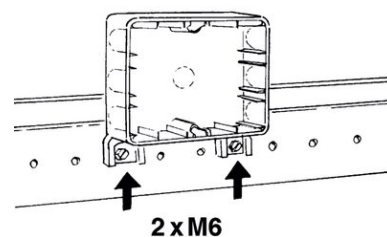

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>⇒ AT2252</b> |
| EAN:                | 8712259161532   |
| Versand:            | 50              |
| Preisgruppe:        | 250             |

#### Maße / Form

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Produkt Länge:  | 120 mm |
| Produkt Breite: | 95 mm  |
| Produkt Tiefe:  | 40 mm  |

#### Anschlüsse / Einführungen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anzahl Einführungen:     | 10    |
| Für Rohr $\varnothing$ : | 16 mm |

#### Montage / Installation

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Befestigungsart (Sonstige): | Schraubblaschen |
|-----------------------------|-----------------|

#### Sicherheit / Eigenschaften

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei: | Ja |
|--------------|----|

#### Material / Farbe

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Farbbezeichnung: | Lichtgrau |
|------------------|-----------|

#### Zulassungen / Zertifizierungen

|      |    |
|------|----|
| VDE: | Ja |
|------|----|

#### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
|-------------------------|--------|



## Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:

70 °C

Mit dem AK2 Baukastensystem lässt sich ein breites Anwendungsfeld abdecken, da es für alle Installationsaufgaben die passende Lösung bietet. Der modular aufgebaute Baukasten besteht aus Basisgehäuse, Front-teil und Befestigungszubehör in zahlreichen Varianten. Damit lassen sich individuell konfigurierte Gehäuse für die steckbare Elektro-Installation zusammenstellen