

Productgegevensblad:

AK2-S onderbak IP40

Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

- Per kabeldoos 3 schuifinvoeren KBS 16 mm en 1 blindschuif bijverpakt.
- Speciaal voor toepassingen zonder montageplaat.
- Bijpassend AK2 deksel naar keuze los te bestellen.
- Geschikt voor kabelgoten van Legrand (Van Geel), Stago, Niedax, Vergokan, PUK en OBO.
- Each article is packaged with 3x KBS 16 mm inlets and 1 locking slider
- Suitable for cable support systems from well-known manufacturers

AK2 distribution enclosure in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, base enclosure with electric cable and conduit entries for electric cables $\varnothing$ 8-14 mm, for conduits max. $\varnothing$ 16 mm, dimensions L x W x H: 120 x 95 x 40 mm
 Protection class: IP40
 Rated voltage: 690 V
 Mounting: for screw mounting on cable trays
 Colour: grey
 Halogen-free

Artikelnummer:	➤ AT2252
EAN:	8712259161532
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	120 mm
Productbreedte:	95 mm
Productdiepte:	40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	10
Voor buis $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installatie

Bevestigingsmethode (overige):	Schroefbeugels
--------------------------------	----------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Materiaal / Kleur


Kleuraanduiding:	Lichtgrijs
------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	70 °C

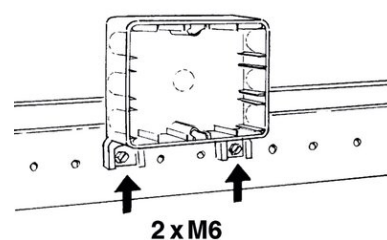

Productgegevensblad:

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met:	Overig
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Op kabelgoot
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Aantal invoeren:	10
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	40 mm
Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee

Productgegevensblad:

Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesneden Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.