

Productgegevensblad:

AK2-S onderbak IP40

Behuizingen voor kabelgeleidingssystemen. AK2-modulair systeem

- Per kabeldoos 3 schuifinvoeren KBS 16 mm en 1 blandschuif bijverpakt.
- Speciaal voor toepassingen zonder montageplaat.
- Bijpassende AK2-deksels kunnen apart worden besteld
- Geschikt voor kabelgoten van Legrand/Van Geel, Stago, Niedax, Vergokan, PUK en OBO.
- 3 KBS 16 mm inzetstukken en 1 sluitschuif zijn per stuk verpakt
- Geschikt voor kabeldraagsystemen van bekende fabrikanten

AK2 distribution enclosure in accordance with DIN EN 60670, for plug-in electrical installation, base enclosure with electric cable and conduit entries for electric cables $\varnothing$ 8-14 mm, for conduits max. $\varnothing$ 16 mm, dimensions L x W x H: 120 x 95 x 40 mm
Protection class: IP40
Rated voltage: 690 V
Mounting: for screw mounting on cable trays
Colour: grey
Halogen-free

Artikelnummer:	➔ AT2252
EAN:	8712259161532
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Productlengte:	120 mm
Productbreedte:	95 mm
Productdiepte:	40 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	10
Voor buis $\varnothing$:	16 mm

Montage / Installatie

Bevestigingsmethode (overige):	Schroefbeugels
--------------------------------	----------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Materiaal / Kleur


Kleuraanduiding:	Lichtgrijs
------------------	------------

Keuringen / Certificeringen

VDE:	Ja
------	----

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
---------------------------	--------

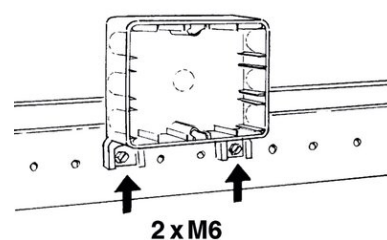

Productgegevensblad:

Gebruikstemperatuur max.:

70 °C

Met het AK2-modulaire systeem kan een breed toepassingsgebied worden bestreken, aangezien het voor alle installatietaken de juiste oplossing biedt. Het modulair opgebouwde systeem bestaat uit een basisbehuizing, een frontpaneel en bevestigingsaccessoires in talrijke varianten. Hiermee kunnen individueel geconfigureerde behuizingen voor de steekbare elektrische installatie worden samengesteld.