

## Productgegevensblad:

### AK2 Onderbak

#### Cable-mate® kabeldozen voor droge ruimtes

- Metrische invoer M20.
- Voor vroegtijdige bevestiging op montageplaten van kabelgoten.
- Inclusief snelbevestigingsschroef.
- Bodem met montagenokken voor bevestiging van o.a. DIN-rails.
- Bijpassend AK2 deksel naar keuze los te bestellen.
- Increased protection class
- Suitable for mounting on cable support systems by means of separate accessories



**Artikelnummer:** **AT2292**

**EAN:** 8712259057477

**Verpakkinghoeveelheid:** 50

#### Afmetingen / Vorm

**Productlengte:** 120 mm

**Productbreedte:** 95 mm

**Productdiepte:** 45 mm

#### Aansluitingen / Invoeringen

**Aantal doorvoeren:** 8

**Voor buis Ø:** 19 mm

#### Veiligheid / Eigenschappen

**Halogeenvrij:** Ja

#### Materiaal / Kleur

**Kleuraanduiding:** Lichtgrijs

#### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP65

**VDE:** Ja

#### Opslag / Installatie / Gebruik

**Gebruikstemperatuur min.:** -40 °C

**Gebruikstemperatuur max.:** 70 °C

#### ETIM Productklasse:


#### Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

**Uitvoering:**

**Uitrusting met:** Overig

**Max. aderdoorsnede:** 6 mm<sup>2</sup>

**Aantal polen:**

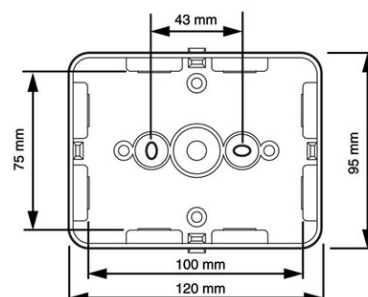

## Productgegevensblad:

Aantal klemposities per pool:

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Vorm:                                                                     | Rechthoekig                   |
| Montagewijze:                                                             | Universeel                    |
| Ondergrondse montage:                                                     | Nee                           |
| Montage onder water:                                                      | Nee                           |
| Voor buisdiameter:                                                        | 16/19 mm                      |
| Aantal invoeren:                                                          | 8                             |
| Achterinvoer:                                                             | Nee                           |
| Lengte:                                                                   | 120 mm                        |
| Breedte:                                                                  | 95 mm                         |
| Diepte:                                                                   | 45 mm                         |
| Diameter:                                                                 |                               |
| Aantal meegeleverde kabelwartels:                                         |                               |
| Aansluitbaar:                                                             | Nee                           |
| Type behuizingsdoorvoer:                                                  | Schroefdraad en uitbreekpoort |
| Trekontlasting:                                                           |                               |
| Materiaal:                                                                | Kunststof                     |
| Halogeenvrij:                                                             | Nee                           |
| Oppervlaktebescherming:                                                   | Geen (onbehandeld)            |
| Kleur:                                                                    | Grijs                         |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar):                                               |                               |
| Beschermingsgraad (IP):                                                   | IP65                          |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                                 |                               |
| Uitvoering deksel, paneel:                                                | Zonder                        |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie: |                               |
| Transparant deksel:                                                       | Nee                           |
| Gietbaar, kan gegoten worden:                                             | Nee                           |
| Dekselbevestiging:                                                        | Inklikkend (snap)             |
| Giethars meegeleverd:                                                     | Nee                           |
| Verzegelbaar:                                                             | Nee                           |
| Toegekende isolatiespanning Ui:                                           | 690 V                         |
| Functiebehoud:                                                            | Zonder                        |
| Met afscherming:                                                          | Nee                           |
| Weersbestendig:                                                           | Nee                           |
| Insteltemperatuur:                                                        | -40 - 70 °C                   |
| Explosiegeteste uitvoering:                                               | Nee                           |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas:                                       | Zonder                        |
| Voor Ex-zone met stof:                                                    | Zonder                        |

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en

## Productgegevensblad:

zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende slimme montageplaten zijn bovendien geschikt voor snelle montage op vrijwel alle gangbare kabel- en draadgoten. Voor stekerbaar installeren is een uitgebreid assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen en deksels met voorgesmonteerde Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren beschikbaar. Andere samenstellingen en kleuren deksels zijn op aanvraag leverbaar.