

Productgegevensblad:

AK2-B IP65 Behuizing, zwart

Cable-mate® kabeldozen voor waterdichte installatie

- Metrische invoer M20.
- Voorzien van vaste afdichting.
- Verhoogd deksel eenvoudig te bewerken voor diverse industriële toepassingen.
- Bodem met montagenokken voor bevestiging van o.a. DIN-rails.
- Per behuizing worden 2 afdichtdoppen, 2 metalen schroeven en een bijpassende DIN-rail type 35x7,5 bijverpakt.



Artikelnummer:	↗ AT2265.01
EAN:	8712259592398
Verpakkingshoeveelheid:	40

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	8
--------------------	---

Veiligheid / Eigenschappen


Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

Materiaal / Kleur

Kleur:	zwart
--------	-------

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP65
---------------------	------

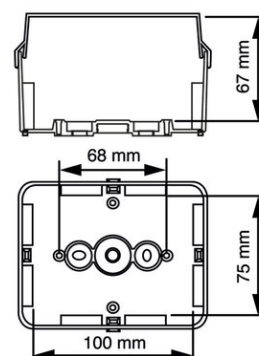

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:	
Uitrusting met:	Draagrail
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen:	
Aantal klemposities per pool:	
Vorm:	Rechthoekig
Montagewijze:	Wand-/plafondmontage
Ondergrondse montage:	Nee
Montage onder water:	Nee
Voor buisdiameter:	
Aantal invoeren:	8
Achterinvoer:	Nee
Lengte:	120 mm
Breedte:	95 mm
Diepte:	67 mm



Productgegevensblad:

Diameter:	
Aantal meegeleverde kabelwartels:	
Aansluitbaar:	Nee
Type behuizingsdoorvoer:	Schroefdraad en uitbreekpoort
Trekontlasting:	
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Zwart
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Blinddeksel
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	690 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosstelsel dat uitmunt door zijn grote montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden geklikt. De verschillende onderbakken maken snelle verwerking van diverse soorten en diameters kabels mogelijk. Voor stekbaar installeren is een assortiment voorbedrade Cable-mate® dozen met voormonteerde Wieland RST connectoren beschikbaar.