

Fiche technique du produit:

AK1-M25 IP65 avec raccords vissés en nylon

Boîtes de dérivation de câbles AK IP65

- Protection accrue
- Au choix avec ou sans presse-étoupes
- Peut être monté sur des systèmes de support de câbles au moyen d'accessoires livrés séparément




Réf. d'article :	➔ AT2500
EAN:	8712259521442
Expédition:	100

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	95 mm
Largeur du produit:	95 mm
Profondeur du produit:	45 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	10 mm
Plage de serrage max.:	17 mm
Nombre d'entrées:	8

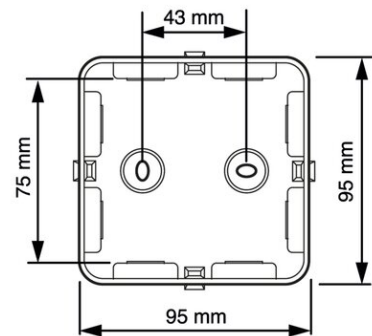

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Matériau / Couleur

Couleur:	gris
----------	------



Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP65
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	70 °C

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP65 avec fixation intérieure.
Montage facile avec filetage intégré pour presse-étoupe. Le couvercle s'enclenche sans outil sur le boîtier.