

Produktdatenblatt:

Aufputzdose AK1-M25 IP65

Kabelabzweigkästen AK IP65

- Metrischer Eingang M25.
- Deckel mit fester Dichtung und Verschlussstopfen.
- Die Deckel können in allen Positionen angebracht werden.
- Auch für die Schnellmontage von M20-Verschraubungen mit Reduzierring M25-M20 (AT2520) geeignet.
- Metrische Verschraubung M25 (z. B. AGRO-Kabelverschraubung 1555.25.17)
- Deckel mit fester Dichtung und Verschlussstopfen
- Deckel können in allen Positionen platziert werden
- Auch für die Schnellmontage von M20-Verschraubungen geeignet (z. B. AGRO 1555.20.13) mit Hilfe eines Reduzierrings M25-M20 (z. B. AGRO 3455.25.20)
- Halogenfrei - Schutzart IP65
- Erhöhte Schutzart
- Wahlweise mit oder ohne Kabelverschraubungen
- Mittels separatem Zubehör geeignet für die Montage an Kabeltragsystemen



Artikel-Nr.: **↗ AT2518**

EAN: 8712259521480


Versand: 100

Maße / Form

Produkt Länge: 95 mm

Produkt Breite: 95 mm

Produkt Tiefe: 45 mm

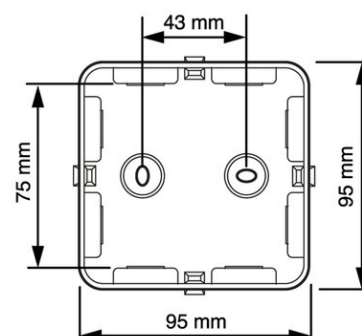

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja



Material / Farbe

Farbe: grau

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP65

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 70 °C

Kabelabzweigkästen Schutzart IP65 mit Innenbefestigung. Einfache Montage mit integriertem Gewinde für Kabelverschraubung. Der Deckel lässt sich werkzeuglos auf das Gehäuse aufrasten.