


Fiche technique du produit:

Boîte de dérivation AK1-IP65, grise, avec 8 entrées M25

Boîtes de dérivation de câbles AK IP65

- Entrée métrique M25.
- Couvercle avec joint fixe et bouchon de fermeture.
- Les couvercles peuvent être placés dans toutes les positions.
- Convient également pour le montage rapide de raccords M20 avec bague de réduction M25-M20 (AT2520).
- Raccord à vis métrique M25 (par ex. presse-étoupe AGRO 1555.25.17)
- Couvercle avec joint fixe et bouchon de fermeture
- Les couvercles peuvent être placés dans toutes les positions
- Convient également pour le montage rapide de raccords M20 (par ex. AGRO 1555.20.13) à l'aide d'une bague de réduction M25-M20 (par ex. AGRO 3455.25.20)
- Sans halogène - indice de protection IP65
- Protection accrue
- Au choix avec ou sans presse-étoupes
- Peut être monté sur des systèmes de support de câbles au moyen d'accessoires livrés séparément

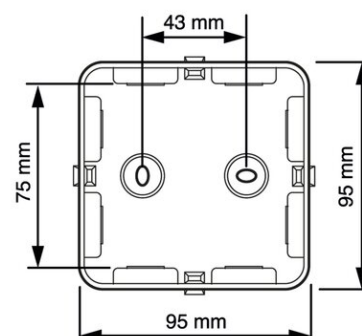

Réf. d'article : **➔ AT2518**

EAN: 8712259521480

Expédition: 100

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 95 mm

Largeur du produit: 95 mm

Profondeur du produit: 45 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8



Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Matériau / Couleur

Couleur: gris

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP65

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 70 °C

Boîtes de dérivation de câbles, indice de protection IP65 avec fixation intérieure.
Montage facile avec filetage intégré pour presse-étoupe. Le couvercle s'enclenche sans outil sur le boîtier.