

Produktdatenblatt:

Zentral-Deckendose MD-CD80R

Zentraldosen Beton

- Kann in breiten Plattenböden verwendet werden.
- Abstand von der Unterseite der Rohreinführungen bis zur offenen Seite des Kastens: 60 mm.
- Das Eindringen von Betonwasser in Rohreinläufe wird durch Klebeband verhindert.
- Schutzhülle (Art.-Nr. AT4818) und Klebeschutzhülle (Art.-Nr. AT4850) separat erhältlich.
- Passende Deckel für die Montage: Art. Nr. AT5010 und AT5011.
- Zum werksseitigen Einbau
- Aufnahme für System-Haftmagnet (Art.-Nr. 1299-69) und System-Haftmagnet PLUS (Art.-Nr. 1299-70)



Artikel-Nr.: **↔ AT1032**

EAN: 8712259545127

Versand: 54


Preisgruppe: 130

Maße / Form

Produkt Ø: 85 mm

Produkt Tiefe: 85 mm

Einbauöffnung (Wand/Decke) Ø: 80 mm

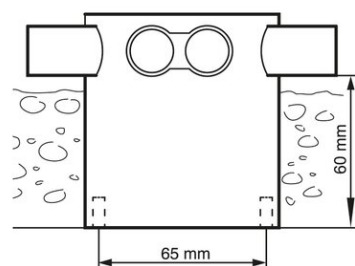

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 8

Für Rohr Ø: 19 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja



Die Betonabzweigkästen sind speziell für den Einbau von traditionellen Installationen in Betondecken konzipiert und mit Kombiabgängen für 16- und 19-mm-Rohre ausgestattet. Für jeden Bodentyp gibt es eine passende Betonabzweigkäste.