

Productgegevensblad:

Magneetdeksel Centraaldoos CD80R 16/19 met tape

Centraaldozen beton

- Toepasbaar in breedplaatvloeren.
- Afstand van onderzijde buisinvoeren tot open zijde van de doos: 60 mm.
- Binnendringen betonwater in buisinvoeren wordt voorkomen door tape.
- Beschermdedeksel (art. nr. AT4818) en lijmdeksel (art. nr. AT4850) los leverbaar.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).
- For in-factory installation
- Slot for system magnet (Art.-No. 1299-69) and system magnet PLUS (Art.-No. 1299-70)



Artikelnummer:	↔ AT1032
EAN:	8712259545127
Verpakkingshoeveelheid:	54

Afmetingen / Vorm

Product Ø:	85 mm
Productdiepte:	85 mm
Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	80 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	8
Voor buis Ø:	19 mm


Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
---------------	----

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Centraaldoos
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	Zonder
Diameter:	77 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	80 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	50 - 60 mm

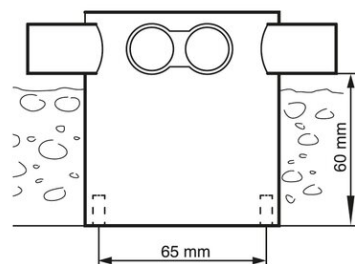

Productgegevensblad:

Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	Nee
Voldoet aan BS 4662:	

Productgegevensblad:

De Centraaldozen Beton zijn speciaal ontwikkeld voor het aanleggen van traditionele installaties in betonnen plafonds. Deze centraaldozen zijn voorzien van combi-tuiten voor 16 mm en 19 mm buis. Voor elk type vloer is er een passende centraaldoos.