

Productgegevensblad:

CD80R Centraaldoos, rond, in plastic zak Ø 16/19 mm

Centraaldozen beton

- Toepasbaar in breedplaatvloeren.
- Afstand van onderzijde buisinvoeren tot open zijde van de doos: 60 mm.
- Plastic zak tegen het binnendringen van betonwater.
- Beschermdeskel (art. nr. AT4818) en lijmdeksel (art. nr. AT4850) los leverbaar.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).



Artikelnummer: **↗ AT1033**

EAN: 8712259000138

Verpakkingshoeveelheid: 54

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 85 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 80 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 19 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Gietbouw

Vorm: Rond

Bouwworm: Centraaldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 77 mm

Lengte:

Breedte:


Diepte:

Inwendige diepte: 80 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 0

Bevestiging schakelmateriaal:

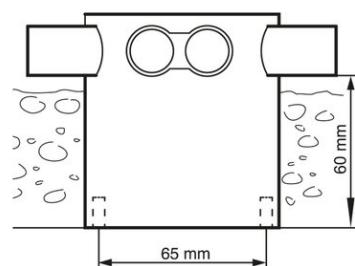

Productgegevensblad:

Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	8
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Geschroefd
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

De Centraaldozen Beton zijn speciaal ontwikkeld voor het aanleggen van traditionele installaties in betonnen plafonds. Deze centraaldozen zijn voorzien van combi-tuiten voor 16 mm en 19 mm buis. Voor elk type vloer is er een passende centraaldoos.