

Fiche technique du produit:

Boîte de plafond centrale MD-CD100R

- Peut être utilisé dans les sols à dalles larges.
- Distance entre le bas de l'entrée du tuyau et le côté ouvert de la boîte : 80 mm.
- La pénétration de l'eau du béton dans les entrées de tuyaux est empêchée par un ruban adhésif.
- Housse de protection (art. no. 4818) et housse adhésive (art. no. 4850) disponibles séparément.
- Couvercles assortis pour l'assemblage : art. no. 5010 et 5011.
- Pour l'encastrement en usine
- Logement pour aimant de retenue du système (n° art. 1299-69) et aimant de retenue du système PLUS (n° art. 1299-70)



Réf. d'article : **AT1036**

EAN: 8712259545158

Expédition: 36

Dimensions / Forme

Ø du produit: 105 mm

Profondeur du produit: 105 mm

Ouverture d'installation (paroi/plafond) Ø: 80 mm


Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 8

Pour conduit Ø: 19 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

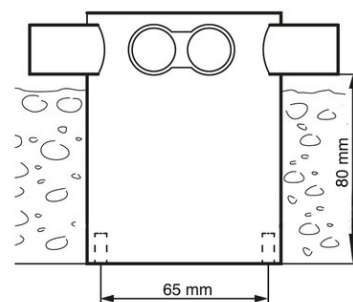

sans
halogène