

Productgegevensblad:

CH75R-BW Centraaldoos hol plafond Ø 16/19 mm

Centraaldozen hol plafond

- 60 minuten brandwerend.
- Geschikt voor rachelplafonds en metalstudplafonds.
- Toepassing: dikke(re) plafondplaten (bijvoorbeeld 2 x 12,5 mm gipsplaat).
- 45% méér lasruimte dan een traditionele vierkante centraaldoos.
- 12 combi-tuiten 16 en 19 mm.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.
- Schroefsleuven tussen de buisvoeren.
- Schroefnokken voor bodem-montage.
- Klem lippen: een 3e hand bij rachs 22 mm.
- Geschikt voor kabelinvoer in combinatie met KST (art. nr. AT1062).
- Bijbehorende deksels (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).



Artikelnummer: **⇒ AT1006**


EAN: 8712259324777

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Product Ø: 79 mm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø: 76 mm

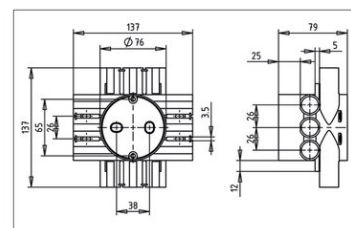

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 12

Voor buis Ø: 19 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja



ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Hol plafond

Vorm: Rond

Bouwworm: Centraaldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met: Zonder

Diameter: 76 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 77 mm



Technische informatie

Productgegevensblad:

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 0

Bevestiging schakelmateriaal:

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreukopening: Nee

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Voor kabeldiameter: 8.000 - 12.000 mm

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 12

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Rood

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Zonder

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Geschroefd

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: E60

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)

Speciale toepassing: Brandbescherming, brandbeveiliging,
brandbestrijding

Met scheidingswand:

Productgegevensblad:

Voldoet aan BS 4662:

De Centraaldozen hol plafond zijn in iedere situatie in de holle plafondconstructie toepasbaar. In houten rachelplafonds (bijv. 18 mm en 22 mm) en metalen Metal Stud plafonds (bijv. 27 mm). Geschikt voor plafondplaatdiktes van o.a. 9,5 mm, 12,5 mm en 25 mm. Toepasbaar in standaard en brandwerende plafondconstructies. De ronde vorm maakt de centraaldozen eenvoudig toepasbaar in de plafondplaat d.m.v. het boren van de juiste gat diameter (Ø 76 mm). Zie art.nr. AT2888. De centraaldozen zijn voorzien van 12 combituiten. Geschikt voor 16 mm of 19 mm buis, en kabel (d.m.v. kabeltrekontlasting, art.nr. AT1062). De centraaldozen kunnen stekerbaar uitgevoerd worden met ronde connectoren.