
Productgegevensblad:

NXT L-24/24/24/40K-Q2-H4 groepenkast

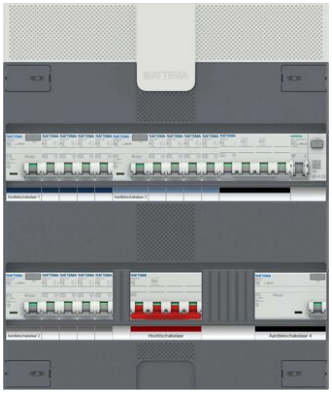

Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten

Artikelnummer:	**AT92547**
EAN:	8712259535296

Afmetingen / Vorm

Productbreedte:	330 mm
Productdiepte:	390 mm

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom:	3x32 A
Aantal / type FI/LS-schakelaar:	Aardlekautomaat 1P+N, 16A, B-kar. 300mA
Aantal aardlekschakelaars 2P:	3
Aantal aardlekschakelaars 4P:	1
Totaal aantal LS-schakelaars:	14
Hoofdschakelaar (xxA):	40 A
Aansluiting (1/3-fasig):	3-fase
Groepen lichtblauw:	4
Groepen grijs:	4
Groepen Zwart:	1
Fornuizengroep (1/3-fasig):	3-fase

Montage-instructies

ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

Montagewijze:	Opbouw
Aantal rijen:	
Aantal fasen:	3
Beveiliging:	Installatie-/verliesstroomautomaat
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB):	
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB):	
Uitschakelkarakteristiek:	
Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V:	
Opgenomen vermogen:	
Totaal aantal groepen:	14
Aantal directe groepen:	0
Aantal lichtgroepen:	12

Productgegevensblad:

Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	13
Aantal aardlekautomaten:	1
Aantal aardlekschakelaars 30mA:	4
Aantal aardlekschakelaars 300mA:	0
Aantal boogfout detectie apparaten:	0
Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD:	
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar:	4
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom:	40 A
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
Aantal uitgangen:	28
Geschikt voor data (gegevens):	Nee
Kookgroep:	3-fasig
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat:	
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Met meter:	Nee
Met N-verbreekslede:	
Aansluitwijze:	
Materiaal behuizing:	Kunststof
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Hoogte:	390 mm
Inbouwhoogte:	
Breedte:	330 mm
Inbouwbreedte:	
Breedte in module-eenheden:	36
Diepte:	110 mm
Inbouwdiepte:	
Aanbouwmogelijkheid:	Nee
Soort afdekking:	
Met transparant deksel:	Nee
Type sluiting:	
Afsluitbaar:	Nee
Kleur:	

Productgegevensblad:

RAL-nummer:

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd. De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.