
Productgegevensblad:

# NXT L-23/22/22F/00-Q2-H4 groepenkast

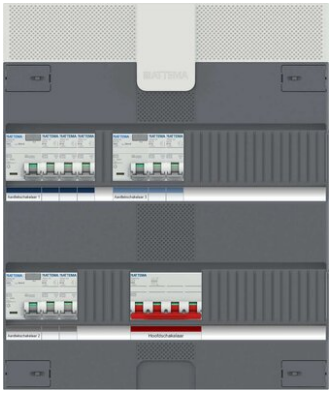

## Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten

| **Artikelnummer:** | **AT92511** |
|---|---|
| EAN: | 8712259534930 |

**Afmetingen / Vorm**

| | |
|---|---|
| Productbreedte: | 330 mm |
| Productdiepte: | 390 mm |

**Elektrische eigenschappen**

| | |
|---|---|
| Nominale stroom: | 3x32 A |
| Aantal / type FI/LS-schakelaar: | Aardlekautomaat 1P+N, 16A, B-kar. 300mA |
| Aantal aardlekschakelaars 2P: | 3 |
| Totaal aantal LS-schakelaars: | 9 |
| Hoofdschakelaar (xxA): | 40 A |
| Aansluiting (1/3-fasig): | 3-fase |
| Groepen lichtblauw: | 3 |
| Groepen grijs: | 2 |
| Fornuizengroep (1/3-fasig): | 1-fase |

**Montage-instructies**

## ETIM Productklasse: Huishoudelijk verdeelbord uitgerust

| | |
|---|---|
| Montagewijze: | Opbouw |
| Aantal rijen: | |
| Aantal fasen: | 3 |
| Beveiliging: | Installatie-/verliesstroomautomaat |
| Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB): | |
| Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB): | |
| Uitschakelkarakteristiek: | |
| Nominaal schakelvermogen Icn volgens EN 60898 bij 230V: | |
| Opgenomen vermogen: | |
| Totaal aantal groepen: | 9 |
| Aantal directe groepen: | 0 |
| Aantal lichtgroepen: | 7 |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar: | 8 |
| Aantal aardlekautomaten: | 1 |

# Productgegevensblad:

| | |
|---|---|
| Aantal aardlekschakelaars 30mA: | 3 |
| Aantal aardlekschakelaars 300mA: | 0 |
| Aantal boogfout detectie apparaten: | 0 |
| Aantal aardlekstroomonderbrekers/AFDD: | |
| Bescherming hoofdschakelaar: | Nee |
| Aantal polen hoofdschakelaar: | 4 |
| Hoofdschakelaar - Toegekende stroom: | 40 A |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD): | Nee |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity): | Nee |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD): | Nee |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD): | Nee |
| Aantal uitgangen: | 28 |
| Geschikt voor data (gegevens): | Nee |
| Kookgroep: | 1-fase |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep: | Nee |
| Met contactdoos: | Nee |
| Met beltransformator: | Nee |
| Overspanningsbeveiliging: | Nee |
| Type overspanningsbeveiliging apparaat: | |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie: | |
| Met meter: | Nee |
| Met N-verbreekslede: | |
| Aansluitwijze: | |
| Materiaal behuizing: | Kunststof |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Hoogte: | 390 mm |
| Inbouwhoogte: | |
| Breedte: | 330 mm |
| Inbouwbreedte: | |
| Breedte in module-eenheden: | 36 |
| Diepte: | 110 mm |
| Inbouwdiepte: | |
| Aanbouwmogelijkheid: | Nee |
| Soort afdekking: | |
| Met transparant deksel: | Nee |
| Type sluiting: | |
| Afsluitbaar: | Nee |
| Kleur: | |
| RAL-nummer: | |

# Productgegevensblad:

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd. De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.