

Neuheiten für den Kabelschutz

starke Innovationen

Nouveauté produits pour la protection des câbles


Innovations fortes

Intelligente Lösungen - einfach wirkungsvoll

Des solutions intelligentes - tout simplement efficaces



Brandschott Adapter ADMF | Adaptateur pour protection pare-feu ADMF



Material:	Messing vernickelt	Matériaux:	laiton nickelé
Hülse:	Intumeszierendes Material	Douille:	Matériaux Intumescent
Eigenschaften:	Brandschott Adapter für durchgeführte Kabel. Brandschott Hülse mit intumeszierendem Material, Auslösung ab ca. 150°C.	Propriétés:	Adaptateur ignifuge pour câbles. Manche ignifuge avec matière intumescent déclenchement à partir d'env. +150°C.
Einsatzbereich:	Min. 30 min. Feuerschutz (E30) nach EN 45545-3 (HL3) nach EN 45545-2	Application:	Protection incendie min. 30 min. (E30) selon EN 45545-3 (HL3) selon EN 45545-2
Einsatztemperatur:	-40°C / +600°C	Temperature d'application:	-40°C / +600°C
Schutzart:	IP 68	Protection:	IP 68



Mit intumeszierender Hülse EN 45545

Avec douille intumescent EN 45545





AG	IG	Ø I mm	C mm	D mm	mm	Art.-No.	
M16x1.5	M16x1.5	13.0	12	38.5	22	5010.033.016	25
M20x1.5	M20x1.5	16.5	12	41.0	27	5010.033.020	25
M25x1.5	M25x1.5	21.0	13	49.0	32	5010.033.025	10
M32x1.5	M32x1.5	27.5	14	52.5	41	5010.033.032	10
M40x1.5	M40x1.5	35.0	17	63.5	46	5010.033.040	2
M50x1.5	M50x1.5	45.0	17	70.0	60	5010.033.050	2

Der intumeszierende Einlegering reagiert bei einer Temperatur von ca. +150°C und verschliesst den Durchgang.

L'anneau intumescent réagit à une température d'environ +150°C et ferme le passage.



Kunststoff Reduzierung zu Schlauchhalter RQMR-Move | Réduction synthétique pour support RQMR-Move



Material: Polyamid PA 6
 Brandklasse: V0 (UL 94)
 Einsatzbereich: Beweglicher Einsatz für flexible Anwendungen bei dynamischer Belastung. Halogenfrei
 Zugentlastung: durch Rippenfixierung
 Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
 Farbe: Rot

Matériaux: Polyamide PA 6
 Classe de feu: V0 (UL 94)
 Application: Insert mobile pour des applications flexibles sous charges dynamiques. Sans halogène
 Résistance à la traction: par fixation des nervures de la gaine
 Température d'utilisation: -40°C / +120°C
 Couleur: Rouge




EN 45545-2
 HL 3

Beweglicher Einsatz zu Schlauchhalter

Insert mobile pour bride de support

AD mm	Ø B mm	Art.-No.	
34.5	28.5	5607.028.234	10
42.5	34.5	5607.034.242	10
54.5	42.5	5607.042.254	10

Kunststoff Reparaturmuffe RQK-GW | Manchon de réparation en synthétique

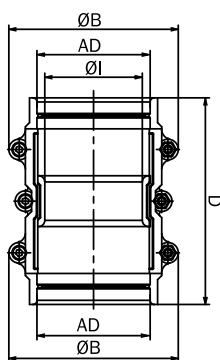

Material: Flexamid V0 (HL 3)
 Dichtung: TPE
 Brandklasse: V0 (UL 94)
 Eigenschaften: Reparaturmuffe bestehend aus zwei Halbschalen, die nachträglich durch Schrauben verbunden und geschlossen werden. Halogenfrei
 Einsatzbereich: Für nachträgliche Installation.
 Schutzart: IP 68 / IP 69
 Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
 Farbe: Schwarz

Matériaux: Flexamid V0 (HL 3)
 Joint: TPE
 Classe de feu: V0 (UL 94)
 Propriétés: Manchon réparateur composé de deux demi-coquilles qui sont ensuite reliées et fermées par des vis. Sans halogène
 Application: Pour installations ultérieures
 Protection: IP 68 / IP 69
 Température d'utilisation: -40°C / +120°C
 Couleur: Noir


EN 45545-2
 HL 3

Reparaturmuffe für Kunststoff Schutzschläuche

Manchon réparation pour gaines de protection



AD1/2 mm	Ø I mm	Ø B mm	D mm	Art.-No.	
42.5	33	71	80	5609.042.242	1
54.5	47	82	100	5609.054.254	1



Material:	Flexamid V0 (HL 3)	Matériaux:	Flexamid V0 (HL 3)
Gewinde:	Messing vernickelt	Filetage:	Laiton nickelé
Dichtung:	TPE	Joint:	TPE
Brandklasse:	V0 (UL 94)	Classe de feu:	V0 (UL 94)
Eigenschaften:	Schnelle und ausreissfeste Montage durch den „push-in“ Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse. Halogenfrei	Propriétés:	Montage rapide et fiable grâce à la fermeture „push-in“, démontage par simple pression sur le verrou du raccord. Sans halogène
Adapter:	Gewindeanschluss drehbar	Adaptateurs:	Filet de raccordement orientable
Schutzart:	IP 68 / IP 69	Protection:	IP 68 / IP 69
Einsatztemperatur:	-40°C / +120°C	Température d'utilisation:	-40°C / +120°C
Farbe:	Schwarz	Couleur:	Noir



Mit Messing Anschlussgewinde drehbar

Avec filetage orientable en laiton



AD mm	G	Ø I mm	Ø B mm	C mm	E mm	F mm	mm	Art.-No.	
21.2	M20x1.5	13.0	29.5	12	72	62	27	5131.021.220	50
28.5	M25x1.5	17.0	37.0	12	72	90	34	5131.028.225	25
34.5	M32x1.5	24.5	44.0	14	100	91	43	5131.034.232	10
42.5	M40x1.5	31.5	52.0	17	111	103	52	5131.042.240	10

Systeme und Lösungen für die professionelle Kabeleinführung.

Systèmes et solutions pour une installation entrée de câble.



Kabelverschraubungen.

Kabelverschraubungen Progress® und Syntec®. Für Kabel das Beste.

Presse-étoupes.

Presse-étoupes Progress® et Syntec®. Ce qu'il existe de meilleur pour les câbles.



Kabelschutzschläuche.

Produkte für Anwendungen im Maschinen-, Anlagen-, Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, der Automation oder Energietechnik.

Gaines de protectione.

Produits pour application en construction de machines, d'installation, d'automobiles et de véhicules ferroviaires, automation ou technique énergétique.