

Productgegevensblad:

UHW50-CLT CLT-inbouwdoos


CLT-inbouwdozen voor houten wanden

- Geschikt voor massieve houten wanden.
- Tevens toepasbaar in hollewanden met een minimale plaatdikte van 30 mm.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.

Inbouwdoos speciaal ontwikkeld voor houtbouw. De innovatieve wigconstructie zorgt voor vast montage in hout en semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.

De doos past perfect in een voorgefreesd gat van Ø 76 mm. De inbouwdoos zit muurvast in de houten wand. Net zoals de standaard UHW50-inbouwdoos is ook de CLT-doos geschikt voor meervoudige montage van schakelmateriaal. Indien nodig is de doos eenvoudig te demonteren en weer herbruikbaar.

Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- en/of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

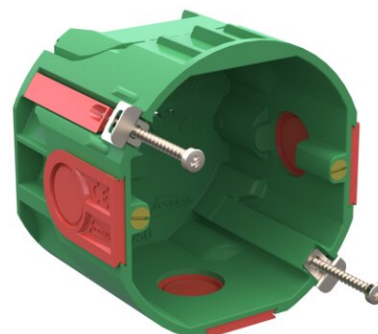

Artikelnummer:	➔ AT1495
EAN:	8712259570549
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Inbouwopening (wand/plafond) Ø:	76 mm
---------------------------------	-------

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	2
--------------------	---

Montage / Installatie

Montagetype:	UP (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Zonder

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Overig
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/vierkant)
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	

Productgegevensblad:

Diameter:	76 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	50 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee
Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:	
Aantal verstelbare apparaatbevestigingsnokken:	
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	
Voor kabeldiameter:	6 - 10 mm
Buisvergrendeling:	
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Groen
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	

Productgegevensblad:

Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Zonder
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Inbouwdoos vastzetten in hout? De CLT-inbouwdozen van Attema monteert u muurvast in massieve en semi-massieve wanden. Met de CLT inbouwdozen van Attema is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard UHW50 dozen zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar.

- Inbouwdoos vastzetten in een houten wand.
- Muurvaste montage in houten wanden, dankzij unieke wigconstructie.
- Direct vastschroeven in een voorgefreest gat van Ø 76 mm.
- Bevestiging met PZ1-schroef.
- Ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm, zoals OSB of gipsvezelplaten.
- Naast de Standaard-editie, ook beschikbaar in: Brandwerend, Brandwerend en rookdicht, Perilex