


Kantenschutz.

Die Innovation für höchste Anforderungen und Langlebigkeit.

Effektiver und nachhaltiger Schutz vor Abrieb und Isolationsdefekten.



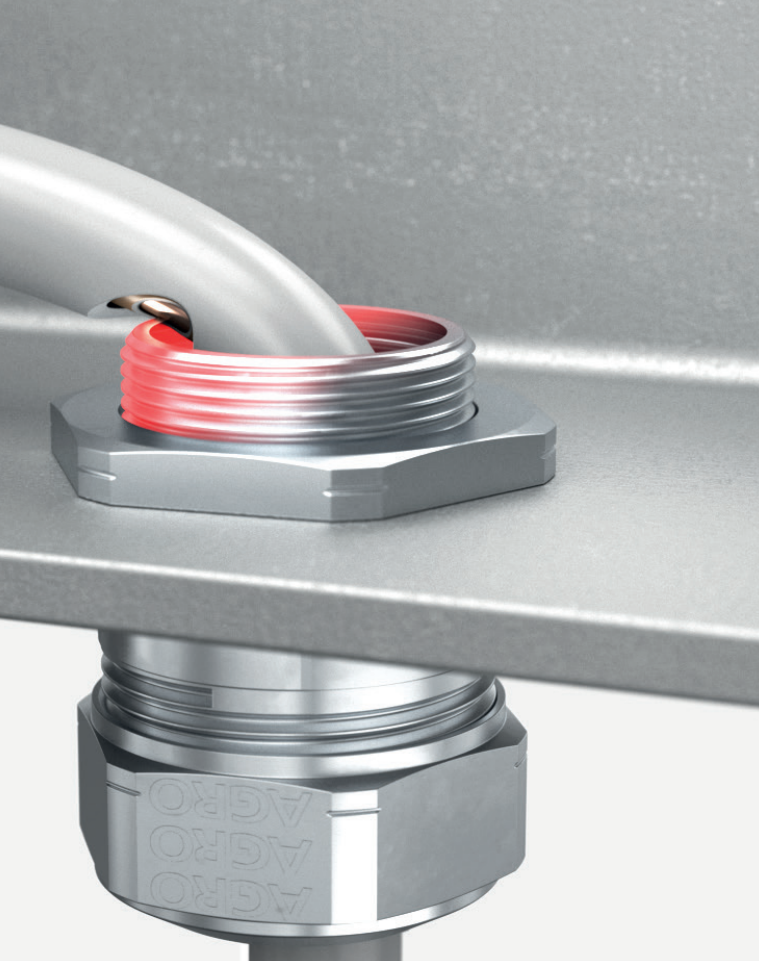


Unser innovativer und kompakter Kantenschutz verhindert den Abrieb des Kabelmantels auf der Gewindeseite der Kabelverschraubung und bietet einen nachhaltigen Isolationsschutz. Verfügbar in metrischen Ausführungen, eignet sich die Kantenschutzmutter perfekt für Anwendungen mit erhöhter Abriebgefahr bei grossen und kleinen Kabeldurchmessern. Der Kantenschutz ist ideal für beengte Platzverhältnisse. Bei Kabeln mit grossen Querschnitten kann er das hohe Eigengewicht abfedern. Der AGRO Kantenschutz verhindert die Bildung von Druckstellen sowie Isolationsdefekten.

Mit hochwertigen Materialien erfüllen wir die Normen EN 45545-2 Hazard Level 3 und UL94 V0. Unser Kantenschutz ist für Temperaturen von -50°C / +105°C ausgelegt. Von M16 bis M63 decken wir ein breites Sortiment ab, einschliesslich einteilige und zweiteilige Einsatzgebiete.

Der Kantenschutz kann für die nachträgliche Montage entzweit werden. Dadurch werden teure Nachbearbeitungen vermieden und die Effizienz sowie Langlebigkeit der Kabel gesteigert.

Auf einen Blick.



- Verhindert zuverlässig den Abrieb des Kabelmantels und verlängert die Lebensdauer der Kabel
- Bietet nachhaltigen Schutz vor Isolationsdefekten und Druckstellen
- Einsatztemperatur: ausgelegt für Temperaturen von -50°C bis +105°C
- Kann entzweit werden für die Anwendung bei bereits vorhandenen Anschlüssen
- Verfügbar in Größen von M16 bis M63
- Erfüllt EN 45545-2 HL3 sowie UL94 V0



3D-Animation



G	ØI mm	 mm	H mm	L mm	Art.No	E-No	
M16	12.1	22	9	5	8200.17.45	126 384 820	50
M20	16.1	24	9	5	8200.20.45	126 384 830	50
M25	21.1	30	9	5	8200.25.45	126 384 840	50
M32	27.5	36	9	5	8200.32.45	126 384 850	25
M40	35.1	46	10	5	8200.40.45	126 384 860	25
M50	45.1	55	10	5	8200.50.45	126 384 870	10
M63	55.6	70	12	5	8200.63.45	126 384 880	10