


# Protège-arêtes.

Pour les exigences les plus élevées et une longue durée de vie.

Protection efficace et durable contre l'usure et les défauts d'isolation.



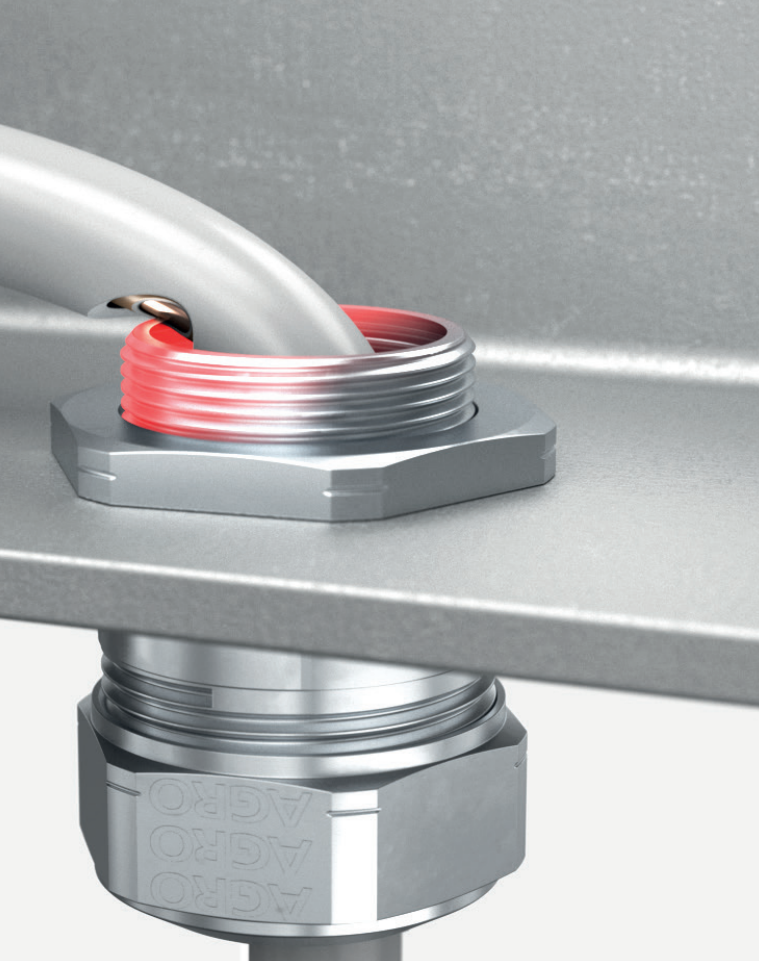


Le protège-arêtes novateur et compact empêche l'usure de la gaine de câble du côté fileté du presse-étoupe et offre une protection durable de l'isolation. Disponible en version métrique, le protège-arêtes est parfaitement adapté à une application présentant un risque d'abrasion accru pour les câbles de grands et petits diamètres. Le protège-arêtes est idéal pour les espaces restreints. Il peut amortir le poids propre élevé des câbles de grande section. Le protège-arêtes AGRO empêche la formation de points de pression et de défauts d'isolation.

Notre protège-arêtes répond aux normes EN 45545-2 Hazard Level 3 et UL94 V0 grâce à des matériaux de haute qualité. Il est conçu pour des températures de -50 °C à +105 °C et couvre un large assortiment de M16 à M63, aussi bien pour les applications en une pièce que celles en deux parties.

Le protège-arêtes peut-être séparé en deux parties pour un montage ultérieur. Cela permet d'éviter des retouches coûteuses et d'augmenter l'efficacité et la longévité des câbles.

## En un coup d'œil.



- Empêche l'usure des gaines de câble et prolonge la durée de vie des câbles de manière fiable
- Offre une protection durable contre les défauts d'isolation et les points de pression
- Température d'utilisation : conçu pour des températures de -50°C à +105°C
- Peut-être séparé en deux parties pour-être utilisé avec des raccords existants
- Disponible en grandeurs de M16 à M63
- Conforme à EN 45545-2 HL3 ainsi qu'à UL94 V0



Animation 3D



| G   | ØI<br>mm |  mm | H<br>mm | L<br>mm | Art.No     | E-No        |  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| M16 | 12.1     | 22                                                                                     | 9       | 5       | 8200.17.45 | 126 384 820 | 50                                                                                    |
| M20 | 16.1     | 24                                                                                     | 9       | 5       | 8200.20.45 | 126 384 830 | 50                                                                                    |
| M25 | 21.1     | 30                                                                                     | 9       | 5       | 8200.25.45 | 126 384 840 | 50                                                                                    |
| M32 | 27.5     | 36                                                                                     | 9       | 5       | 8200.32.45 | 126 384 850 | 25                                                                                    |
| M40 | 35.1     | 46                                                                                     | 10      | 5       | 8200.40.45 | 126 384 860 | 25                                                                                    |
| M50 | 45.1     | 55                                                                                     | 10      | 5       | 8200.50.45 | 126 384 870 | 10                                                                                    |
| M63 | 55.6     | 70                                                                                     | 12      | 5       | 8200.63.45 | 126 384 880 | 10                                                                                    |