

# AGRO Neuheiten.


Die Zukunft für die professionelle Elektro-Installation.

Unsere neusten Innovationen.



# UP-Abzweigdose.

Effiziente Installation und erhöhte Sicherheit dank innovativer zweiteiliger Konstruktion.

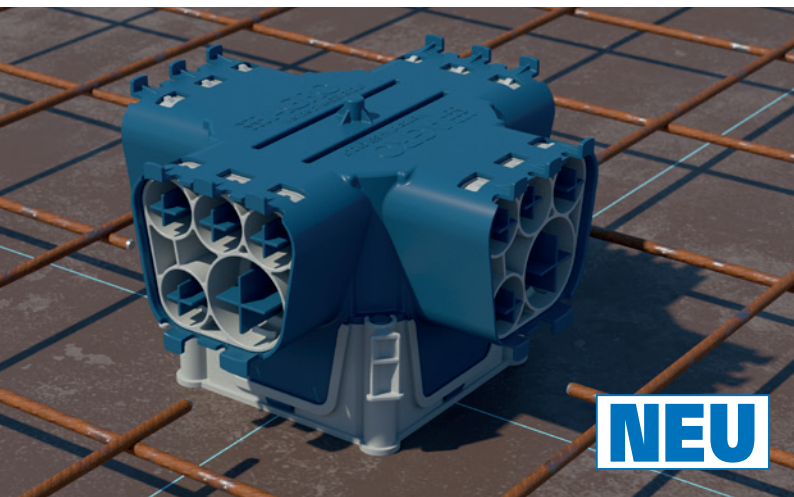

Die **UP-Abzweigdose 9907.20** zeichnet sich durch eine Vielzahl fortschrittlicher Funktionen aus, welche sie zu einer idealen Wahl für Elektroinstallateure werden lässt.

Das Herzstück dieser Innovation ist ihre **zweiteilige Konstruktion**, die eine optimale Ausrichtung und Installation ermöglicht. Das Frontteil lässt sich einfach auf die Schalung aufnageln und gewährleistet eine **präzise Platzierung**. Das Oberteil wird auf das Frontteil aufgerastet. Weitere Eigenschaften, die den Anforderungen moderner Installationen gerecht werden, sind unter anderem die **16 Kombieinführungen M20/25** und **4 Kombieinführungen M32/40 für KRFG-Installationsrohre**.



Flyer




Video



# UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel.

Maximaler Platz für den Einbau von Treibern für LED-Bänder.

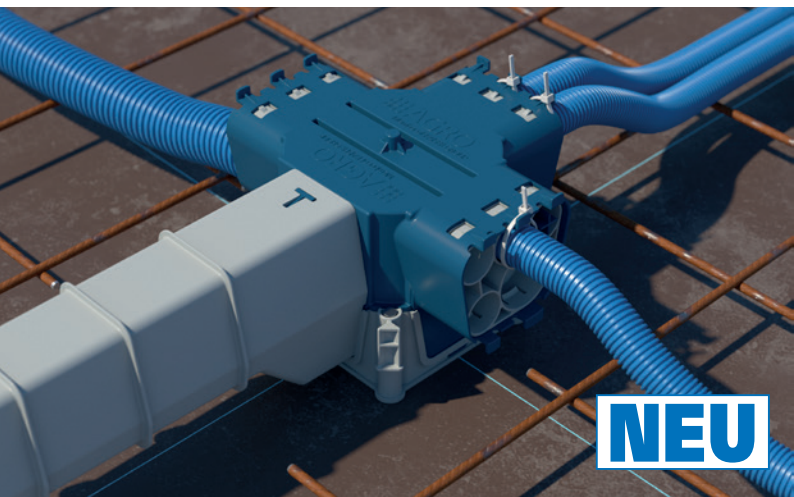

Entdecken Sie unser neuestes Produkt, die **UP-Abzweigdose mit integriertem Trafotunnel 9907.30**, um den Trend effizienter Beleuchtung mit LED-Leuchtbändern in Wohnungsinstallationen zu unterstützen. Dieses Produkt verfügt über alle bewährten Eigenschaften der bereits erfolgreichen 9907.20 Serie.


Der spezielle Trafotunnel kann **Treiber für LED-Leuchtbänder bis zu einer Grösse von 230 x 50 x 35 mm** aufnehmen. Insbesondere in den Bereichen wie Duschen, Bädern oder Gängen, wo LED-Beleuchtungen eine wichtige Rolle spielen, bietet die **UP-Abzweigdose mit dem Trafotunnel** eine ideale Lösung. Elektroplaner können die Integration von LED-Leuchtbänder in ihre Planungen mit Leichtigkeit berücksichtigen, da dieser Artikel speziell dafür konzipiert ist. Dies gewährleistet dem Elektroinstallateur eine sichere, zuverlässige und flexible Installation.



Flyer




Video



# Quickbox® Econ Pro.

Neue Generation der luftdichten Hohlwanddose für energieeffiziente Gebäude.

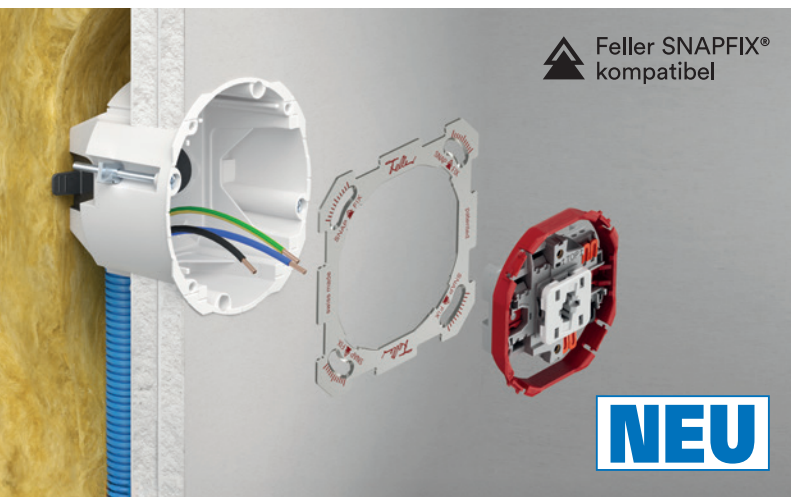

Die **luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro** gewährleistet die Luftdichtheit der Elektro-Installation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders **montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung**, welche die Rohre während der Installation um **bis zu 90° schwenkbar** macht.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt
- Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden
- Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit
- Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen
- Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung



Flyer



Video



# Aufsatzrahmen.

Beliebig oft kombinierbar, unabhängig von der Höhe der Unterdeckenisolation.



Die **Aufsatzrahmen 12 und 45 mm** dienen als Brücke für die Unterdeckenisolation auf der Betondecke, um eine **saubere Montage** der Systemgeräte für den Elektroinstallateur zu ermöglichen.

Die **vormontierten Schrauben** in den Aufsatzrahmen ermöglichen eine **einfache** und **schnelle Montage**. Sie können **beliebig oft kombiniert** werden.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Vormontierte Schrauben in Aufsatzrahmen
- X-beliebig kombinierbar
- Schnelle, saubere und sichere Montage
- Passend zu Art.-No. 9902.21.14 und 9902.21



Flyer



# Wand- und Deckenübergänge 90°.

Für eine durchgängige Leerverrohrung im Fertighaus- und Modulbau.



Die neuen KAISER Wand- und Deckenübergänge 90° für den Fertighaus- und Modulbau **garantieren einen luftdichten Bauteilabschluss an Übergangsstellen** und lösen das Problem von herausstehenden Elektro-Installationsrohren. Somit wird ein reibungsloser Transport der Wandelemente oder Module auf die Baustelle gewährleistet und der zusätzliche Arbeitsschritt der bauseitigen Abdichtung der Übergangsstelle entfällt. Die innovativen Übergänge für den **front- oder rückseitigen Einbau** des Leerrohrsystems in der seriellen Fertigung gewähren einen flexiblen Leitungseinzug aus beiden Richtungen. Durch den 90°-Bogen und eine saubere Verrastung zum Wandanschlusselement werden Stosskanten vermieden. **Dank der Mehrteiligkeit** wird eine **optimale Einbindung** in moderne Fertigungsprozesse ermöglicht.



Flyer



# VKF-Zertifizierung für den Einbau in Holzständerwände.

Der Allrounder - Quickbox® Maxi HWD 90.




Das gesamte Quickbox® Maxi HWD 90 und Quickbox® HWD 90 Sortiment ist nun auch für den **Einbau in Holzständerwände** erlaubt, inkl. dem Zubehör Dosen- und Leitungsschott.

Die Hohlwanddosen Maxi HWD 90 und HWD 90 **für Brandschutzwände EI30-EI90** sorgen für die zertifizierte und brandschutzgerechte Elektro-Installation. Die intelligente AFS-Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschliesst die Installationsöffnung selbsttätig. Somit bleibt die Feuerwiderstandsklasse der Wand erhalten und der Fluchtweg gesichert. Die Anwendung in allen Brandschutzwänden und die Feuerwiderstandsdauer bis 90 Minuten sorgt für maximale Flexibilität - auch bei Planungsänderungen. **Gleichzeitig** erhält sie auch die **Schallschutzfunktion** der Wand.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Auch nachträgliche Installation möglich
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau



Broschüre



# KAISER Connectivity.

Lösungen für den professionellen Breitbandausbau.



## Gebäudeverteiler (BEP) FlexBox

Der Gebäudeverteiler FlexBox ist speziell für Mehrfamilienhäuser bis zu 46 Wohneinheiten konzipiert und ermöglicht eine flexible Anordnung sowie sichere Trennung der NE3, um unerlaubten Zugriff zu verhindern. Mit seiner Modularität und Sicherheitsmerkmalen bietet er eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse. Zudem sorgt die hohe Schutzklasse von IP 54 und Schlagfestigkeit von IK08 für eine robuste und zuverlässige Netzwerkstruktur.

## Gebäudeverteiler (BEP)

Er kann auch als Spleissverteiler genutzt werden. Die Sicherheit wird durch eine Verschlussbarkeit mit Torx-Schraube, Profilhalbzylinder und Plombierbarkeit gewährleistet. Ein integrierter Splitterhalter sowie praktische Beschriftungsfelder sorgen für eine einfache Handhabung. Durch die Schutzart von IP 54 und die Schlagfestigkeit von IK08 ist der Gebäudeverteiler bestens für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet.




Produkte



# UP-Schalungskasten.

Maximale Flexibilität. Zusammenführung von Rohren verschiedener Grössen.

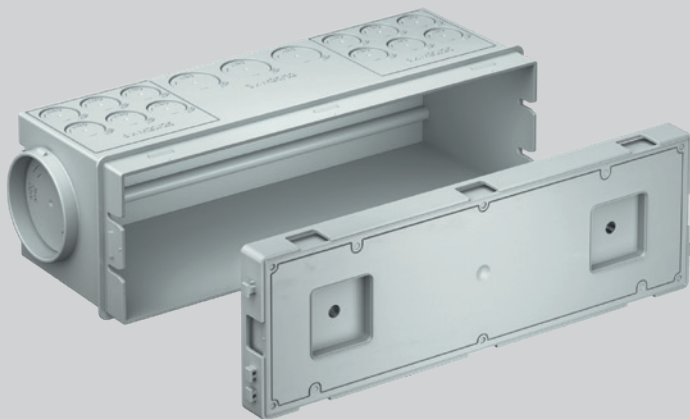

Der neue **UP-Schalungskasten** für die Einlage in Beton dient primär zur Zusammenführung von Rohren in verschiedenen Dimensionen über Elektroverteilungen und Trassen. Als Zubehör erhältlich sind **Schraubdeckel aus Kunststoff, Nassdeckel aus Alu und Aufsatzrahmen**.

Die Verwendung des Schraubdeckels aus Kunststoff ermöglicht eine saubere und sichere Befestigung im Trockenbereich. Der Nassdeckel aus Alu ist für Feuchträume geeignet. Der Vorteil des Aufsatzrahmens ist, dass sie mehrfach aufeinander gestapelt und angeschraubt werden können.



- Frontteil kann vor dem Verrohren auf die Schalung genagelt werden
- Kurze Nägel, weniger Verformung beim Einschlagen
- Oberteil kann auf Frontteil aufgerastet werden
- Beliebig oft aneinanderreihbar
- Vormontierte Nägel werden mitgeliefert



Flyer




Video



# Schallschutz

Elektro-Installation in Schallschutzwände.

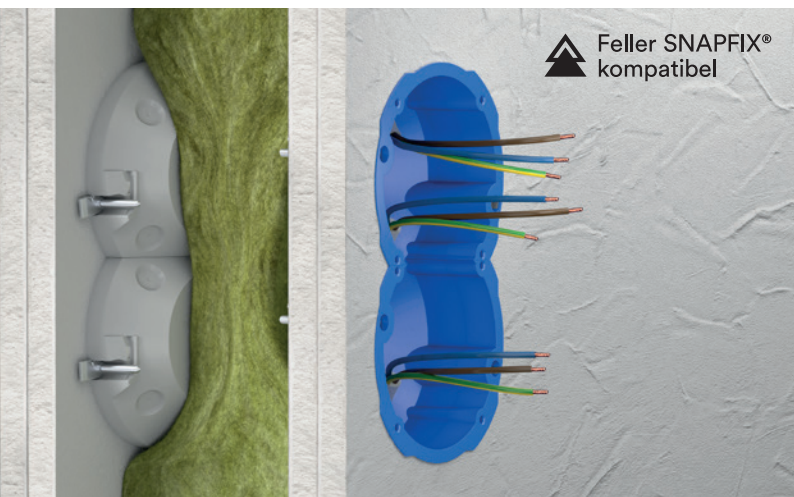

**Die innovative Quickbox® Schallschutz** sichert die baulichen Anforderungen an Schallschutzwände trotz Installationsöffnungen. Die speziell entwickelte Quickbox® Schallschutz mit Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall vollständig. Es gibt keinen messbaren Unterschied zur nicht geöffneten Wand.

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Gerätedosen für Schallschutzwände in Gebäuden
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch für gegenüberliegenden Einbau
- Für Plattenstärke >10 - 40 mm
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Broschüre



Video



# HaloX® Leuchtengehäuse.

Leuchten gibt es viele. Für alle gibt es HaloX®.



**Die neue Generation der Betoneinbaugehäuse** bietet sicheren Einbauraum für Lautsprecher sowie Leuchten mit LED, Halogen- oder Kompaktleuchtstofflampen und deren Betriebsgeräten in Decken und in Wänden. HaloX® schafft den Platzbedarf, der für moderne Beleuchtungs- und Beschallungsaufgaben benötigt wird. Aufgrund des modularen und flexiblen Aufbaus bietet das System HaloX® eine Lösung für nahezu alle Einbaudurchmesser und Einbautiefen.

**Die Auswahl der Gehäuse und des Zubehörs** ist denkbar einfach. Das Gehäusesystem HaloX® besteht aus den Grundtypen HaloX® 100, HaloX® 180 und HaloX® 250, zudem auch mit Tunnel für die sichere Aufnahme von Betriebsgeräten (z. B. LED-Treiber).



Broschüre




Video



# Steckbare Elektro-Installation.

Zeitsparend und flexibel.

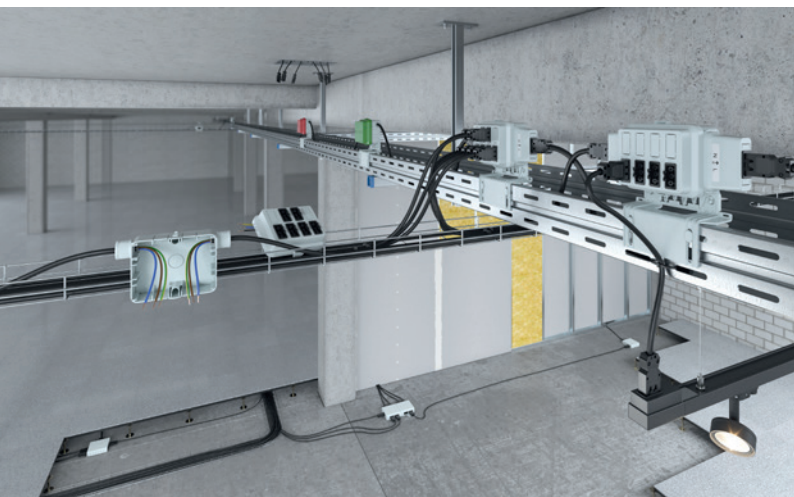

Insbesondere beim **effizienten und termingerechten Bauen** sind vorgefertigte Komponenten und Systeme als Lösungen für die Planung und Installation gefragt. So kann eine zeit- und kostenintensive Elektro-Installation auf der Baustelle durch vorgefertigte, steckbare Systeme wirtschaftlich optimiert werden.

Mit der **steckbaren Installation** von AGRO stehen **sichere Lösungen** zur Verfügung, mit denen jede Installationsaufgabe perfekt gemeistert werden kann.

- Für Kabeltragsysteme wie Kabelrinnen oder Gitterrinnen
- Für abgehängte Decken, Doppelboden- und Unterflur-Systeme
- Für Trockenbauwände



Broschüre



Video



# AGRO Fassadendurchführung.

Die neue, innovative Syntec® Fassadendurchführung ist einfach steckbar, wärmebrückenfrei und dicht.



Bei der **Fassaden- und Fensterplanung** ist es wichtig, eine **wärmebrückenfreie Installation** von Elektrokabeln zur Einspeisung von Elektrogeräten wie verschiedene Antriebsmotoren für Storen, Überwachungssysteme oder Sensoren zu berücksichtigen.

AGRO hat daher aus diesen Anforderungen eine einfache Kombination aus einer von aussen steckbaren Schlauchverschraubung und einer integrierten Kabelverschraubung entwickelt. Der Schutzschlauch wird durch die Bohrung der Fassade geführt und in der Fassadendurchführung eingerastet. Danach wird die ganze Fassadenverschraubung in die Fassadenbohrung mit dem steckbaren Unterteil eingerastet – fertig ist die Montage – einfach und schnell von aussen. Jetzt muss nur noch das Kabel eingezogen werden, mit der **Syntec® Fassadendurchführung** abgedichtet und auf Zug entlastet werden, fertig ist die wärmebrückenfreie Installation.



Broschüre



Flyer



Video



# Druckausgleichselement rostfrei.

Gemacht für extreme Verhältnisse. Das AGRO Druckausgleichselement aus rostfreiem Stahl A4 und Hochleistungsmembrane.




Ob Verkehrsleit- und Signaltechnik, Verteilergehäuse, Schienenfahrzeuge oder Solaranlagen: Sie alle müssen Wind und Wetter, Hitze und Regen standhalten können. Dasselbe gilt auch für ihre Elektronik oder Elektrik. Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit befinden sich in einem dauernden Wechsel.

Viele elektrotechnische Gehäuse sind grundsätzlich gegen Wasser und Staub dicht (IP 68), jedoch nicht gasdicht. Das wiederum führt zum Einschleppen von Luftfeuchtigkeit, die beim Unterschreiten der Taupunktlinie zu kondensieren beginnt. Das nun vorhandene Wasser hat nicht selten die Entstehung von Korrosion und Störfällen zur Folge. Durch den Einbau von **AGRO Druckausgleichselementen** kann dies erfolgreich verhindert werden.

- Hohe Stossfestigkeit nach EN IEC 62262 in der höchsten Klasse IK 10
- Einzigartiger Temperaturbereich von -40°C bis +150°C
- Die Hochleistungs-Membrane sorgt für einen schnellen Luftaustausch
- Sehr hoher Schutzgrad  
IP66 / IP68 (0.5 bar / 1h) / IP69 / IP6K9K
- Rostfreier Stahl A4 (EN 1.4404 / AISI 316L) widersteht rauen Umweltbedingungen und korrosiven Umgebungen wie Meerwasser



Flyer



Video

# AGRO Sortimentskoffer.

Die praktischen Sets für den täglichen Bedarf. Für jeden Einsatz alles griffbereit.



Die praktischen Sets sind in verschiedenen Varianten erhältlich und werden garantiert zu Ihrem unverzichtbaren Helfer im täglichen Arbeitseinsatz. Somit haben Sie immer alles dabei und beste Ordnung am Arbeitsplatz.

Der **robuste und trittfeste Sortimo® Koffer** ist kompatibel zu Ihrer Fahrzeugeinrichtung.

Erhältlich in **3 praktischen Ausführungen**

- Koffer mit Kabelverschraubungen Messing:  
Kabelverschraubungen Syntec®, inkl. Zubehör
- Koffer mit Kabelverschraubungen Kunststoff:  
Kabelverschraubungen Syntec® und Progress® multiLAYER  
für maximale Montageflexibilität, inkl. Zubehör
- Koffer mit Erweiterungen und Reduktionen:  
Auswahl an metrischen sowie Pg Erweiterungen  
und Reduktionen für mehr Flexibilität in der  
Lagerhaltung und im Montageprozess



Flyer



# Member of KAISER Group.



Anmeldung  
Newsletter

## **AGRO Newsletter - Jetzt anmelden!**

Immer gut informiert mit dem AGRO Newsletter.



Katalog

## **AGRO Installationsmaterial**

Mehr Infos zu unseren innovativen Produkten finden Sie in unserem Gesamtkatalog „AGRO Elektro-Installation“.



www.agro.ch

## **Technische Information und Beratung**

Alle weiterführenden Informationen finden Sie auf unserer Website. Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung.



BIM

## **BIM-Daten für Elektro-Installation**

AGRO hat die Daten der wichtigsten Produkte digital aufbereitet und bietet sie für die virtuelle Gebäudeplanung an.



Youtube

## **Immer aktuell**

Unsere Produktvideos auf unserem Youtube Kanal.

### **AGRO AG**

CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41(0)62 889 47 47 · Fax +41(0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

 **AGRO**  
... your quality-connection