Productgegevensblad:

Duimnagel-klemplug

K40 Plintsysteem


· Snelle schroefloze montage van basisprofiel op een wand.
· Diameter te boren gat bij massieve gipswanden: 5 mm



Artikelnummer:	**AT9118**
EAN:	8712259012148
Verpakkingshoeveelheid:	100

ETIM Productklasse: Spijkerplug

Boorgatdiameter:	5 mm
Bevestigingsdikte:	5 mm
Min. boordiepte:	
Lengte:	35 mm
Met rand:	Nee
Materiaal plug:	Kunststof
Schroefsysteem:	Zonder
Spijkerschroef meegeleverd:	Nee
Penvorm:	Spijker
Aansluitdraad metrisch:	0
Geschikt voor kalkzandsteen:	Nee
Geschikt voor cellenbeton:	Nee
Geschikt voor beton:	Nee
Geschikt voor gasbeton:	Nee
Geschikt voor volsteen:	Nee
Doorsteekmontage:	Nee
Voorsteekmontage:	Nee
Afstandsmontage:	Nee
Kleur:	Overig

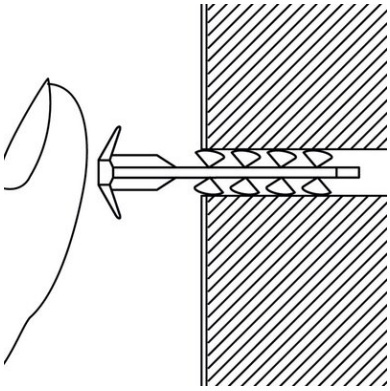

Montage-instructies

Het K40 plintsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.

· Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.
· K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.
· Beschermingsgraad: IP40 (EN 60529).
· Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Productgegevensblad:

· Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.
· Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.
· Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.
· Compartiment 1: doorsnede 350 mm²; maximum aantal kabels: 2x Ø 10 mm of 1x Ø 13 mm.
· Compartiment 2: doorsnede 640 mm²; maximum aantal kabels: 3x Ø 10 mm of 2x Ø 13 mm.