

Productgegevensblad:

BK1619 Universele lasdoos

Lasdozen Universeel

- Voorzien van 8 combinatie uitbreekpoorten (16 en 19 mm).
- Buisklik bestand tegen stevig draadtrekken.
- Snelle bevestiging mogelijk door duimnagel-klempug (art. nr. AT9118).



Artikelnummer: **AT1619**

EAN: 8712259167817

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 8

Voor buis Ø: 19 mm

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage op de wand/plafond

Uitvoering:

Uitrusting met: Zonder

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen:

Aantal klemposities per pool:

Vorm: Rechthoekig

Montagewijze: Wand-/plafondmontage

Ondergrondse montage: Nee

Montage onder water: Nee

Voor buisdiameter: 16/19 mm

Aantal invoeren: 8

Achterinvoer: Nee

Lengte: 138 mm

Breedte: 70 mm

Diepte: 46 mm

Diameter:


Aantal meegeleverde kabelwartels:

Aansluitbaar: Nee

Type behuizingsdoorvoer: Uitbreekpoort

Trekcontlasting:

Materiaal: Kunststof

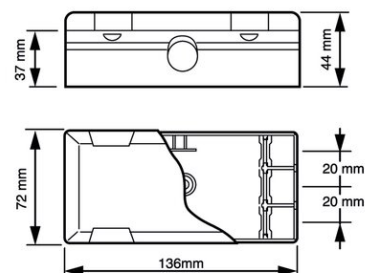

Productgegevensblad:

Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Zonder
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Transparant deksel:	Nee
Gietbaar, kan gegoten worden:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Giethars meegeleverd:	Nee
Verzegelbaar:	Nee
Toegekende isolatiespanning Ui:	500 V
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Weersbestendig:	Nee
Insteltemperatuur:	-40 - 70 °C
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige (Ex) zone gas:	Zonder
Voor Ex-zone met stof:	Zonder

De universele lasdozen, typen BK16/19 en type LU, vormen met een uitgebreid aantal onderdelen elk afzonderlijk een compleet systeem. Beide systemen zijn voorzien van deksels met 1 en 2-voudige contactdozen, al dan niet geïntegreerd met het deksel. Het BK16/19-systeem beschikt bovendien over een grote reeks voorgeassembleerde deksels met Wieland GST18, WAGO Winsta Midi connectoren. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.