


HFXP Pro Flex Tube.

Installation électrique des systèmes photovoltaïques en conformité avec les prescriptions et les normes – Indice d'Incendie (I-I: 5.1).

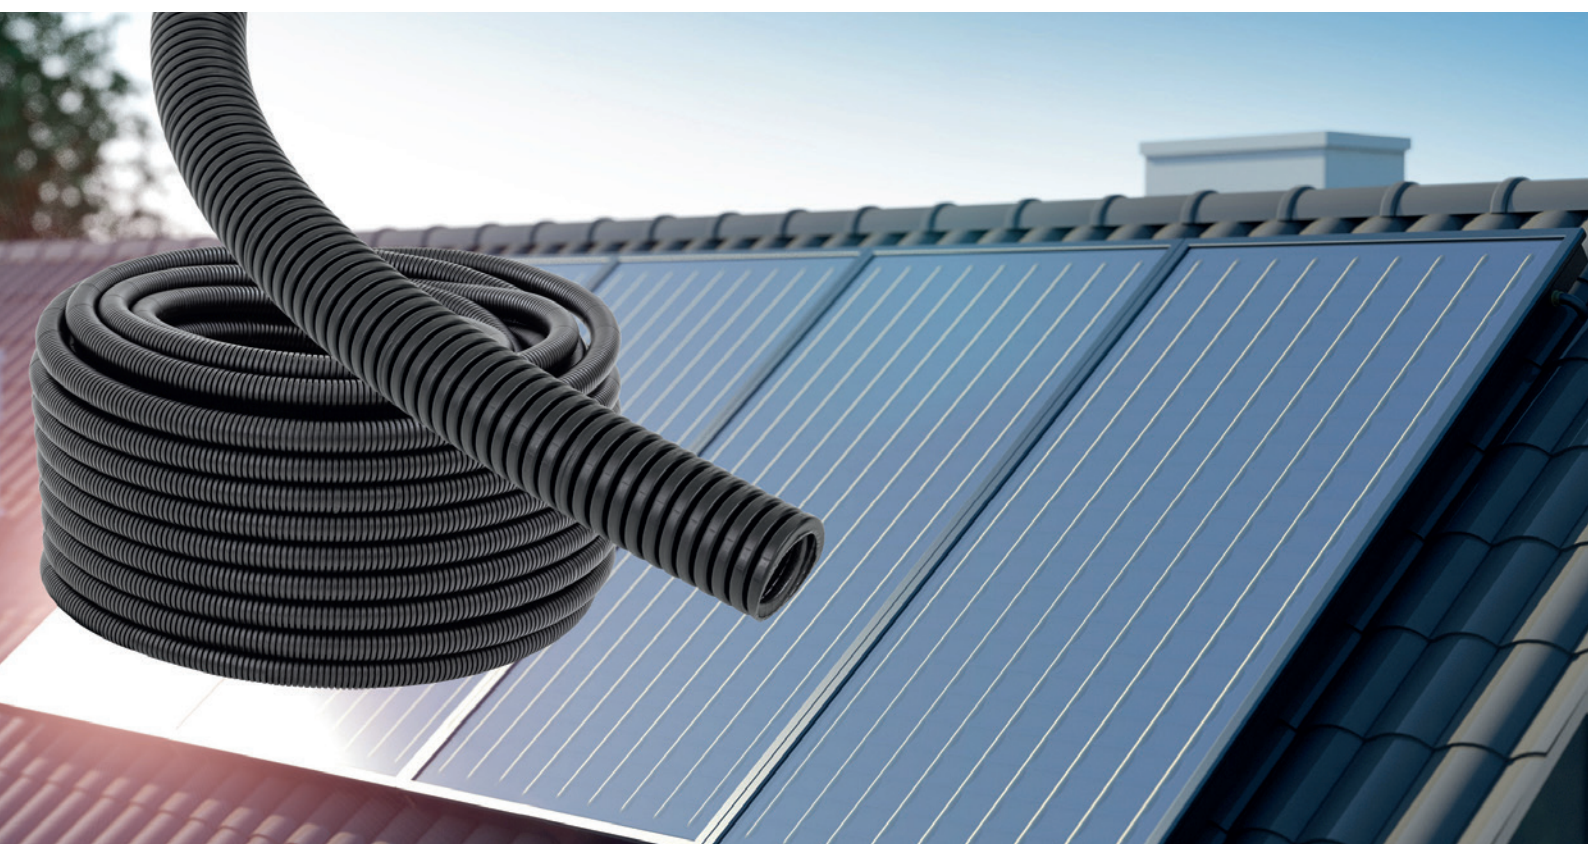

HFXP Pro Flex Tube

- Homologué pour les panneaux solaire
- Indice d'Incendie (I-I) 5.1
- Non-étalement de la flamme



Taille nominale	16	20	25	32
Diamètre Ø I	9.9 mm	13.0 mm	17.0 mm	23.5 mm
Art.-No.	6762.16	6762.20	6762.25	6762.32
E-No.	125 070 010	125 070 210	125 070 410	125 070 510
Emballage du contenu/Envoi	- / 50	- / 50	- / 50	- / 25

HFXP Pro Flex Tube

- Homologué pour les panneaux solaire
- Indice d'Incendie (I-I) 5.1
- Non-étalement de la flamme



Taille nominale	40	50
Diamètre Ø I	30.0 mm	38.0 mm
Art.-No.	6762.40	6762.50
E-No.	125 070 610	125 070 710
Emballage du contenu/Envoi	- / 25	- / 25

Bouchon d'étanchéité M16 - M20

- Obturation fiable des conduits d'installations électriques
- Technique ECON® pour un passage simple des câbles
- Matière plastique conservant son élasticité



Bouchon d'étanchéité	M16	M20
Tube DIN EN Ø	16 mm	20 mm
Art.-No.	1040-16	1040-20
E-No.	126 573 010	126 573 020
Emballage du contenu/Envoi	25 / 100	25 / 100

Bouchon d'étanchéité M25 - M40

- Obturation fiable des conduits d'installations électriques
- Technique ECON® pour un passage simple des câbles
- Matière plastique conservant son élasticité



Bouchon d'étanchéité	M25	M32	M40
Tube DIN EN Ø	25 mm	32 mm	40 mm
Art.-No.	1040-25	1040-32	1040-40
E-No.	126 573 030	126 573 040	126 573 050
Emballage du contenu/Envoi	25 / 100	25 / 50	- / 25

Informations techniques et conseils

Vous trouverez toutes les informations concernant nos produits, solutions ou outils de communication sur notre site Web : **www.agro.ch**

Pour toutes questions ou informations complémentaires, notre équipe de conseillers techniques se tient à votre entière disposition : **+41(0)62 889 47 47 · ventes@agro.ch**

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tél. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

 **AGRO**
... your quality-connection