


HFXP Pro flex pipe.

Installazioni elettriche di impianti fotovoltaici conformi alle norme e alle prescrizioni – Indice d'incendio (I-C: 5.1).

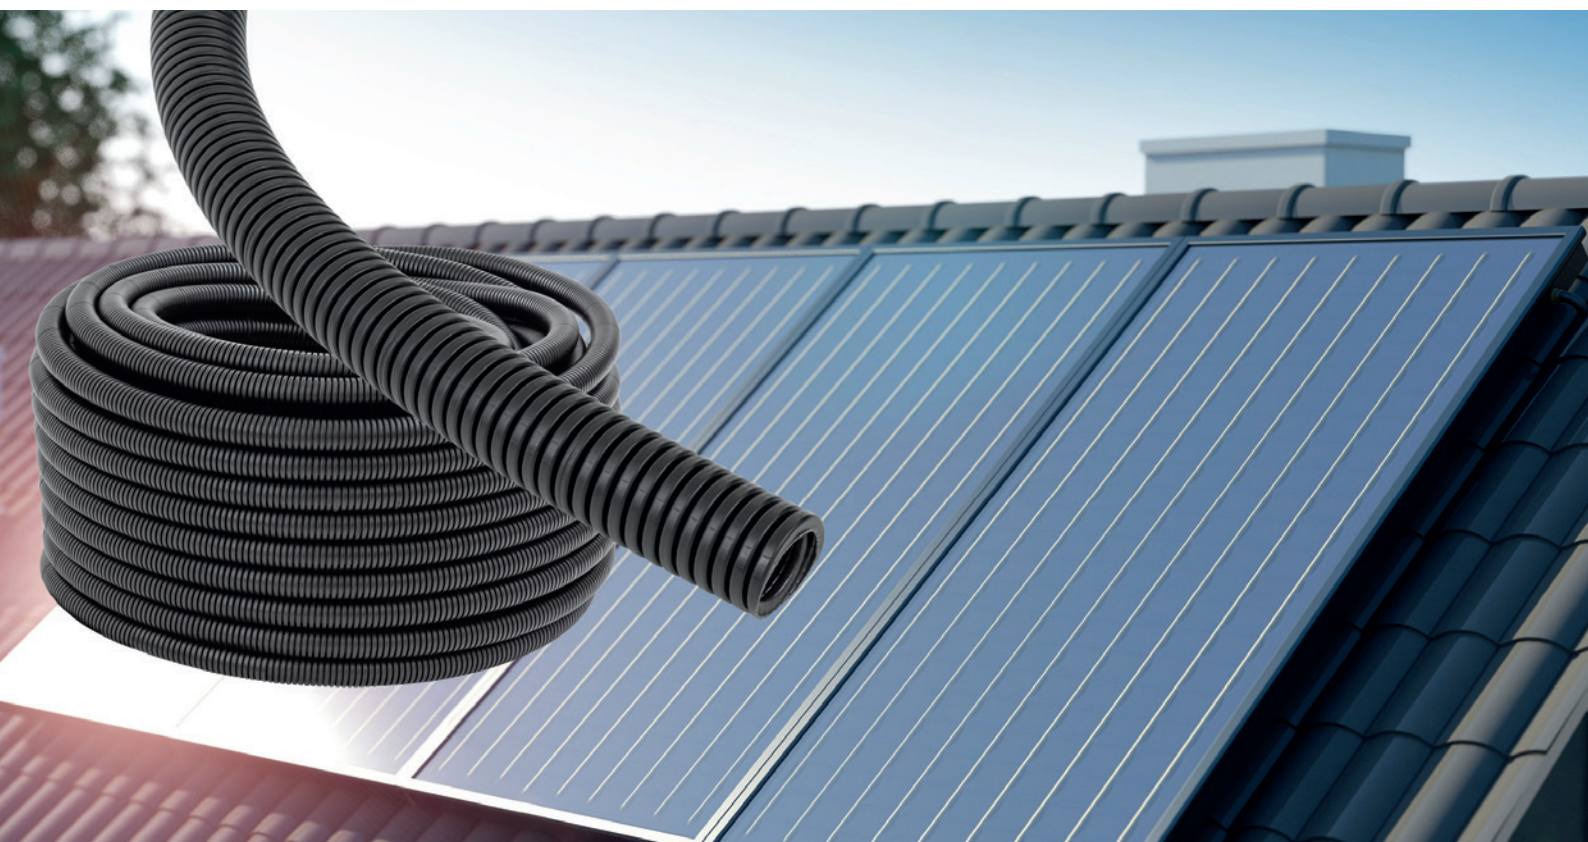

HFXP Pro flex pipe

- Ammessi per pannelli fotovoltaici
- Indice di combustibilità (I-C) 5.1
- Non propagazione della fiamma



Dimensione nominale	16	20	25	32
Diametro Ø I	9.9 mm	13.0 mm	17.0 mm	23.5 mm
Art.-No.	6762.16	6762.20	6762.25	6762.32
E-No.	125 070 010	125 070 210	125 070 410	125 070 510
Imballaggio interno/Spedizione	- / 50	- / 50	- / 50	- / 25

HFXP Pro flex pipe

- Ammessi per pannelli fotovoltaici
- Indice di combustibilità (I-C) 5.1
- Non propagazione della fiamma



Dimensione nominale	40	50
Diametro Ø I	30.0 mm	38.0 mm
Art.-No.	6762.40	6762.50
E-No.	125 070 610	125 070 710
Imballaggio interno/Spedizione	- / 25	- / 25

Tappi a tenuta M16 - M20

- Sigillatura affidabile di canaline cavi di impianti elettrici
- Sistema ECON® per un facile passaggio dei cavi
- Plastica permanentemente elastica



Tappo d'impermeabilità	M16	M20
Tubo DIN EN Ø	16 mm	20 mm
Art.-No.	1040-16	1040-20
E-No.	126 573 010	126 573 020
Imballaggio interno/Spedizione	25 / 100	25 / 100

Tappi a tenuta M25 - M40

- Sigillatura affidabile di canaline cavi di impianti elettrici
- Sistema ECON® per un facile passaggio dei cavi
- Plastica permanentemente elastica



Tappo d'impermeabilità	M25	M32	M40
Tubo DIN EN Ø	25 mm	32 mm	40 mm
Art.-No.	1040-25	1040-32	1040-40
E-No.	126 573 030	126 573 040	126 573 050
Imballaggio interno/Spedizione	25 / 100	25 / 50	- / 25

Informazioni tecniche e consulenza

Per maggiori informazioni su prodotti, soluzioni di sistema e mezzi di comunicazione, si prega di consultare il nostro sito web: **www.agro.ch**

Per ulteriori domande o informazioni è possibile contattare il nostro team di consulenti tecnici che saranno lieti di aiutarvi: **+41(0)62 889 47 47 · vendite@agro.ch**

AGRO AG

CH-5502 Hunzenschwil
Tel. +41(0)62 889 47 47
www.agro.ch · info@agro.ch

Member of KAISER GROUP

 **AGRO**
... your quality-connection