


Productgegevensblad:

LU Montagedeksel, met enkelvoudige wandcontactdoos crème

Lasdozen Universeel

· Voorzien van 3 VD-draden 2,5 mm².

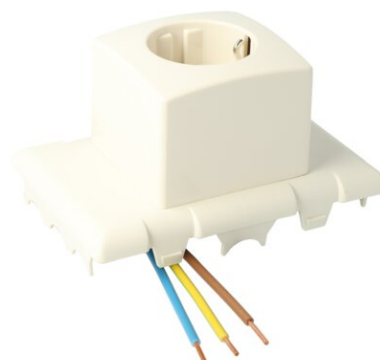

Artikelnummer: **↗ AT2176**

EAN: 8712259162645

Verpakkingshoeveelheid: 10

ETIM Productklasse: Deksel voor doos/ behuizing voor montage op wand/plafond

Diameter:	
Lengte:	120 mm
Breedte:	81 mm
Diepte:	66 mm
Vorm:	Rechthoekig
Soort bevestiging:	Klikken
Uitvoering:	Deksel met contactdoos
Kleur:	Wit
Transparant:	
RAL-nummer:	
Met aansluitkabel:	Nee
Aantal contactdozen:	
Aantal 3 polige bussen:	0
Aantal 4 polige bussen:	0
Aantal 5 polige bussen:	0
Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie:	
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	

De universele lasdozen, typen BK16/19 en type LU, vormen met een uitgebreid aantal onderdelen elk afzonderlijk een compleet systeem. Beide systemen zijn voorzien van deksels met 1 en 2-voudige contactdozen, al dan niet geïntegreerd met het deksel. Het BK16/19-systeem beschikt bovendien over een grote reeks voorgeassembleerde deksels met Wieland GST18, WAGO Winsta Midi connectoren. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.