


## Productgegevensblad:

# LU Montagedeksel, met tweevoudige wandcontactdoos crème

## Lasdozen Universeel

· Voorzien van 3 VD-draden 2,5 mm<sup>2</sup>.

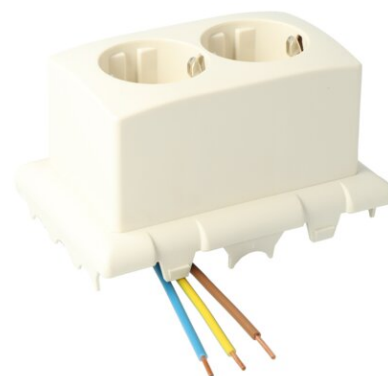

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Artikelnummer:          | ↗ AT2183      |
| EAN:                    | 8712259002507 |
| Verpakkingshoeveelheid: | 10            |

## ETIM Productklasse: Deksel voor doos/ behuizing voor montage op wand/plafond

|                                                                           |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Diameter:                                                                 |                        |
| Lengte:                                                                   | 120 mm                 |
| Breedte:                                                                  | 81 mm                  |
| Diepte:                                                                   | 66 mm                  |
| Vorm:                                                                     | Rechthoekig            |
| Soort bevestiging:                                                        | Klikken                |
| Uitvoering:                                                               | Deksel met contactdoos |
| Kleur:                                                                    | Wit                    |
| Transparant:                                                              |                        |
| RAL-nummer:                                                               |                        |
| Met aansluitkabel:                                                        | Nee                    |
| Aantal contactdozen:                                                      |                        |
| Aantal 3 polige bussen:                                                   | 0                      |
| Aantal 4 polige bussen:                                                   | 0                      |
| Aantal 5 polige bussen:                                                   | 0                      |
| Uitgaande verbindingen met connectors voor insteekbare gebouwinstallatie: |                        |
| Beschermingsgraad (IP):                                                   | IP20                   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                                 |                        |

De universele lasdozen, typen BK16/19 en type LU, vormen met een uitgebreid aantal onderdelen elk afzonderlijk een compleet systeem. Beide systemen zijn voorzien van deksels met 1 en 2-voudige contactdozen, al dan niet geïntegreerd met het deksel. Het BK16/19-systeem beschikt bovendien over een grote reeks voorgeassembleerde deksels met Wieland GST18, WAGO Winsta Midi connectoren. Andere samenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.