

Brides d'équipotentialité et de mise à la terre **AGRO terraFIX®**.

Pour une liaison équipotentielle et une mise à la terre plus rapide et flexible.

Simple. Rapide. Efficace.






Equipotentialité avec AGRO terraFIX® - rapide et indépendant de la direction

Tout matériau conducteur dans chaque bâtiment doit être relié à la mise à la terre, s'il est susceptible d'être sous tension et qu'un risque de contact existe. Tous les conducteurs de protection et de mise à la terre doivent être raccordés à un point central de mise à la terre (ZEP).

Selon la norme NIN 2015, la section du conducteur de protection doit désormais se référer au dispositif de protection contre les surintensités et non plus à la section du raccordement au dit dispositif. La section du conducteur de protection ne doit, en règle générale, pas excéder 16 mm² (cuivre).

Les nouvelles brides d'équipotentialité et de mise à la terre AGRO terraFIX® sont conformes aux normes actuelles en vigueur et permettent le raccordement de conducteurs jusqu'à 25 mm² (Ø fil 6.6 mm). Leur maniement est simple et rapide grâce au système "Clic" permettant le serrage transversal ou longitudinal de fils, câbles ou cordes par une simple rotation de la borne à ressort.

- Montage rapide grâce au système "Clic"
- Montage possible avec une seule main
- Serrage transversal ou longitudinal
- Technique de borne des plus modernes
- Borne ouverte pour une introduction plus rapide des conducteurs
- Vis de fixation Torx

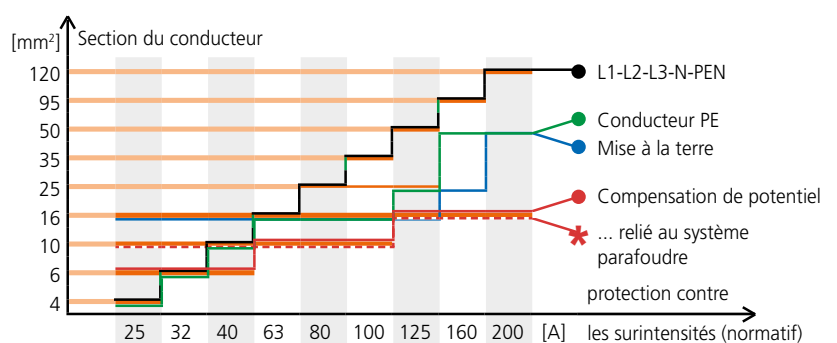

Montage



Les brides d'équipotentialité et de mise à la terre sont livrées avec une vis prémontée.



Fixer simplement les brides d'équipotentialité et de mise à la terre au tube en métal...



... et actionner le mécanisme "Clic".



Serrer la visse pour garantir un maintien sûr et fiable.



Grâce à la borne à ressort...



...il est possible de serrer les fils ou cordes longitudinalement...



... ou transversalement.



Le diamètre du tube est indiqué en millimètres et en pouces.

Brides d'équipotentialité et de mise à la terre AGRO terraFIX®

Matériau

Bride: laiton étamé
Plaque de serrage: acier inoxydable
Etrier de serrage: acier inoxydable
Vis **Torx** : acier inoxydable



Dimension nominale

	3/8" - 3/4"	1" - 1 1/4"
Diamètre de tube	16.5 - 28 mm	33.5 - 42 mm
Corde	4 - 25 mm ²	4 - 25 mm ²
Fil	Ø ≤ 6.6 mm	Ø ≤ 6.6 mm



No-art.

E-No 156 830 131 156 830 081

Code EAN pour commerce électronique

Emballage du contenu/Envoi



- / 10



- / 10



Scannez le QR Code pour télécharger l'App AGRO sur votre Smartphone!



Bornes de mise à la terre

Les bornes de mise à la terre en laiton zingué offrent un raccordement sûr sur les tuyaux d'eau et de chauffage en métal et relient ceux-ci au collecteur d'équipotentialité principal.

- Pour relier les tuyaux en métal au collecteur d'équipotentialité
- Contact permanent entre le tuyau et le conducteur
- Grande surface de contact du conducteur grâce à deux vis de contact
- Intégration simple de plusieurs gaines tuyaux au collecteur sans interruption du conducteur d'équipotentialité
- Pas d'interruption du conducteur d'équipotentialité lors du démontage d'un tuyau

Montage



Montage simple de la compensation de potentiel sans interruption du conducteur d'équipotentialité.



Simplement dénuder, introduire par le côté et serrer la vis du contact.



Intégration simple de plusieurs tuyaux adjacentes au collecteur sans interruption du conducteur d'équipotentialité



Grandes surface de contact grâce aux deux vis de contact, les bornes doubles permettant le raccordement de deux conducteurs d'équipotentialité.

Borne simple, ouverte d'un côté, pour câble 4 - 50 mm²

- Matériaux: laiton étamé
- Vis **Torx**  : acier inoxydable



diamètre de fil en mm	≤ 8,0	≤ 8,0	≤ 8,0	≤ 8,0
diamètre du tube en mm	16,6-26,5	33,5-41,9	47,9-59,6	75,2-87,9
Dimension nominale	3/8" - 3/4"	1" - 1 1/4"	1 1/2" - 2"	2 1/2" - 3"
	•	•	•	•
No art.	9605	9610	9620	9630
E-No	156 840 331	156 840 381	156 840 421	156 840 491
Code EAN pour commerce électronique				
Emballage du contenu/Envoi	- / 10	- / 10	- / 10	- / 10

Borne double, ouverte d'un côté, pour câble 4 - 50 mm²

- Matériaux: laiton étamé
- Vis **Torx**  : acier inoxydable



diamètre de fil en mm	≤ 8,0	≤ 8,0
diamètre du tube en mm	33,5-41,9	47,9-59,6
Dimension nominale	1" - 1 1/4"	1 1/2" - 2"
	•	•
No art.	9610.02	9620.02
E-No	156 841 081	156 841 121
Code EAN pour commerce électronique		
Emballage du contenu/Envoi	- / 10	- / 10