

AGRO terraFIX® bride di collegamento equipotenziale e messa a terra.

Compensazione del potenziale e messa a terra rapida e flessibile.

Semplice. Rapido. Efficace.






AGRO terraFIX® per un montaggio facile e libero riguardo al corso dei fili

I materiali conduttivi presenti in un edificio si devono includere nel sistema per la compensazione del potenziale quando sono toccabili e quando esiste il rischio che possano introdurre un potenziale elettrico. Tutti i conduttori di protezione. Tutti i conduttori di protezione e di messa a terra devono essere collegati ad un punto centrale di messa a terra (ZEP).

Conformemente alla NIBT 2015, la sezione del collegamento equipotenziale di protezione deve ora essere riferita al dispositivo di protezione da sovracorrenti e non più a quello delle sovracorrenti di allacciamento. Il collegamento equipotenziale di protezione non deve di regola superare i 16 mm² (rame).

Le nuove bridle di collegamento equipotenziale e messa a terra terraFIX® della AGRO tengono conto della formulazione attuale della norma e dispongono ora di un campo di serraggio massimo di 25 mm² (Ø filo 6.6 mm). La funzione a scatto rende il loro utilizzo estremamente facile e rapido e una semplice rotazione della molla di fissaggio consente il passaggio di fili, cavi o funi in direzione longitudinale o trasversale.

- Montaggio rapido grazie a un meccanismo a scatto
- Il montaggio si può eseguire con una mano sola
- Corso longitudinale o trasversale dei fili, cavi o delle corde
- Tecnica di serraggio ultra moderna
- Morsetto aperto per l'inserimento rapido dei fili e delle corde
- Viti di fissaggio Torx

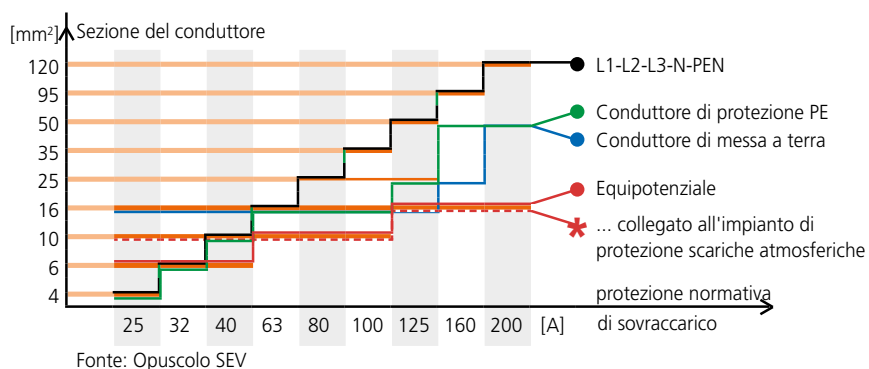

Montaggio



Le viti delle bride di collegamento equipotenziale e per messa a terra sono preassemblate.



Mettere le bride di collegamento equipotenziale e per messa a terra intorno al tubo metallico...



... e far incastrare i meccanismi a scatto.



Avvitare la vite per garantire il fissaggio corretto.



Grazie al morsetto a molla..



...i fili si possono scorrere in senso longitudinale...



... o trasversale.



Il diametro del tubo ammesso è indicato sulla brida in unità metriche e a pollice.

AGRO terraFIX® brida di collegamento equipotenziale e messa a terra

Materiale

Brida: ottone stagnato
Piastra di serraggio: acciaio inossidabile
Ganascia di serraggio: acciaio inossidabile
Viti **Torx** : acciaio inossidabile



Dimensione nominale

	3/8" - 3/4"	1" - 1 1/4"
Diametro del tubo	16.5 - 28 mm	33.5 - 42 mm
Corda	4 - 25 mm ²	4 - 25 mm ²
Filo	Ø ≤ 6.6 mm	Ø ≤ 6.6 mm



	9601.28	9601.42
art.no.	9601.28	9601.42
E-No	156 830 131	156 830 081
Codice EAN per commercio elettronico		
Imballaggio interno/Spedizione	- / 10	- / 10



Fascetta per messa a terra

Le fascette di messa a terra in ottone zincato consentono un collegamento sicuro a tubazioni metalliche dell'acqua o del riscaldamento e le collegano all'equipotenziale principale.

- Per il collegamento di tubature metalliche all'equipotenziale principale
- Contatto ottimo e durevole tra il tubo e il collegamento equipotenziale
- Grande superficie di contatto del conduttore grazie a due viti di contatto
- Facile integrazione di più tubi vicini nell'equipotenziale senza interrompere il collegamento equipotenziale
- Nessuna interruzione dell'equipotenziale in caso di smontaggio di un tubo

Montaggio



È possibile il montaggio facile dell'equipotenziale senza interruzione del relativo conduttore



Basta isolare, inserire sul fianco e serrare le viti di contatto



Facile integrazione di più tubi vicini nell'equipotenziale senza interrompere il collegamento equipotenziale



Grande superficie di contatto del conduttore grazie a due viti di contatto anche con doppio morsetto per la connessione di un secondo equipotenziale

Morsetto semplice per cavo 4 - 50 mm² „semi aperto“

- Materiale: ottone stagnato
- Viti **Torx**  : acciaio inossidabile



diametro del filo in mm	≤ 8.0	≤ 8.0	≤ 8.0	≤ 8.0
Diametro del tubo in mm	16,6-26,5	33,5-41,9	47,9-59,6	75,2-87,9
Dimensione nominale	3/8" - 3/4"	1" - 1 1/4"	1 1/2" - 2"	2 1/2" - 3"
	•	•	•	•
art. no.	9605	9610	9620	9630
E-No	156 840 331	156 840 381	156 840 421	156 840 491
Codice EAN per commercio elettronico				
Imballaggio interno/Spedizione	- / 10	- / 10	- / 10	- / 10

Morsetto doppio per cavo 4 - 50 mm² „semi aperto“

- Materiale: ottone stagnato
- Viti **Torx**  : acciaio inossidabile



diametro del filo in mm	≤ 8.0	≤ 8.0
Diametro del tubo in mm	33,5-41,9	47,9-59,6
Dimensione nominale	1" - 1 1/4"	1 1/2" - 2"
	•	•
art. no.	9610.02	9620.02
E-No	156 841 081	156 841 121
Codice EAN per commercio elettronico		
Imballaggio interno/Spedizione	- / 10	- / 10