

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo NPT

Tipo di omologazione: Progress MS NPT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	1000.3/8NPT
EAN:	7611614116747
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	NPT 3/8"
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	22 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Campo di serraggio UL:	7.1 - 8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	NPT
----------------------	-----

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

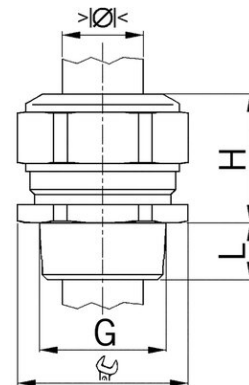

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione