

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo al passo gas

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico



Numero Ordine: **1000.21/2G.500**

EAN: 7611614228723

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto:	G 2 1/2"
Apertura chiave:	80 mm
Valore di misura H:	38 mm
Lunghezza filettatura L:	18 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	45 mm
Campo di serraggio max.:	50 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Tubo del gas
----------------------	--------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

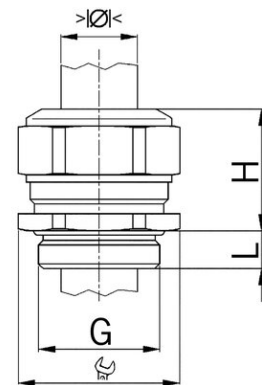

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione