

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Anschlussgewinde Gasrohr

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz



Artikel-Nr.:	⇒ 1000.3/4G
EAN:	7611614228693
Versand:	25
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	G 3/4"
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	Gasrohr
-------------	---------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C

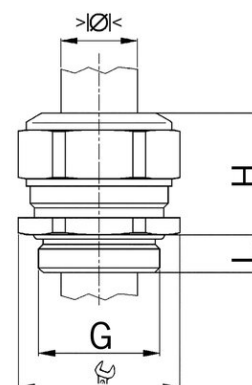

Montageanleitungen



Planungsdaten