

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo al passo gas

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico



Numero Ordine:	⇒ 1000.3/8G
EAN:	7611614228679
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	G 3/8"
Apertura chiave:	21 mm
Valore di misura H:	21 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8.5 mm
Campo di serraggio max.:	12 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	5.5 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	8.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	Tubo del gas
----------------------	--------------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C

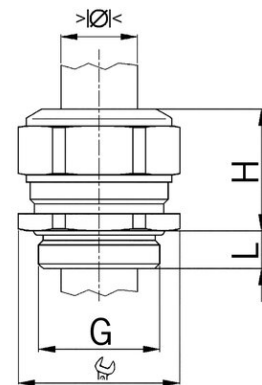

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione