

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo al passo gas

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

Numero Ordine: **1000.3G.700**

EAN: 7611614228754

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto: G 3"

Apertura chiave: 95 mm

Valore di misura H: 40 mm

Lunghezza filettatura L: 18 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 63 mm

Campo di serraggio max.: 70 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: Tubo del gas


Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP68

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

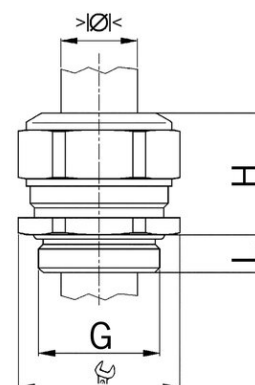

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione