

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing voor meerdere kabels

Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere types en grotere aansluitschroefdraden op aanvraag
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1310.20.2.075
EAN:	7611614139555
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M20x1.5
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	23 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	5.5 mm
Klembereik max.:	7.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C

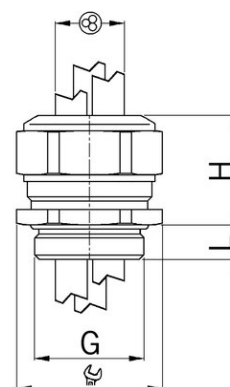

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens