

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1310.20.3.065**

**E-Nr.:** 121161558

**EAN:** 7611614139586

**Versand:** 50

### Maße / Form

**Gewinde:** M20x1.5

**Schlüsselweite:** 24 mm

**Masswert H:** 23 mm

**Gewindelänge L:** 6 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 5.2 mm

**Klemmbereich max.:** 6.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** kurz

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP68

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C

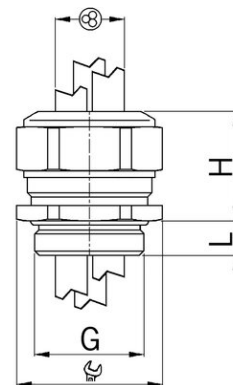

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten