

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® ottone per più cavi

## Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:**  **1310.20.3.065**

E-No: 121161558

EAN: 7611614139586

Spedizione: 50

### Dimensioni / Forma

filetto: M20x1.5

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 23 mm

Lunghezza filettatura L: 6 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 5.2 mm

Campo di serraggio max.: 6.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

### Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP68

VDE: Sì

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

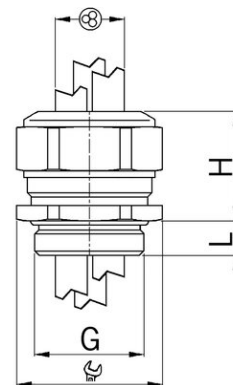

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione