

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing voor meerdere kabels

## Korte metrische stap

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Andere types en grotere aansluitschroefdraden op aanvraag
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>   | <b>1310.20.3.065</b> |
| EAN:                    | 7611614139586        |
| Verpakkingshoeveelheid: | 50                   |

## Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M20x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 24 mm   |
| Afmeting H:           | 23 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 6 mm    |

## Aansluitingen / Invoeringen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Klembereik min.: | 5.2 mm             |
| Klembereik max.: | 6.5 mm             |
| Klemtechniek:    | Compressietechniek |

## Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | kort     |

## Keuringen / Certificeringen

|                     |      |
|---------------------|------|
| Beschermingsklasse: | IP68 |
| VDE:                | Ja   |

## Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

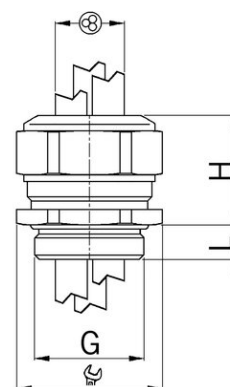

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens