

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel

## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS Multi

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1310.32.3.105</b> |
| E-Nr:               | 121161728            |
| EAN:                | 7611614139708        |
| Versand:            | 25                   |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Masswert H:     | 28 mm   |
| Gewindelänge L: | 8 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 8.5 mm              |
| Klemmbereich max.: | 10.5 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP68 |
| VDE:       | Ja   |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

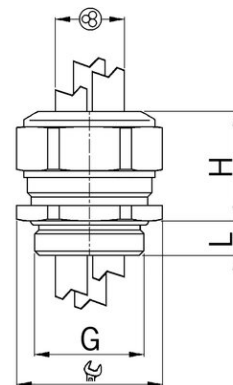

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten